



AVANCERA FLOOR Vol.2

アヴァンセラ フロア

置敷きビニル床タイル 5mm厚

Construction image

AVANCERA FLOORの特長

1

業界トップレベルのリサイクル材使用率

エコスタイルカーペットのリサイクルシステムを活用し業界トップレベル
約53%のリサイクル材使用率を実現しました。
(製品重量比)

再生材比率
53%

2

特殊UVコーティングにより初期ワックス不要



特殊 UV コーティングにより、
高い防汚機能を実現し、汚れが付きにくく、
付いても取れやすい仕様となります。
それにより、初期ワックスが不要になり、
それに伴う時間とコストも削減できます。

又、大量の汚水が発生する
ワックス剥離作業が不要となり、
環境負荷も軽減します。

■ ヒールマーク(靴底汚れ)付着・除去試験(AF-5501/5000 回転)



汚れが付きにくく、
きれいな状態が
長く続きます。

お手入れが簡単で
経済的です。

ピールアップ工法による置敷き施工が可能




優れた寸法安定性により、タイルカーペットと同じように、置敷き施工ができます。
又、厚みも 5mm 厚ですのでタイルカーペットとの突き付けでの施工も相性抜群です。

一般的なタイルカーペットの場合、パイルが数ミリ高くなります。パイルは踏むと同じくらいの高さに沈み込みますので、厚みの差はさほど気になりません。

見切り金物も不要で、段差も気にならず、見た目もスッキリ

試験項目	ヨコ	タテ
加熱による寸法変化試験(%) (JIS A 1454 準拠)	-0.01	-0.05
熱膨張率試験(℃-1) (JIS A 1454 準拠)	3.2×10^{-5}	1.6×10^{-5}

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※自社試験

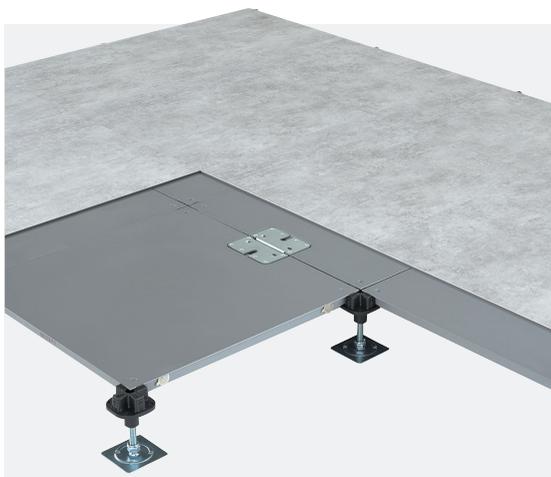

フリーアクセス
フロアの規格に
配慮した 500mm
モジュール
(対象:500mm角サイズの商品)

タイルの厚みと
エンボス加工で
不陸が目立ちにくい

配線変更にも
対応できる
ピールアップ工法

優れた
帯電防止性能

4 帯電防止性能

アヴァンセラフロアは置敷き床に要求される帯電性を満たしており、学校やオフィス等の床材として御使用頂けます。

■電気特性

体積電気抵抗試験(Ω) (JIS A 1454 準拠)	5.0×10 ⁹	
表面電気抵抗試験(Ω) (JIS A 1454 準拠)	ヨコ 1.4×10 ¹⁰	タテ 1.5×10 ¹⁰
人体帯電圧(Kv) (JIS L 1021 準拠)	0.7	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※自社試験

商品一覧

WOOD

キャニオンヒッコリー (施エイメージ P12)



NEW AF-5016



NEW AF-5017

ソフィアオーク (施エイメージ P5.6)



AF-5001



AF-5002



AF-5003



AF-5004

ワイルドオーク (施エイメージ P7.8)



NEW AF-5018



AF-5005

フィニッシュウォルナット (施エイメージ P13)



AF-5006



AF-5007

プレステージチェリー (施エイメージ P11)



AF-5009



AF-5010

ピノシュオーク (施エイメージ P9.10)



NEW AF-5019



AF-5011



AF-5012



AF-5015


リベットメイプル (施エイメージ P14)



AF-5008

STONE

アルボスタック (施エイメージ P15.16)

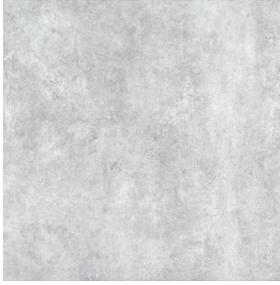

AF-5501



AF-5502



NEW AF-5503

カラカットゴールド (施エイメージ P17)



NEW AF-5504

マイルストーン (施エイメージ P18)



NEW AF-5505

トリエステマトリックス (施エイメージ P19)



NEW AF-5506

ラスティーク (施エイメージ P20)



NEW AF-5507

アヴァンセラ フロア

AVANCERA FLOOR

置敷きビニル床タイル 5mm厚 ¥9,200/m²

特殊UVコーティング加工により初期ワックスメンテナンスが不要で、
汚れがつきにくく、きれいな状態が長く続きます。又、お手入れが簡単で経済的です。


WOOD		
品 種	置敷きビニル床タイル	
寸 法	150mm×914.4mm	
全 厚	5mm	
梱 包	13枚 (1.78m ²) / ケース	
発 注 単 位	ケース単位	
重 量	16.5kg / ケース	
防炎性能試験番号	EOO40241	
面 取	四方R面取	
工 法	ピールアップ工法	



STONE		
品 種	置敷きビニル床タイル	
寸 法	500mm×500mm	
全 厚	5mm	
梱 包	10枚 (2.5m ²) / ケース	
発 注 単 位	ケース単位	
重 量	23.0kg / ケース	
防炎性能試験番号	EOO40241	
面 取	面取なし	
工 法	ピールアップ工法	



※受注生産品 914.4mm×914.4mm (四方R面取のみ)
詳細は弊社営業担当へお問い合わせ下さい。

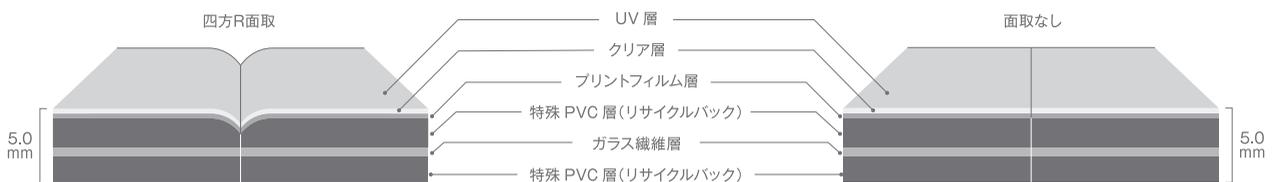

日本製

※施工上の注意は巻末ページをご覧ください。
※表示価格は消費税を含みません。



AF-5001・AF-5002 2種ランダム貼り / タイルカーペット: iD-2013EP



AF-5003



AF-5001



AF-5002



AF-5003



AF-5004



AF-5018 / タイルカーペット：iD-1723



AF-5005 / タイルカーペット：LX-1203



AF-5005



NEW AF-5018



AF-5005



AF-5019 / タイルカーペット:iD-1625



AF-5011



AF-5012



AF-5015



NEW AF-5019



AF-5011 / タイルカーペット: iD-1321



AF-5012 / タイルカーペット: LX-1804



AF-5010 / タイルカーペット: iD-1221



AF-5009



AF-5009



AF-5010



AF-5016・AF-5017 2種ランダム貼り



NEW AF-5016



NEW AF-5017



AF-5006



AF-5007



AF-5006



AF-5007



AF-5008



AF-5008 / タイルカーペット: iD-4205



AF-5008



流し貼り


AF-5501 · AF-5502 · AF-5503



AF-5501



AF-5502

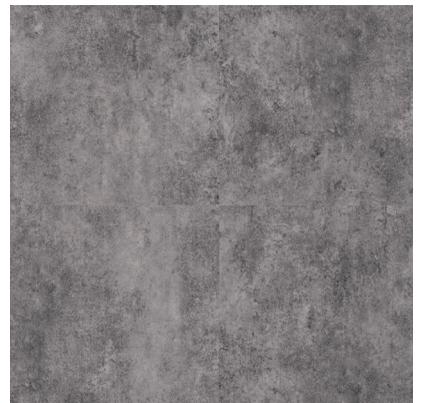

NEW AF-5503



AF-5501



AF-5502



流し貼り

AF-5504



NEW AF-5504



AF-5505



NEW AF-5505



AF-5506



NEW AF-5506



流し貼り

AF-5507



NEW AF-5507



01

COORDINATE

オフィススペースでも
相性の良いタイルカーペットで
リラックスエリアを創出。

Hard + Soft



AF-5009




iD-4604

Hard + Hard

02

COORDINATE

濃中淡の3色を使用したグラデーション貼りで
様々なフロアデザインを
お楽しみいただけます



AF-5501



AF-5502



AF-5503



流し貼り



Hard + Soft



AF-5012



iD-4804

03

COORDINATE

客室にタイルカーペットが変化を持たせる設計も容易です。

Hard + Hard

04

COORDINATE

ウッドとストーンを
貼り分けることで雰囲気
を変えたパターン。



AF-5003



AF-5004



AF-5502



施工上の 注意

■ 施工前

- 梱包ケースに記載の品番・規格・ロット番号等を確認の上、施工を開始して下さい。
- 施工の際は同一床面上は同ロット製品にて仕上げて下さい。
- ビニル床タイルは施工時の温度に影響を受けやすく、室温と製品に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げ等を起こす事があります。
- 極端に温度変化が予想されるような場所には不向きです。
(施工後長い間使用せず締め切ったような状況等)
- 施工場所の環境は室温 15℃～25℃、湿度 75% 以下が望ましく、
やむを得ず 14℃以下で施工される場合は、付属のスペーサーをご利用下さい。
- 室温 5℃以下では接着剤の反応が悪くなる上、後日突き上げ等を起こす事がありますので、施工をしないで下さい。
- 下地は平滑で、よく乾燥していることを確認して下さい。
- 下地に汚れやワックス等があると十分な接着強度が得られないため、事前に取り除して下さい。
- 施工する 24 時間以上前に搬入し、現場環境温度に慣らして下さい。
- 製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、16 段以上は積まないで下さい。
不陸のある床に保管すると歪みや癖が発生し、納まりが悪くなります。
又、直射日光の当たる場所も避けて下さい。
- 下地に段差や不陸がある場合は平滑にして下さい。

■ 施工中

- 現場が暗い場合は照明器具を用いて十分な明るさを保って下さい。
- 製品裏面の矢印で流れ方向を確認して下さい。
- 接着剤は専用接着剤(シーザーボンド)を使用して下さい。(ピールアップ工法の場合)
又、接着剤に明記している注意事項もご覧下さい。
- 突き上げ防止の為、壁際・柱周りの仕上げは垂直にカットして下さい。
- OAフロアへ施工する場合は床パネルの目地とタイルの目地をずらして施工して下さい。

■ 施工後

- 施工直後に養生シートを使用する場合、ビニル床タイルと養生シートの間、
結露水や水蒸気等がこもり、ビニル床タイルの反り・突き上げ等が生じる可能性がありますので、
養生シートは通気性のあるものを使用して下さい。
- 養生シートをとめる際、製品を汚染する原因となりますので、粘着テープは直接製品に貼り付けしないで下さい。
- 施工後、残材等を破棄する場合は許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
- 梱包ケース等を焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分して下さい。
- ビニル製品を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

使用上の 注意

- ビニル床タイルは光や熱の影響により変退色・変形する可能性があります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、変退色がより早くなったり、変形がよりしやすくなる可能性があります。
- 強い作用を持つ洗剤、漂白剤等の化学物質や、マジックインキや毛染め剤等の汚染物質及びゴム製品等により変退色や変質を招く場合があります。
- 火のついたタバコを落とした場合は焦げ跡が付いたり、変退色する恐れがありますので、すぐに取り除いて下さい。
- 家具や什器、ハイヒール等の局所荷重により、へこみ跡が残る場合があります。
- 重量物や車輪の移動荷重によってビニル床タイルの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性がありますので、ご注意下さい。重量物を置く場合は脚部にインシュレーターや小さな板等を敷き、荷重を分散させるようにして下さい。
- 金属製キャスターや球形状のキャスターは表面を傷めやすいのでご注意下さい。
- 品番やロットによっては寸法や色柄の多少のバラツキがあります。
- 水濡れた状態では滑りやすくなり、転倒事故等を招く恐れがありますので、固く絞ったモップ等で拭き取って下さい。
- トイレで御使用の際には尿素等により変退色を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行って下さい。

メンテナンス上 の注意

- アヴァンセラフロアは製品自体に特殊 UV コートを施している為、初期メンテナンスは原則不要です。
- 汚れの付き方は歩行量や使用環境で異なる為、状況に応じて洗剤の濃度やワックスの塗布回数を調整して下さい。
- ワックスを塗布していない状態での剥離剤の使用は、製品のコーティング層を侵される場合がありますので、避けて下さい。
- メラミンパッドの使用は、製品にキズが付きやすくなるため、避けて下さい。
- 自動床洗浄機の使用の際は、それぞれの洗浄機の使用法や注意事項に基づいてご使用下さい。

■ワックスをかける場合

- 樹脂ワックスの密着不良を避けるため、初メンテナンスの際は必ず下地用樹脂ワックスを塗布して下さい。
- 帯電防止性を維持する場合は下地用ワックスを塗布した後、帯電防止性能があるワックスを推奨いたします。
※汎用樹脂ワックスでは帯電防止性能が低下する恐れがあります。
- 剥離洗浄の際は必ず剥離剤の希釈倍率を守り、剥離剤を床面に長時間放置しないようにして下さい。
- ワックスを塗布する場合は、必ず事前に汚れ等を除去して下さい。又、ワックスに明記している注意事項もご覧下さい。

株式会社スミノエ インテリア プロダクツ

	郵便番号	所在地	電話番号
本 社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F ■管理本部 ■MD本部 ■営業本部	06(6537)6301
北日本支社	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
札幌営業部	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
苫小牧営業所	053-0833	苫小牧市日新町1-1-1	0144(74)7714
旭川営業所	078-8241	旭川市豊岡11条6-3-11	0166(32)6401
帯広営業所	080-0023	帯広市西13条南13-4-1	0155(22)4131
函館営業所	041-0811	函館市富岡町2-43-10	0138(44)3006
仙台営業部	983-0034	仙台市宮城野区扇町3-1-25	022(237)0255
青森営業所	030-0947	青森市浜館1-6-13	017(744)5121
盛岡営業所	020-0117	盛岡市緑が丘3-18-15	019(663)2793
郡山営業所	963-0201	郡山市大槻町字古屋敷27遠藤ビル103号	024(962)2111
東日本支社	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F ■第一ブロック ■第二ブロック	03(5434)2928 03(5434)6903 03(5434)6771
横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル12F	045(478)6344
千葉営業所	260-0013	千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号	043(223)7102
北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F	048(665)2231
静岡営業所	422-8055	静岡市駿河区寿町7-17-2	054(283)1111
西日本支社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F ■コントラクト部	06(6537)6320 06(6537)6320
大阪営業部			
京都営業所	602-0042	京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2	075(414)2550
神戸営業所	652-0802	神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F	078(579)6511
名古屋営業部	466-0034	名古屋市昭和区明月町3-20	052(853)3519
金沢営業所	921-8062	金沢市新保本5-107	076(249)4911
岡山営業部	700-0953	岡山市南区西市115-7	086(245)7770
広島営業部	734-0026	広島市南区仁保2-19-3	082(218)1071
福岡営業部	812-0882	福岡市博多区麦野5-20-3	092(592)3764
北九州営業所	802-0804	北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネット下城野1号	093(931)3112
鹿児島営業所	890-0054	鹿児島市荒田1-16-7 e-terrace303	092(592)3764
開発部			
東日本開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
東日本商環境開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
西日本開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
西日本商環境開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
リビング部			
東日本リビング部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F	03(5434)6725
西日本リビング部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6321

SUMINOE株式会社

	郵便番号	所在地
本 社	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20
東 京 支 店	141-8534	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル6F

<https://suminoe.jp/>

価格には消費税が含まれておりません

more information here!
シミュレーションページのご紹介

