

ORDER CURTAIN
STYLE BOOK

2025~

SUMINOE

カーテンを、もっと楽しもう。

お気に入りの生地を見つけて、
その生地にあったスタイリングを考えたり
先に、お部屋に合いそうなスタイリングを
イメージしてから、ふさわしい生地を選んでみたり
これからのカーテン選びは、スタイルも含めた
コーディネートを考えてみませんか。
窓の形や大きさ、そしてお部屋のインテリア、
外からの見映えも、しっかりチェックして
そして、なによりあなたのセンスに合うものを見つけてください。

ORDER CURTAIN
STYLE BOOK

2025~



INDEX

スタイリングイメージ P4-15

Shade

 プレーンシェード P16-17

 シャープシェード P18-19

 ダブルタイプ P20-21

 バルーンシェード P22

 バルーンシェード(フラット) P23

 オーストリアンシェード P24

 ムースシェード P24

 防火不可 ロールカーテン(裏地付) P25

Drape

 ミックススタイル(ボトムボーダー) P26

 ミックススタイル(ボーダー) P26

 リングトップ P27

 タブトップ P27

 トリムアンダー P28

 ハイクラス
(裏地付/裏地付プリーツS) P29

Sheer

 スカラップスリーウェーブ P32

 スカラップウェーブ P32

 スカラップレベルウェーブ P33

 スカラップアーチ P33

 スカラップパフ P33

 セパレート P34

 ハイギャザー P35

 クロスオーバー P36

 センタークロス P37

 カフェ P38-39

お部屋のインテリアやイメージに合わせてカーテンのスタイリングにもこだわりたい。

オーダーカーテンなら、個性豊かなスタイル&多彩なバリエーションが可能です。

窓辺をすっきりとスタイリングするローマンシェード。生地組み合わせを楽しむドレープスタイルなど...

お好みのスタイルをお選びください。



Valance & Accessory



バランス P30-31



クッション P40



ベッドアクセサリ P41-42

タッセル P43-46・48-49

トリム P47

アクセントカラー P50-51

カーテンレール P52-53

■ カーテンオーダーシステム

カーテンサイズの決め方 P59

一般・特別縫製フラットウェーブ P60-63

形態安定加工 P64-65

カラーロック P66

■ ご注文方法

ドレープ・シアースタイル P68-69

ローマンシェード P74-76

ロールカーテン P78

バランススタイル P79

■ メカ仕様説明

ローマンシェード P70-73

ロールカーテン P77

■ インフォメーション（生地の特長）

機能性 P85-88

トリプルフレッシュ®Ⅱ P89

シアーカーテンの透視性とUVカット効果
..... P90

ECOな生活 P91

取り扱い絵表示（洗濯絵表示） P92

KKR + A P93

スミノエリサイクルシステム P94

Basic

サウンドガードⅢ P54-56

カーテン専用洗濯ネット P57

窓の種類とスタイルの提案 P80-81

カーテンボックスプランニング P82-83

（スペシャルオーダー） 価格は弊社担当までお問い合わせ願います。

（参考商品） 完全別注品です。弊社担当までお問い合わせ願います。

Styling image スタイリングイメージ

個性豊かなスタイル&多彩なバリエーションをお楽しみいただけます。

Valance straight バランス ストレート



バランス ストレート トリム付：V07F (トリム：T-5418)

Valance gather バランス ギャザー



©Disney

バランス ギャザー: V04H



バランス ストレート トリム付: V07B (トリム: T-5420) (両サイドの奥行き約8cm)

Valance straight

バランス ストレート

Cross over クロスオーバー



クロスオーバー: L02S (トリム: T-5424)



ミックススタイル (ボトムボーダー: L41L)



Bottom border

ボトムボーダー

Ring top リングトップ



リングトップ : L43H2



Tab top タブトップ



タブトップ：L46H



タブトップ専用タッセル

Flat wave フラットウェーブ



フラットウェーブ:FW1D



フラットウェーブ:FW1D

Mousse shade

ムースシェード





Sharp shade - double type

シャープシェード ダブルタイプ

シャープシェード ダブルタイプ：R55H

Plain shade - double type alacarte

プレーンシェード ダブルタイプ・アラカルト



プレーンシェード ダブルタイプ・アラカルト (テープタイプ)：R07H (T)&R07H (テープタイプ：DB)



プレーンシェード ダブルタイプ・アラカルト (トリム付)：R07F&R07H (フロント トリム：T-5418)

TASSEL Twin rope & Allonge タッセル：ツインローブタッセル&アロンジエタッセル



(小窓)タッセル：T-5401 (掃き出し窓)タッセル：T-5411

Trois ball トロワボールタッセル



タッセル：T-5410

Noblesse ノブレスタッセル



タッセル：T-5414

TRIM Drop ドロップトリム



トリム : T-5424

Bell ball ベルボールトリム



トリム : T-5420

Bell fringe ベルフリンジトリム



トリム : T-5418

プレーンシェード バリエーション

R07H


プレーンシェード



R07H



R07H・裏面



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- 裾部仕様：ウエイトバー入り
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択

R07H（裏地付）

プレーンシェード（裏地付）

推奨裏地（見本帳P.325）





R07H（裏地付）

〈表地がドレープの場合〉

表地の裏面にリングテープを縫付けます。窓外から見ても、リングテープが見えません。



R07H（裏地付）・裏面



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- 裾部仕様：ウエイトバー入り
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択

※表地・裏地は一体縫製


ドレープの場合＝リングテープが裏面からは見えない
シアーの場合＝リングテープが裏面からは見える

〈表地がシアーの場合〉

裏地の裏面にリングテープを縫付けます。室内から見ると、表地のシアーカーテンにリングテープが透けずにすっきり仕上がります。（窓外からはリングテープが見えます。）



R07H（裏地付）




R07H（T）

プレーンシェード アラモード（テープタイプ）



R07H（T）


アクセントカラーのアラモードテープを両サイドに付けて、引き締まった印象に。




- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm・アラモードテープ付
- 裾部仕様：ウエイトバー入り
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択
- ※アラモードテープ
テープ位置：両サイド外側から約 8cm
テープ巾：約 2.5cm
※アラモードテープのカラーは、P.50 より選択



R07H(M)



R07H(V)




R07H(W)


個性的なカッティングを施したヘムの先に、カラフルなバイアステープをあしらって。

■ヘム付——R07H (□)


アラモード：M・V・W



R07H (M)



R07H (V)



R07H (W)

- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- 裾部仕様：ウエイトバー入り・アラモード付
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択
- ※製品サイズ：H＝ヘム部分含む
- ※アラモード：裾はバイアステープ
- ※ヘムのサイズ：約 10cm（ウエイトバー下から）
- （M）＝M型ヘム付 （V）＝V型ヘム付 （W）＝波型ヘム付
- ※バイアステープのカラーは、P.51 より選択
- 注意点
- ヘムはウエイトバーの下から縫い合わせます。
- 柄がある場合、縫い合わせ部分の柄合せはできません。



R07A



R07B




R07S

小さなトリムなら、可憐で優しい印象に。大きなトリムなら、ゴージャスに。

■トリム付——R07 □

対応トリム：A・N・B・F・S



H

- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- 裾部仕様：ウエイトバー入り・トリム付
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択
- ※製品サイズ：H＝トリム部分含む
- ※トリム B・F・S は洗濯できません。

※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
（トリムS…生地には込み込み本縫い／その他トリム…生地表面に本縫い）

シャープシェード バリエーション

R05H


シャープシェード



R05H



R05H・裏面



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：約15cm 間隔のシェイパーバー入り
- 裾部仕様：ウェイトバー入り
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択

R05H（裏地付）

シャープシェード（裏地付）

推奨裏地（見本帳 P.325）



R05H（裏地付）



〈表地がドレープの場合〉

表地の裏面にシェイパーテープを縫付けます。
窓外から見ても、シェイパーテープが見えません。



R05H（裏地付）・裏面

表地と裏地は一体縫製です。



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：約15cm 間隔のシェイパーバー入り
- 裾部仕様：ウェイトバー入り
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択

※表地・裏地は一体縫製
ドレープの場合＝シェイパーテープが裏面からは見えない
シアーの場合＝シェイパーテープが裏面からは見える

R05H（裏地付）＝R05H（表地）＋R07H（裏地）－8,000 円


〈表地がシアーの場合〉

裏地の裏面にシェイパーテープを縫付けます。
室内から見ると、シェイパーテープが透けず、
すっきり仕上がります。（窓外からはシェイパーテープが見えます）



R05H（裏地付）

表地と裏地は一体縫製です。




R05H（T）

シャープシェード アラモード（テープタイプ）



R05H（T）

アクセントカラーのアラモードテープを両サイドに付けて、引き締まった印象に。



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：約15cm 間隔のシェイパーバー入り
アラモードテープ付
- 裾部仕様：ウェイトバー入り
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択
- ※アラモードテープ
テープ位置：両サイド外側から約8cm
テープ巾：約2.5cm
※アラモードテープのカラーは、P.50 より選択



R05H (M)



R05H (V)




R05H (W)


個性的なカットイングを施したヘムの先に、カラフルなバイアステープをあしらって。

■ヘム付 —— R05H (□)


アラモード：M・V・W



R05H (M)



R05H (V)



R05H (W)

- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット (マジックテープ付)
- 本体仕様：約15cm 間隔のシェイパーバー入り
- 裾部仕様：ウエイトバー入り・アラモード付
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択
- ※製品サイズ：H＝ヘム部分含む
- ※アラモード：裾はバイアステープ
- ※ヘムのサイズ：約 10cm (ウエイトバー下から)
- (M)＝M型ヘム付 (V)＝V型ヘム付 (W)＝波型ヘム付
- ※バイアステープのカラーは、P.51 より選択
- 注意点
- ヘムはウエイトバーの下から縫い合わせます。
- 柄がある場合、縫い合せ部分の柄合せはできません。



R05A



R05F




R07S

小さなトリムなら、可憐で優しい印象に。大きなトリムなら、ゴージャスに。

■トリム付 —— R05 □

対応トリム：A・N・B・F・S



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット (マジックテープ付)
- 本体仕様：約15cm 間隔のシェイパーバー入り
- 裾部仕様：ウエイトバー入り・トリム付
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式より選択
- ※製品サイズ：H＝トリム部分含む
- ※トリム B・F・S は洗濯できません。

※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地には込み込み本縫い／その他トリム…生地表面に本縫い)

ダブルタイプ


R77H

ダブルタイプ プレーンシェード



R77H

ダブルタイプのメカを使用して、フロント幕とバック幕をプレーンシェード(R07H)同士で組み合わせたスタイルです。



- ヒダ倍率: 約1.0倍
- 上部仕様: フラット (マジックテープ付)
- 本体仕様: リングピッチ20cm
- 裾部仕様: ウェイトバー入り
- 使用メカ: ダブルタイプ ドラム式/ループレス/コード式より選択
- ※製品サイズ: H=フロント基準 (バック幕の製品丈は1cmマイナスとなります。)

■注意点

- ・リターンはドラム式およびコード式のみ可能。(幕は両サイド各4.5cm大きくなります。製品寸法はリターン込みの巾でご発注ください。)
- ・バック幕の操作側には取付られません。

■コード式バック幕 上部仕様

ダブルタイプ コード式の場合、バック幕の上部には昇降コードを通すハトメ穴があります。(ドラム式・ループレスにはありません。)




R55H

ダブルタイプ シャープシェード



R55H

ダブルタイプのメカを使用して、フロント幕とバック幕をシャープシェード(R05H)同士で組み合わせたスタイルです。



- ヒダ倍率: 約1.0倍
- 上部仕様: フラット (マジックテープ付)
- 本体仕様: 約15cm間隔のシェイパーバー入り
- 裾部仕様: ウェイトバー入り
- 使用メカ: ダブルタイプ ドラム式/ループレス/コード式より選択
- ※製品サイズ: H=フロント幕基準 (バック幕の製品丈は1cmマイナスとなります。)

■注意点

- ・リターンはドラム式およびコード式のみ可能。(幕は両サイド各4.5cm大きくなります。製品寸法はリターン込みの巾でご発注ください。)
- ・バック幕の操作側には取付られません。

■コード式バック幕 上部仕様 (上記参照)

ダブルタイプのメカを使用して、フロント幕とバック幕の組合せを自由に選べるアラカルト。

P.16～P.19までのプレーンシェード・シャープシェードやそのアラモードなどの中から好きなものの組み合わせを楽しんでください。

R07H(T) & R07H

ダブルタイプ・アラカルト
プレーンシェード アラモード(テープ)&プレーンシェード



フロント:R07H(T) & バック:R07H

アクセントの効いたテープタイプのシェードに、
シンプルなプレーンシェードを組み合わせる。

■注意点

アラモード(M・V・W)の場合、ヘムの下迄が製品丈になります。フロント幕にご利用の際はバック幕が裾から見えないように、ヘムのサイズを考慮して発注サイズを決めてください。

■コード式バック幕 上部仕様 (P.20上段参照)

R05H & R05A

ダブルタイプ・アラカルト
シャープシェード&シャープシェード(トリム)



フロント:R05H & バック:R05A

シャープ&シャープの後幕にトリムをあしらって、
可憐なイメージが見え隠れする楽しさを。

■注意点

トリムタイプの場合、トリムの下迄が製品丈になります。フロント幕にご利用の際はバック幕が裾から見えないように、トリムのサイズを考慮して、発注サイズを決めてください。

■コード式バック幕 上部仕様 (P.20上段参照)

※トリム B・F・S は洗濯できません。

Shade

R02□

バルーンシェード（フリル付 / 無）

ローマンシェード

バルーン




R02G



R02H


ゴージャスなバルーンウェーブが美しい、ロマンチックなスタイル。
ドレープでも、シアードでもきれいに仕上がります。

■ フリル付 —— R02G ■ フリル無 —— R02H




- ヒダ倍率：約 2.0 倍
- 上部仕様：3つ山（75mm）／ペンシル
ギャザー（65mm）より選択
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- 裾部仕様：R 02 G＝約16cmフリル
R 02 H＝フリルなし
- スワッグ巾：約 45cm
- 使用メカ：ドラム式／ループレス／コード式より選択
- ※製品サイズ：H＝フリル部分含む（R02G の場合）
- ※シェードを下まで降ろすと裾は平行になり、
その状態での丈が H となります。

■ 上部仕様



3つ山（75mm）



ペンシルギャザー（65mm）

（スペシャルオーダー）

■ 出窓対応可能。コーナー数によって、プラスされる価格は異なります。

詳細については、以下のページをご参照ください。
ご注文方法 ▶ P.74～76 メカ仕様 ▶ P.70～73




R03H(標準ウエイトバー仕様)

■ 裾部仕様




ウエイトバー（裏面）



ガイドコード

フラットな生地をたくし上げて、リズミカルなスワッグを作ります。
シンプルでありながら、上品でエレガントなフォルムです。



最後まで降ろした状態では
スワッグは作られていません

- ヒダ倍率：約 1.3 倍
 - 上部仕様：逆箱ヒダ（75mm）
 - 本体仕様：リングピッチ 20cm
 - サイド仕様：3 折本縫い サイドからリングテープの間隔約 15cm
 - 裾部仕様：ウエイトバー入り
（透ける素材の場合、表から見えます）
オプション（無料）でガイドコード仕様に変更できます。
 - スワッグ巾：約 50cm ～ 75cm
 - 使用メカ：ドラム式／コード式より選択
 - 出窓は対応できません。
- ※シェードを下まで降ろすと裾は平行になり、
その状態での丈が H となります。

Shade

スペシャルオーダー


R01G

オーストリアンシェード



R01G



生地素材感を生かした細やかなヒダとフリル使いがゴージャス。



- ヒダ倍率：縦＝約 2.5 倍、横＝約 1.5 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- サイド仕様：約 8cm フリル
- 裾部仕様：約 16cm フリル
- スワッグ巾：約 45cm
- 生地使い：縦（ヨコ使い商品も含む）
- 使用メカ：ドラム式／コード式より選択
- ※製品サイズ：H＝フリル部分含む
- ※ガイドコード：同封（カーテンが中央に寄らないよう、床に両端を固定）
- ※シェードを下まで降ろした状態でもスワッグは作られています。

■オーストリアンシェードのガイドコードの取付け（ドラム式・コード式共通）

1. 両端のガイドコードを垂直におろした位置（端から 8cm）にボルトを取付けます。外付けの場合は L 金具を使用してください。
2. ガイドコードを軽く下に引き、ボルトの上から約 2cm で結び目を作り余分を切り、ナットをはめます。
3. ゆるくなったら、さらに 5mm ぐらいずつ短くしてください。



■出窓対応可能。コーナー数によって、プラスされる価格は異なります。

R12H


ムースシェード

スペシャルオーダー



R12H

中央部をたくし上げてスワッグを作る、エレガントなフォルム。連続した縦長小窓に付ければ、リズムカルな窓辺が演出できます。



- ヒダ倍率：約 1.0 倍
- 上部仕様：フラット（マジックテープ付）
- 本体仕様：リングピッチ 20cm
- 裾部仕様：約 2.5cm 3 折本縫い
- 使用メカ：ドラム式／ループレス
- ※製品サイズ比率：H は W の 1.2 倍以上
- ※製作可能寸法：W = 40cm～90cm
H = 50cm～160cm
- ※ 1 本のコードで昇降してスワッグを作るため、製品サイズが制限されます。
- ※シェードを下まで降ろした状態でもスワッグは作られており、その状態での丈が H となります。



R4



コーディネート裏地について

- 裏地は白色のため透過色や透け感が異なります。
- ミラーレースの場合、裏面のミラー効果は失われます。
- 細かな地組織ではモアレがみえますのでご承知おきください。

ファブリック本来の風合いを活かすため裏地を熱圧着した
ロールアップカーテンです。シアーカーテンでも製作できます。

すべて非防炎になります。
トリプルフレッシュ®Ⅱ加工等の機能加工は、性能が保持されます。

■ 全体図 (チェーンタイプ)



- 本体仕様：裏地熱圧着加工
- 裾部仕様：ラッピングタイプ
- サイド仕様：ピンキング型
- 使用メカ：チェーンタイプのみ
- 部品カラー：ホワイトのみ（メカ、チェーン、ボトムバー、裏地）

※製作可能寸法：W=30～140cm(生地巾-10cm)
H=50～240cm

※サイズ比率：W(巾)：H(丈)=1：3まで

※急激な操作が行われた場合や、正常な取付けが行われていない場合は、巻ズレが発生する可能性がありますので注意して操作してください。(巻ズレの許容範囲：10mm)

※生地風合いをいかにするための仕上げですので、巾に対して2%程度の柄傾斜が起こる可能性があります。ご了承ください。

Drape


L41L

ミックススタイル (ボトムボーダー)



L41L

フラットカーテンの裾にお好きな色のアクセントボーダーを組み合わせた、掃き出し窓におすすめのスタイル。
同柄以外のボトムボーダーとの組み合わせも可能です。(スペシャルオーダー)



- ヒダ倍率: 約1.0倍
- 上部・フック仕様: フラット (専用テープ80mm) フラット専用アジャストフック
- 裾部仕様: 約10cm3つ折本縫い・コーナーウエイト入り
- サイド仕様: 3つ折本縫い
- ボーダー巾: 裾から30cm (標準)・本体とボーダーを縫継ぎ (別注品でボーダー巾の変更可)
- ベースの共生地タッセル付
- 出荷時は平たたみ
- ※製品サイズ: W=レール寸法の1.3倍 (推奨)

■ 組合せについて

ボトムボーダーはベースと同柄の生地
L41L

ボトムボーダーとベースが異なる柄の生地
(スペシャルオーダー) L41L

■ 注意点

異なる柄の組みあわせの場合、収縮性によって縫い合わせ部分に引きつり (パッカリング) が発生するおそれがあります。


L42L

ミックススタイル (ボーダー)



L42L

上部にアクセントボーダーをプラスした、ヒダを取らないフラットなスタイルです。
ベースの生地とボーダーは、同柄の生地同士の組み合わせをお選びください。
同系色のボーダーなら大人っぽく、反対色の組み合わせならカジュアルな雰囲気に。




- ヒダ倍率: 約1.0倍
- 上部・フック仕様: フラット (専用テープ80mm) フラット専用アジャストフック
- 裾部仕様: 約10cm3つ折本縫い・コーナーウエイト入り
- サイド仕様: 3つ折本縫い
- ボーダー巾: 15cm (上部より約25cmの位置) 本体にボーダーを重ね縫い
- ベースの共生地タッセル付
- 出荷時は平たたみ
- ※製品サイズ: W=レール寸法の1.3倍 (推奨)



L43H2

ハトメを使ってポールに通すカジュアルなスタイル。
生地素材感やデザインが楽しめるフラットなタイプです。
取り外しも簡単なリングのカラーは、
生地に合わせて2色からお選びいただけます。

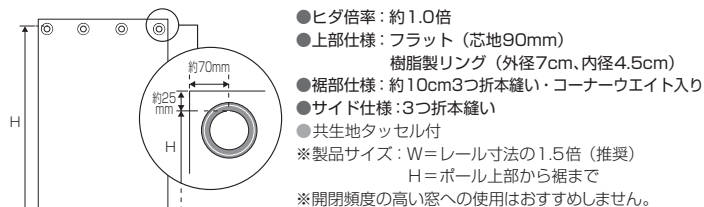

モダンなカラーバリエーションのハトメです。
カーテンに合わせて自由にお選びいただけます。



シルバー

シャンパンイエロー

※レールの色や材質によって、リングの色が移ることがあります。

■リングの目安（偶数個）


仕上がり 巾	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
両開き	12コ	16コ	20コ	24コ	28コ
片開き	12コ	16コ	20コ	22コ	26コ

片開きあたり、W100cm以上をおすすめします。
リング6コ以上が美しく仕上がります。
リング間ピッチは10～15cm標準とし、仕上がり寸法に合わせて、均等に割付いたします。




L46H

共生地のタブをポールに通して吊すカジュアルなテイストで、
掃き出し窓のほか、間仕切りにも使えるスタイル。
タブの裏面がマジックテープ仕上げになっていますので、
お洗濯の際も手軽に取り外すことができます。

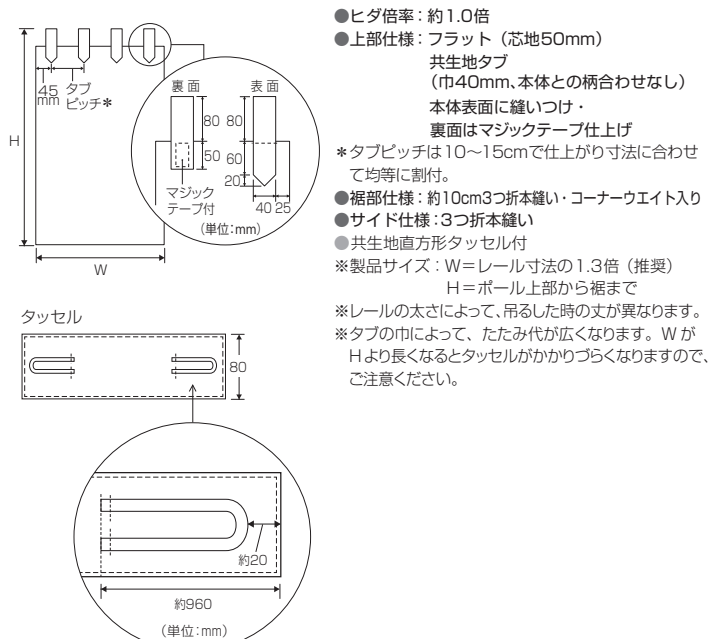

タッセル



Drape

L14□

トリムアンダー (L字)




L14B

2倍ヒダカーテンのサイドと裾にL字にトリムをつけたスタイル。ドレープカーテンには、フリンジやボールトリムでリッチな印象を演出します。

オプションでプリーツS加工に対応しています。(アンダー仕様のみ)

■ トリム付 ——— L14 □


対応トリム: B・F・S
(シアーカーテンはSのみ)



- ヒダ倍率: 約2.0倍
- 上部・フック仕様: 3つ山 (芯地90mm) 差し込みアジャストフック
- サイド仕様: 約2.5cm3つ折本縫い・片側トリム付
- 裾仕様: 約10cm3つ折本縫い・トリム付
コーナーウエイト入り
オプション (無料) で約2.5cm3つ折本縫いに変更できます。
- 共生地舟形タッセル (トリム付)
- ※製品サイズ: H = トリム部分含む
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地裏面に本縫い/トリムB・F…生地表面に本縫い)
- ※トリムB・F・Sは洗濯できません。


■ トリムの縫付位置

オプション (無料) でトリムの縫付位置を変更できます。



標準 (アンダー仕様)

サイド・裾の下にL字で縫付けます。トリムがぶら下がり、動きのある仕上がりです。腰窓におすすめです。



オプション (イントリム仕様)

サイド・裾の縫い目の上にL字で縫付けます。縫い代がかくれて、すっきり仕上がります。トリム裝飾部が床に擦れないので、掃き出し窓におすすめです。
※ベルフリンジ (F) ・ボールフリンジ (B) 対応




オプション (イントリム仕様)



L38H

裏地をアクセントボーダーとし、サイドと裾の表地を折り込んだ豪華な仕上がり。

ドレープ性が良く、遮光性もアップします。ドレープ本体のポイント色をアクセントボーダーにすると、お部屋全体が引き締まった印象になります。プリーツS加工に対応しています。

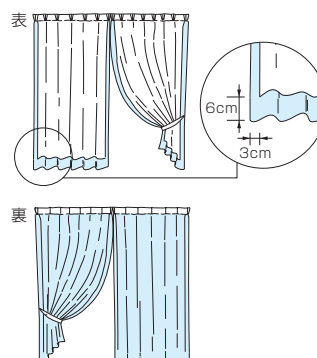

- ヒダ倍率: 約2.0倍
- 上部・フック仕様: 3つ山 (芯地90mm)
差し込みアジャストフック
- 裾部仕様: コーナーウエイト入り
※ L38HP の時はウエイト無し
- ボーダー巾 (裏地): 裾部=6cm表地折込み
サイド=3cm表地折込み
- 本体共生地 プーメラン型タッセル付
- ライセンスブランド生地の場合、本体および
タッセルに専用ネームがつきます。

Valance

V05H


バランス ボックス



V05H


様々な窓に対応するシンプルなバランス。
無地調の生地におすすめです。
美しくたたまれたヒダで
ボリューム感を出しています。

- ヒダ倍率: 約2.0倍 ●上部仕様: 逆箱ヒダ ●裾部仕様: 3つ折本縫い
 - 生地取り: 縦取り
 - 取付方法: 正面付 (裏面にマジックテープ)
- ※製品サイズはカーテン丈の15%程度を目安に、取付場所の状況やお好みに合わせてご検討ください。



V07□

バランス ストレート

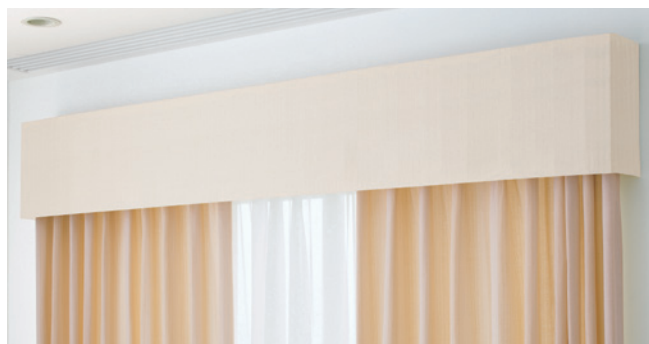

V07H


生地の柄をそのまま活かしたフラットな仕上がり。
厚手の接着芯入りで光が透けず、
裏側にも共生地を使った、ハイクレイドタイプです。

■ トリム無 —— V07H

■ トリム付 —— V07□

対応トリム: B・F・S
(トリムによって価格は異なります)

- ヒダ倍率: 約1.0倍 ●上部仕様: フラット ●裾部仕様: フラット
 - 芯地: 厚地接着芯 ●裏地: 表地無双 (表地が裏まで周ります)
 - 生地取り: 縦取り標準 (無地の場合は巾縫い部分が目立たないよう、横取りをおすすめします)
 - 取付方法: 正面付 (裏面にマジックテープ)
- ※製品サイズはカーテン丈の15%程度を目安に、取付場所の状況やお好みに合わせてご検討ください。
※製品サイズはトリム部分を含みません
※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地裏面に本縫い/トリムB・F…生地表面に本縫い)
※トリムB・F・Sは洗濯できません。



V07B

■ カーテン丈の約15%



■ カーテン丈の約10%



バランス丈はカーテン丈の15%が目安ですが、スタイルやトリムの有無、空間のイメージに応じて調整してください。

バランス丈を長くして重厚感のあるエレガントな雰囲気仕上りしたり、バランス丈を短く、ウェーブの縦ラインを際立たせすっきりと仕上りしたり、お好みに応じて調整してください。

詳細については、以下のページをご参照ください。
ご注文方法 ▶ P.79 トリム ▶ P.45・47

V07L


バランス ストレート (ボーダー)



V07L

裾にアクセントとなるボーダーをあしらった、シンプルなバランス。

- ヒダ倍率: 約 1.0 倍 ●上部仕様: フラット
 - 裾部仕様: 無地ボーダー約 6cm (P.56 よりカラーを選択)
 - 芯地: 厚地接着芯 ●裏地: 表地無双 (表地が裏まで周ります)
 - 生地取り: 縦取り標準 (無地の場合は巾縫い部分が目立たないよう、横取りをおすすめします)
 - 取付方法: 正面付 (裏面にマジックテープ)
- ※製品サイズはカーテン丈の 15% 程度を目安に、取付場所の状況やお好みに合わせてご検討ください。



V04H


バランス ギャザー



V04H

やわらかなイメージで、多彩なコーディネートが可能。比較的、採寸や取り付けが簡単なタイプで、シアーカーテンにも対応します。

- ヒダ倍率: 約 2.5 倍 ●上部仕様: ペンシルギャザー (65mm)
 - 裾部仕様: 生地により巻ロック、または本縫い
 - 生地取り: 縦取り
 - 取付方法: 正面付 (裏面にマジックテープ、又はGフック仕様にてカーテンレールに取付け)
- ※製品サイズはカーテン丈の 15% 程度を目安に、取付場所の状況やお好みに合わせてご検討ください。



V01□

バランス ボウスワッグ



V01H


装飾性の高いスタイルですが、生地次第でクラシックからナチュラル、シンプルモダンまで幅広いインテリアに合わせられます。

■ トリム無 —— V01 H

■ トリム付 —— V01 □

対応トリム: $B \cdot F \cdot S$
(トリムによって価格は異なります)

- ヒダ倍率: 縦=約 2.5 倍
 - 上部仕様: フラット
 - 生地取り: スワッグ部=横取り、カスケード部=縦取り
 - カスケード: 裏地付 (P. ●よりカラーを選択)
 - 取付方法: 正面付 (裏面にマジックテープ)
- ※製作可能寸法: $W = \text{最大 } 360\text{cm}$
- ※製品サイズはカーテン丈の 15% 程度を目安に、取付場所の状況やお好みに合わせてご検討ください。
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリム S…カスケード: 生地に挟み込み本縫い / トリム B・F…生地表面に本縫い)
- ※製品は着脱可能な左右のカスケードとスワッグの 3 つの部分に分かれています。ご注文サイズはスワッグの $W \times H$ でご指定ください。カスケードの丈は自動的にスワッグ H の 2 倍に設定いたします。
- ※トリム B・F・S は洗濯できません。



V01B



L04G

大きめサイズの台形出窓におすすめ。


3つのアーチにあしらったフリルやトリムで、エレガントな雰囲気を演出します。

大きめのトリムでも収まりが良く、抑えた優美さが楽しめます。

■ フリル付 —— L04G

■ トリム付 —— L04□

対応トリム：A・N・P
(トリムによって価格は異なります)



- ヒダ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/ペンシルギャザー・Gフックより選択
- サイド仕様：3つ折本縫い
- 裾部仕様：L04G=約12cmフリル、またはトリム付
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：H=フリル・トリム部分含む
トリム…生地表面に本縫い
H80cm以下の場合はプチタイプ仕様です
参照 ▶ P.68



L05G

横長窓にも合うバランスの良いスタイル。


小さなサイズのトリムを付ければカントリー調に、

大きなサイズならゴージャス感を演出できるのもポイントです。

■ フリル付 —— L05G

■ トリム付 —— L05□

対応トリム：A・N・P
(トリムによって価格は異なります)



■ 仕上がり巾とスワッグ数

51～89cm	90～150cm	151～200cm

50cmごとに1スワッグ増し

*W90～150cmはスカラップスリーウェーブと
同じスワッグ数になります。

- ヒダ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/ペンシルギャザー・Gフックより選択
- サイド仕様：3つ折本縫い
- 裾部仕様：L05G=約12cmフリル、またはトリム付
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：H=フリル・トリム部分含む
トリム…生地表面に本縫い
H80cm以下の場合はプチタイプ仕様です
参照 ▶ P.68



L05A



L45G

外からの視線を避けながら、窓辺をスタイリッシュに演出したい方に。開口部を少なくしながら、室内からも外からも美しいウェーブが楽しめるスタイルです。

■ フリル付 —— L45G


■ トリム付 —— L45□

対応トリム：A・N・P

(トリムによって価格は異なります)

■ 仕上がり巾とスワッグ数

51～89cm	90～150cm	151～200cm
201～250cm	251～300cm	50cmごとに1スワッグ増し



- ヒダ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/ペンシルギャザー・Gフックより選択
- サイド仕様：3つ折本縫い
- 裾部仕様：L45G=約12cmフリル、またはトリム付
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：H=フリル・トリム部分含む
トリム…生地表面に本縫い
- H80cm以下の場合はプチタイプ仕様です
参照▶P.68



L06G


ワイドな腰窓や出窓にも合う、シンプルながら優美なスタイル。

■ フリル付 —— L06G

■ トリム付 —— L06□

対応トリム：A・N・P・S

(トリムによって価格は異なります)



- ヒダ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/ペンシルギャザー・Gフックより選択
- サイド仕様：3つ折本縫い
- 裾部仕様：L06G=約17cmフリル、またはトリム付
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：H=フリル・トリム部分含む
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地表面に本縫い/その他トリム…生地表面に本縫い)
- H80cm以下の場合はプチタイプ仕様です
参照▶P.68
- ※トリムSは洗濯できません。



L07G


バルーンシェードの最も美しいバランスを表現したスカラップ。このスタイルは、窓丈の80%のサイズがベストなバランスになります。

■ フリル付 —— L07G

■ フリル無 —— L07H

■ 仕上がり巾とスワッグ数

80～100cm	101～150cm	151～200cm
201～250cm	251～300cm	50cmごとに1スワッグ増し



- ヒダ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/ペンシルギャザー・Gフックより選択
- 本体仕様：リングテープ縫付
- サイド仕様：3つ折本縫い
- 裾部仕様：L07G=約12cmフリル
L07H=約2.5cm3つ折本縫い
ウエイト付き(両サイドのみ)
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：H=フリル部分含む




L08G

デコラティブでありながら
清楚な印象を与える、
出窓や縦長窓におすすめのスタイル。

■ フリル付——L08G


■ トリム付——L08□

対応トリム：A・S
(トリムによって価格は異なります)



- ヒダ倍率：約2.0倍
- ピース巾：30～50cm
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/
ペンシルギャザー・Gフックより選択
- 裾部・サイド仕様：L08G=約8cmフリル、またはトリム付
- 共生地パラタセル付(マジックテープで調整可能)
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：W=フック～フックサイズ
H=フリル・トリム部分含む
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地裏面に本縫い/その他トリム
…生地表面に本縫い)
- H 80cm以下の場合はプチタイプ仕様です 参照▶P.68
- ※トリムSは洗濯できません。

■ バイアス——L08M




- ヒダ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/
ペンシルギャザー・Gフックより選択
- 裾部・サイド仕様：バイアステープ
- タッセル：共生地舟型バイアスタッセル付(マジックテープで調整可能)
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：W=フック～フックサイズ
- ※バイアステープのカラーは、P.○より選択
- H 80cm以下の場合はプチタイプ仕様です 参照▶P.68



L08M(BM512の場合)


■ 取り付け窓の巾とピース数



ご発注サイズ
40cm巾×2ピース
45cm巾×2ピース
合計4ピース

取付け窓の大きさ・種類により全体のピース数を想定してから、ご発注ください。その場合、窓のサン・面数を考慮して設定してください。

■ フックの取付け方



各ピースは各々が分離された状態で出荷します。レールに取付ける際には、上図のように左右のランナーを交互に掛け合わせてセットしてください。又は、マグネットランナーを使用してください。



L09G


エレガントな印象を与える
リッチでシックなスタイル。
ひとつのお部屋で、掃き出し窓と
出窓のように違った形の窓を
コーディネートするのもにも
おすすめのスタイルです。

■ フリル付 —— L09G

(スペシャルオーダー)

■ トリム付 —— L09□

対応トリム：A・N・P・S
(トリムによって価格は異なります)



- ヒダ倍率：約2.5倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/
ペンシルギャザー・Gフックより選択
- サイド仕様：3つ折本縫い
- 裾部仕様：L09G=フリル(下表参照)、またはトリム付
- 共生地舟形タッセル付
- ※製品サイズ：H=フリル・トリム部分含む
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地裏面に本縫い/その他トリム…生地表面に
本縫い)
- H80cm以下の場合はプチタイプ仕様です 参照 ▶ P.68
- ※トリムSは洗濯できません。

■ 標準フリル巾

カーテンH	フリル巾
80cm 以下	Hの10%
150cm 以下	30cm
230cm 以下	40cm
231cm 以上	50cm

- * フリルの巾はカーテンHによって異なります。
- * オプション (無料) でフリル巾を指定できます。



L09N

Sheer

L02□

クロスオーバー



L02S


中央部を約30%交差させて縫いつけた、開閉の少ない窓向けのスタイル。ドロップトリムなら、裏面に縫い付けたトリムのテープ色が透けてアクセントになります。

■ フリル付 —— L02G

(スペシャルオーダー)

■ トリム付 —— L02□

対応トリム：A・S
(トリムによって価格は異なります)



- ヒタ倍率：約2.0倍
- 上部・フック仕様：3つ山(75mm)・アジャストフック/ペンシルギャザー・Gフックより選択
上部は約30%交差縫い付け
- 裾部・サイド仕様：L02G=約8cmフリル、またはトリム付
- 共生地紐タッセル2本付(フリル付又はトリム付)
- 固定吊りカーテン
- ※製品サイズ：H=フリル・トリム部分含む
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地裏面に本縫い/その他トリム…生地表面に本縫い)
- ※図のように裾部分が湾曲にカットされているため、目安としてWがHより大きい場合、タッセルをはずすと中央部分がHより下がりますので、ご注意ください。
- ※トリムSは洗濯できません。



L02G



L03A



L03S


たっぷりとしたヒダを持たせ、
中央を少し重ね合わせた
高級感のあるスタイル。
特に縦長の窓によく似合います。

■ フリル付 —— L03G

（スペシャルオーダー）


■ トリム付 —— L03□

対応トリム：A・S
（トリムによって価格は異なります）



- ヒダ倍率：約2.5倍
- 上部・フック仕様：3つ山（75mm）・アジャストフック/
ペンシルギャザー・Gフックより選択
- 裾部・サイド仕様：L03G=約8cmフリル、またはトリム付
- 共生地紐タッセル付（フリル又はトリム付）
- ※製品サイズ：W=フック～フックサイズ
H=フリル・トリム部分含む
- ※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
（トリムS…生地裏面に本縫い／その他トリム…生地表面
に本縫い）
- ※カーテン裾部がすべて平行にカットされているため、WがH
の1.7倍以上のとき、センターをとめたままではタッセルが
かからなくなりますので、ご注意ください。
- H80cm以下の場合にはプチタイプ仕様です
- 参照 ▶ P.68
- ※トリムSは洗濯できません。

■ フックの取付け方



図のように左右ヘラン
ナーを交互に掛け合わ
せてセットしてください。
又はマグネットランナー
を使用してください。



2セット使用例
出窓には2セット使用してい
ただくと美しく演出できます。

Sheer


L48H

カフェ (ストレート)



L48H

上部をポールで固定するフラットタイプのカフェ。
小窓だけでなく、縦長窓の調光や目隠しにも使いやすいシンプルなスタイルです。



- ヒダ倍率: 約 1.0 倍
- 上部仕様: ツノなし、ポール通し
- サイド仕様: 3つ折本縫い
- 裾部仕様: 約 2.5cm 3つ折本縫い: 両サイドウエイト入り
- 固定吊りカーテン

※ポールは別途ご用意ください (直径約 20mm 以下)
※ポールの耐荷重にご注意ください。
※製品 H は総丈です。ポールの径によって丈は変動します。


L49H

カフェ (テープ)



L49H (1本・RT068の場合)

お洋服のリボンのように、ひらひらとたびくりボンテープをあしらって。
テープはアクセントとしてだけでなく、カーテンの上下操作にも使えます。
少しでも空気や光を取り込みたい、開閉の少ない小窓におすすめです。



- ヒダ倍率: 約 1.0 倍
- 上部仕様: ツノなし、ポール通し
- サイド仕様: 3つ折本縫い
- 裾部仕様: 約 2.5cm 3つ折本縫い
- 固定吊りカーテン
- テープ位置: 1本 (製品巾中央) / 2本 (外側から約 15cm)
- テープ巾: 約 2cm
- ※リボンテープの色は5色から選択 (2本の場合、1本ずつ異なる色にはできません)
- ※製作可能寸法: $W = (1本) 30 \sim 60cm$
 $(2本) 61 \sim 120cm$
 $H = 50 \sim 160cm$

※ポールは別途ご用意ください (直径約 20mm 以下)
※ポールの耐荷重にご注意ください。
※製品 H は総丈です。ポールの径によって丈は変動します。

■ 仕上がり巾とテープ本数

30 ~ 60cm	61 ~ 120cm
	
テープ1本	テープ2本

■ 操作方法

上げ方……手前のテープを下にひいてください。
下げ方……後ろのテープを下にひいてください。



※テープの先端は、製品丈の上から約 15% の位置です。
手の届く高さに先端部がくるか確認してください。
※製品丈の半分まで上げると、手前のテープが製品丈より長くなります。腰窓や小窓をおすすめします。




L49H (2本・RT048の場合)



L12H


上下をポールで固定するタイプで、風になびかず、目隠し効果もアップ。
ドアのガラス窓にもご利用いただけます。



- ヒダ倍率: 約2.0倍
- 上部仕様: ツノ (約3cm)、ポール通し
- サイド仕様: 3つ折本縫い
- 裾部仕様: ツノ (約3cm)、ポール通し
- 固定吊りカーテン
- ※ポールは、別途ご注意ください (直径20mm以下)
- ※ポールの耐荷重にご注意ください。
- ※製品Hはポールの径によって変動します。

※ 製品サイズ

ポール上部からポール下部まで (上下のツノは含みません)




L13G

アクセサリ感覚で使える、小窓専用のスタイル。
生地やトリムのセレクトで、さまざまなイメージを演出できます。

■ フリル付 —— L13G

■ トリム付 —— L13□

対応トリム: A・N・S
(トリムによって価格は異なります)



- ヒダ倍率: 約2.0倍
- 上部仕様: ツノ (約3cm)、ポール通し
- サイド仕様: 3つ折本縫い
- 裾部仕様: L13G=約6cmフリル、またはトリム付
- 固定吊りカーテン

※トリムの種類によって縫付方法が異なります。
(トリムS…生地裏面に本縫い/その他トリム…生地表面に本縫い)

※ポールは、別途ご注意ください (直径20mm以下)


※ポールの耐荷重にご注意ください。

※製品Hはポールの径によって変動します。

※トリムSは洗濯できません。

※ 製品サイズ

ポール上部からフリル・トリムの下まで
(上のツノは含みません)



L13A

Accessory


C1A

クッション プレーンタイプ (パイピング無)



C1A

シンプルでスタンダードなクッションです。



※製品サイズ: 35 × 35cm
45 × 45cm
55 × 55cm


C1H

クッション プレーンタイプ (パイピング有)



C1H

共生地のパイピングをあしらったスタンダードなクッションです。



●サイド仕様: 共生地パイピング
※製品サイズ: 35 × 35cm
45 × 45cm
55 × 55cm


C1□

クッション トリムタイプ



C1S/C1F

シンプルなスタンダードクッションにトリムをあしらいました。



■ トリム付 —— C1□
対応トリム: B・F・S
(トリムによって価格は異なります)

※トリムの種類によって縫付方法が異なります。(トリムS…生地に挟み込み本縫い/その他トリム…生地表面に本縫い)

※製品サイズ: 35×35cm
45×45cm
55×55cm
(トリムを含みます)

※トリムB・F・Sは洗濯できません。


C1N

クッション ギャザータイプ



C1N

細かなギャザーをとったフリルを付けて、プリントなどの薄手の生地で作れば、やわらかなイメージに。



●サイド仕様: 約5cm巾共生地
ギャザーフリル
※製品サイズ: 35×35cm
45×45cm
55×55cm
(ギャザーフリル含みます)




※パンヤはポリエステル 100% です。

B1A

ベッドスプレッド プレーンタイプ



B1A



B1A

もっともシンプルで、スタンダードなタイプです。
ピローくるみの無し（写真左）、有り（右）が選べます。

スペシャルオーダー

B2A

ベッドスプレッド ギャザータイプ



B2A

ギャザーをあしらったエレガントなタイプです。
ピローくるみの無し、有りが選べます。

スペシャルオーダー

B3A

ベッドスプレッド ボックスタイプ



B3A

コーナープリーツを施し、
すっきりとした印象に仕上げたタイプです。
ピローくるみの無し、有りが選べます。

■ ベッドスプレッド製品サイズ

W (巾)

×

L (丈)

×


H (高さ)

サイズの目安

W	シングル	～110cm
	セミダブル	～130cm
	ダブル	～150cm
	クイーン	～170cm
	キング	～190cm

※くるみ有は+60cm
の一体縫製L:200～220cm
程度H: ～50cm
程度

巾縫ぎ位置はベッドのコーナー合わせではありません。

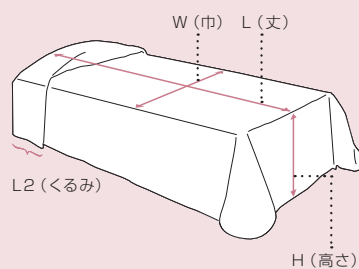

※ベッドスプレッドは、一般家庭向けです。
ホテル等の業務用途の場合、使用状況によってはピリングなどが発生することがあります。

Accessory

ベッドスロー プレーンタイプ

参考商品



(W180×L60cm)

無双仕立ての
高級仕様です。

※ 生地ヨコ使い

ベッドスロー ボーダータイプ

参考商品



(W180×L60cm)

裏からまわしたボー
ダーを上下(約5cm)
に配しました。

※ 生地ヨコ使い

ベッドスカート プレーンタイプ


参考商品



(W110×L220×H25cm)

コーナープリーツを施
した、もっともシンプ
ルなスタンダードタイ
プです。

※ 生地ヨコ使い



ベッドスカート スリットタイプ


参考商品



(W110×L220×H25cm)

コーナープリーツと
各辺にスリットプリー
ツをあしらいました。

※ 生地ヨコ使い



ベッドスカート ボックスプリーツタイプ


参考商品



(W110×L220×H25cm)

2倍ヒダのボックス
プリーツをあしらひ
ました。

※ 生地タテ使い



ボルスタークッション (パイピング有)

参考商品




(W80cm×φ15cm)

※写真の商品は中材にパンヤ(ポリエステル100%)を使用し
ています。

両サイドのふちに
共生地のパイピング
をあしらいました。

■ ベッドスカート製品サイズ

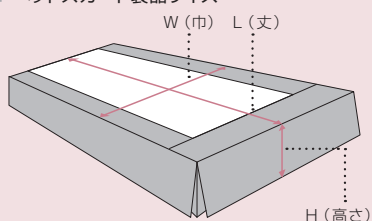

※ 天板部分には本体と異なる生地を使用しております



C2D


バイアスリボンタッセル

スペシャルオーダー



バイアステープを使ったリボンを、チイ紐に縫い付けました。
バイアステープのカラーは、生地の色に合わせてコーディネートされます。

※製品サイズ：(S) 40cm (M) 47cm (L) 60cm

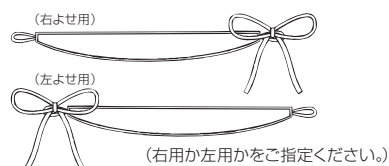

C2E

ギャザータッセル


スペシャルオーダー



フリルが下側に付いたエレガントなデザイン。
3つ山のシンプルなドレープも、さりげなくギャザータッセルを合わせることで、
こだわりの感じられる窓辺が演出できます。

※製品サイズ：(S) 40cm (M) 47cm (L) 60cm

※フリル巾 5cm



タッセル

窓辺を彩るカーテンですが、日中は端に寄せて束ねていることが多いはず。スミノエオーダーカーテンシステムでご注文いただくと、
ドレープカーテンのタッセルは、共生地と2柄9アイテムのロープタッセルから自由にお選びいただけます。

- ・ロープタッセルは、薄手のドレープにオススメです。
- ・5巾を超えるカーテンや厚手のカーテンには、長さが足りない恐れがあります。共生地タッセルをお選びください。

ロープタッセル (標準)



ロープタッセル:全長約60cm/ロープ径約8mm

T-9871 I (アイボリー)

T-9873 DBR (ダークブラウン)

T-9872 DBE (ダークベージュ)

T-9874 BK (ブラック)



ツインロープタッセル(R):全長約70cm/ロープ径約6mm

T-5401 LGR (ライトグレー)

T-5404 CHGR (チャコールグレー)

T-5402 LBE (ライトベージュ)

T-5405 BK (ブラック)

T-5403 BR (ブラウン)



共生地タッセル (標準)

遮光カーテンなど厚手のカーテンは広い面でしっかり束ねる共生地タッセルがおすすめです。

※シアーカーテンは共生地タッセルのみです。

ブーメラン型共生地タッセル



「ライセンス縫製」、「シームベール縫製」、「ハイクラス裏地付縫製」専用のタッセルです。

※ライセンス縫製には、専用のライセンスネームがつきます。



警告

タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、
引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



一般社団法人 日本インテリア協会

Accessory

タッセル

カラーを合わせたコーディネートしやすいタッセル・トリムです。
ベージュのトリムはベージュ・ブラウン系のタッセルと、
グレーのトリムはグレー・ブラック系のトリムと相性よく仕上げました。



T-5414



T-5412



LGR (ライトグレー)
T-5401/T-5501



LBE (ライトベージュ)
T-5402/T-5502



BR (ブラウン)
T-5403/T-5503



CHGR (チャコールグレー)
T-5404/T-5504



BK (ブラック)
T-5405/T-5505

ツインロープ


(R) T-5401~T-5405
(L) T-5501~T-5505

■寸法 ロープ径約6mm
全長(R)約70cm/
(L)約85cm

■組成 レーヨン100%(中芯除く)

日本製

(袋入り2本/組 出荷単位 5組)
タッセルは洗濯できません。



LGR (ライトグレー)
T-5406/T-5506



LBE (ライトベージュ)
T-5407/T-5507



BR (ブラウン)
T-5408/T-5508



CHGR (チャコールグレー)
T-5409/T-5509



BK (ブラック)
T-5410/T-5510

トロワボール


(R) T-5406~T-5410
(L) T-5506~T-5510

■寸法 ロープ径約6mm
全長(R)約70cm/
(L)約85cm

■組成 レーヨン100%(中芯除く)

日本製

タッセルは洗濯できません。



※ボールは可動式です。

タッセル・フリンジの寸法は、製法上5%程度の差異が生じる場合がありますので、ご了承ください。



LGR (ライトグレー)
T-5411/T-5511



LGR (ライトグレー)
T-5414/T-5514



LBE (ライトベージュ)
T-5412/T-5512



LBE (ライトベージュ)
T-5415/T-5515



BR (ブラウン)
T-5413/T-5513



BR (ブラウン)
T-5416/T-5516


アロンジェ

(R) T-5411~T-5413
(L) T-5511~T-5513

- 寸法 ロープ径約6mm
紐長(R)約75cm/
(L)約90cm
房長約25cm
- 組成 レーヨン100%(中芯除く)

日本製

タッセルは洗濯できません。




ノブレス

(R) T-5414~T-5416
(L) T-5514~T-5516

- 寸法 ロープ径約7mm
紐長(R)約75cm/
(L)約90cm
房長約24cm
- 組成 レーヨン100%(中芯除く)

日本製

タッセルは洗濯できません。



※ツインロープ、トロフボール、アロンジェ、ノブレスのロープ色は、同一色の場合共通です。

F



T-5417 GR (グレー)



T-5418 BE (ベージュ)

T-5417~5418 ベルフリンジ

- 組成 ポリエステル100%
- 寸法 巾:約6cm

中国製

トリムは洗濯できません。
※生地表面に本縫い

B



T-5419 GR (グレー)



T-5420 BE (ベージュ)

T-5419~5420 ベルボール

- 組成 ポリエステル100%・アクリル樹脂
- 寸法 巾:約3.5cm

中国製

トリムは洗濯できません。
※生地表面に本縫い



T-5418

※タッセル・フリンジの寸法は、製法上5%程度の差異が生じる場合がありますので、ご了承ください。

Accessory

ローブタッセル

さまざまなカーテンにコーディネートしやすい、ベーシックな4色をご用意。



T-9873



T-9871 I (アイボリー)



T-9872 DBE (ダークベージュ)



T-9873 DBR (ダークブラウン)



T-9874 BK (ブラック)



T-9871～9874

- 組 成 レーヨン100% (中芯除く)
- 寸 法 全長約60cm / ロープ径約8mm
(袋入り2本/組 出荷単位5組)

日本製

タッセルは洗濯できません。

フリンジタッセル

シックな色合いで、高級感のあるタッセルです。



T-9877
W (ホワイト)



T-9878
BE (ベージュ)



T-9879
BR (ブラウン)



T-9880
DGR (ダークグレー)



T-9881
PU (パープル)

T-9877～9881

- 組 成 レーヨン72%・綿26%
ポリエステル2% (中芯除く)
- 寸 法 紐長約80cm・房長約30cm / ロープ径約10mm

ドイツ製

タッセルは洗濯できません。

スミノエオーダーカーテンシステムではローブタッセル(T-9871～9874、T-5401～5405)と共生地タッセルからお選び頂けます。(ドレープカーテンのみ)

タッセル・フリンジの寸法は、製法上5%程度の差異が生じる場合がありますので、ご了承ください。

ビーズトリム

S



T-5421~5424 ドロップ

- 組 成 ポリエステル100%・アクリル樹脂
- 寸 法 巾:約2cm(テープ部 約1cm)

中国製

トリムは洗濯できません。
※生地裏面に本縫い
シェードの場合は生地に挟み込み本縫い
※商品の特性上、色の濃淡が生じる場合がございます



T-5421
I (アイボリー)



T-5422
P (ピンク)



T-5423
LB (ライトブルー)



T-5424
LGR (ライトグレー)

レーストリム

A



T-9739

- 組 成 ポリエステル100%
- 寸 法 巾:約5cm

日本製

取扱表示
👉🚫🧺🧼🧴🧴🧴

※生地表面に本縫い



T-9739 ホワイト

N



T-9943・9944

- 組 成 ポリエステル100%
- 寸 法 巾:約14cm


日本製

取扱表示
👉🚫🧺🧼🧴🧴🧴

※生地表面に本縫い



T-9943 ホワイト



T-9944 オフホワイト

P




T-9845・9846

- 組 成 ポリエステル100%
- 寸 法 巾:約35cm


日本製

取扱表示
👉🚫🧺🧼🧴🧴🧴

※生地表面に本縫い



T-9845 ホワイト



T-9846 オフホワイト

Tassel



ベージュ

ブラウン


モーヴ



ゴールド

アイボリー

モスグリーン




BW65

■素 材 レーヨン63%・綿37%
■寸 法 紐長約65cm・房長約22cm



アイボリー



BWL75

■素 材 レーヨン63%・綿37%
■寸 法 全長約65~85cm



ベージュ

モカ

ブラウン

モーヴ




ゴールド



チャコール



モスグリーン

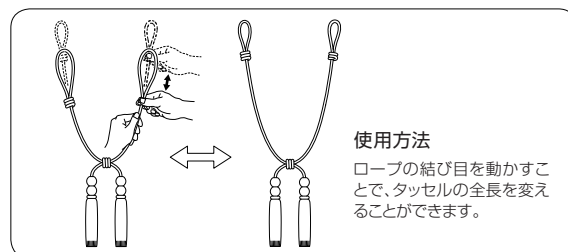

使用方法


ロープの結び目を動かすことで、タッセルの全長を変えることができます。



ホワイト

アイボリー

パープル



AS70

■素 材 レーヨン65%・綿35%・アクリル
■寸 法 紐長約70cm・房長約28cm




ブラウン

ブラック



クリア

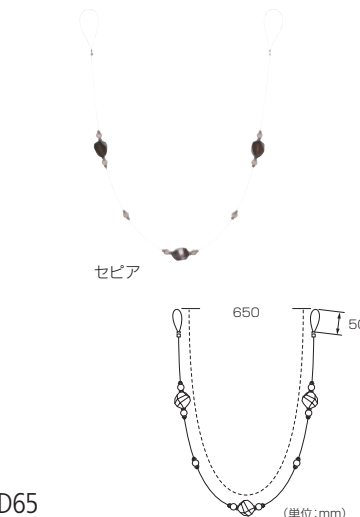

D65

■素 材 ステンレス・アクリル
■寸 法 全長約65cm



アイボリー

ベージュ

モカ

ブラウン



モーヴ



ゴールド

チャコール

モスグリーン

BWC60

■素 材 綿71%・レーヨン29%
■寸 法 全長約50~70cm

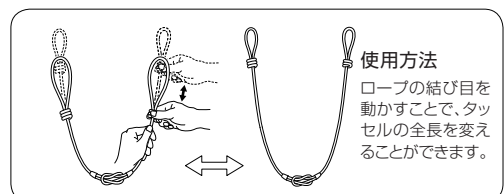

使用方法

ロープの結び目を動かすことで、タッセルの全長を変えることができます。



ホワイト




ナチュラル



ミディアム



ダーク



マグネットタッセル B


- 素 材 ●ホワイト/綿100%・ABS樹脂・マグネット・スチール、
●ナチュラル/レーヨン75%・麻25%・ABS樹脂・マグネット・スチール
●ミディアム・ダーク/アクリル100%・ABS樹脂・マグネット・スチール
- 寸 法 全長約55cm



ホワイト



ブラウン



マグネットタッセル C

- 素 材 天然木・ステンレス・ABS樹脂・マグネット・スチール
- 寸 法 全長約55cm



ベージュ

モーヴ

アイボリー




モスグリーン



ブラウン



ゴールド



マグネットタッセル D

- 素 材 レーヨン60%・綿40%・天然木・ABS樹脂・マグネット・スチール
- 寸 法 全長約55cm

セーフティリング

タッセルにつけて使う部品です。
荷重がかかるとセーフティリングから
タッセルが外れるので安心です。

安全対策品




セーフティリング

- 素 材 アセタール樹脂

使用方法



タッセルにセーフティリングを取付けてください。



セーフティリングをふさぎに引っ掛け、カーテンを束ねてください。



下方方向に力が加わるとセーフティリングからタッセルが外れます。


※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

※カーテンアクセサリは洗濯できません。


【素材特性について】 ●ガラス・アクリル樹脂・木・チェーン等、強い衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください。 ●木部分は天然素材のため、色が多少異なる場合があります。 ●天然素材の綿や再生繊維のレーヨンは、ポリエステル等の合成繊維に比べ染色堅牢度等の物性が劣る場合があります。紫外線による変色や強度劣化、カーテンへの色移りが発生する場合がありますのでご注意ください。 ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。 ※掲載商品の仕様は、2025年7月時点のものです。

Accent Color

アラモードテープ 対応スタイル ■ プレーンシェード アラモード (テープタイプ)・R07H(T) ■ シャープシェード アラモード (テープタイプ)・R05H(T)

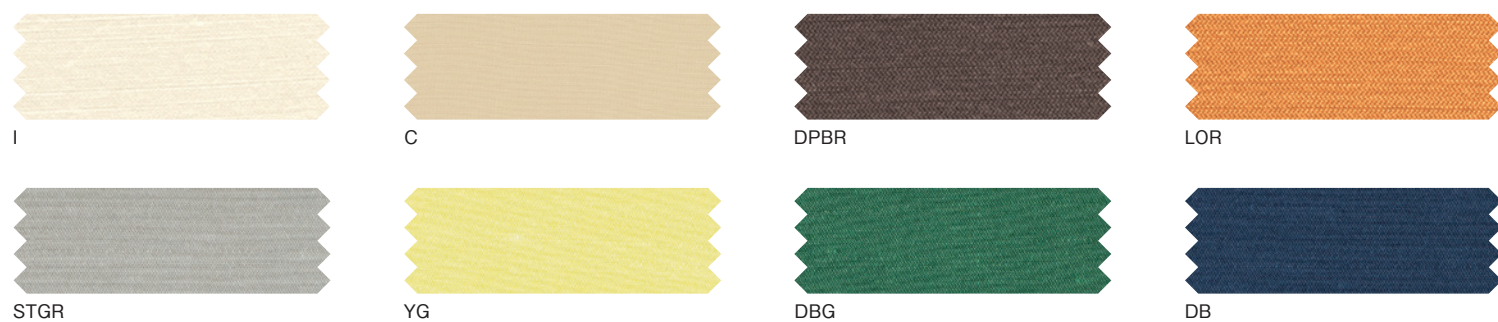

無地 ボーダー・裏地 対応スタイル ■ ハイクラス・L38H/L38HP ■ バランスストレート (ボーダー)・V07L ■ バランスボウスワッグ・V01H

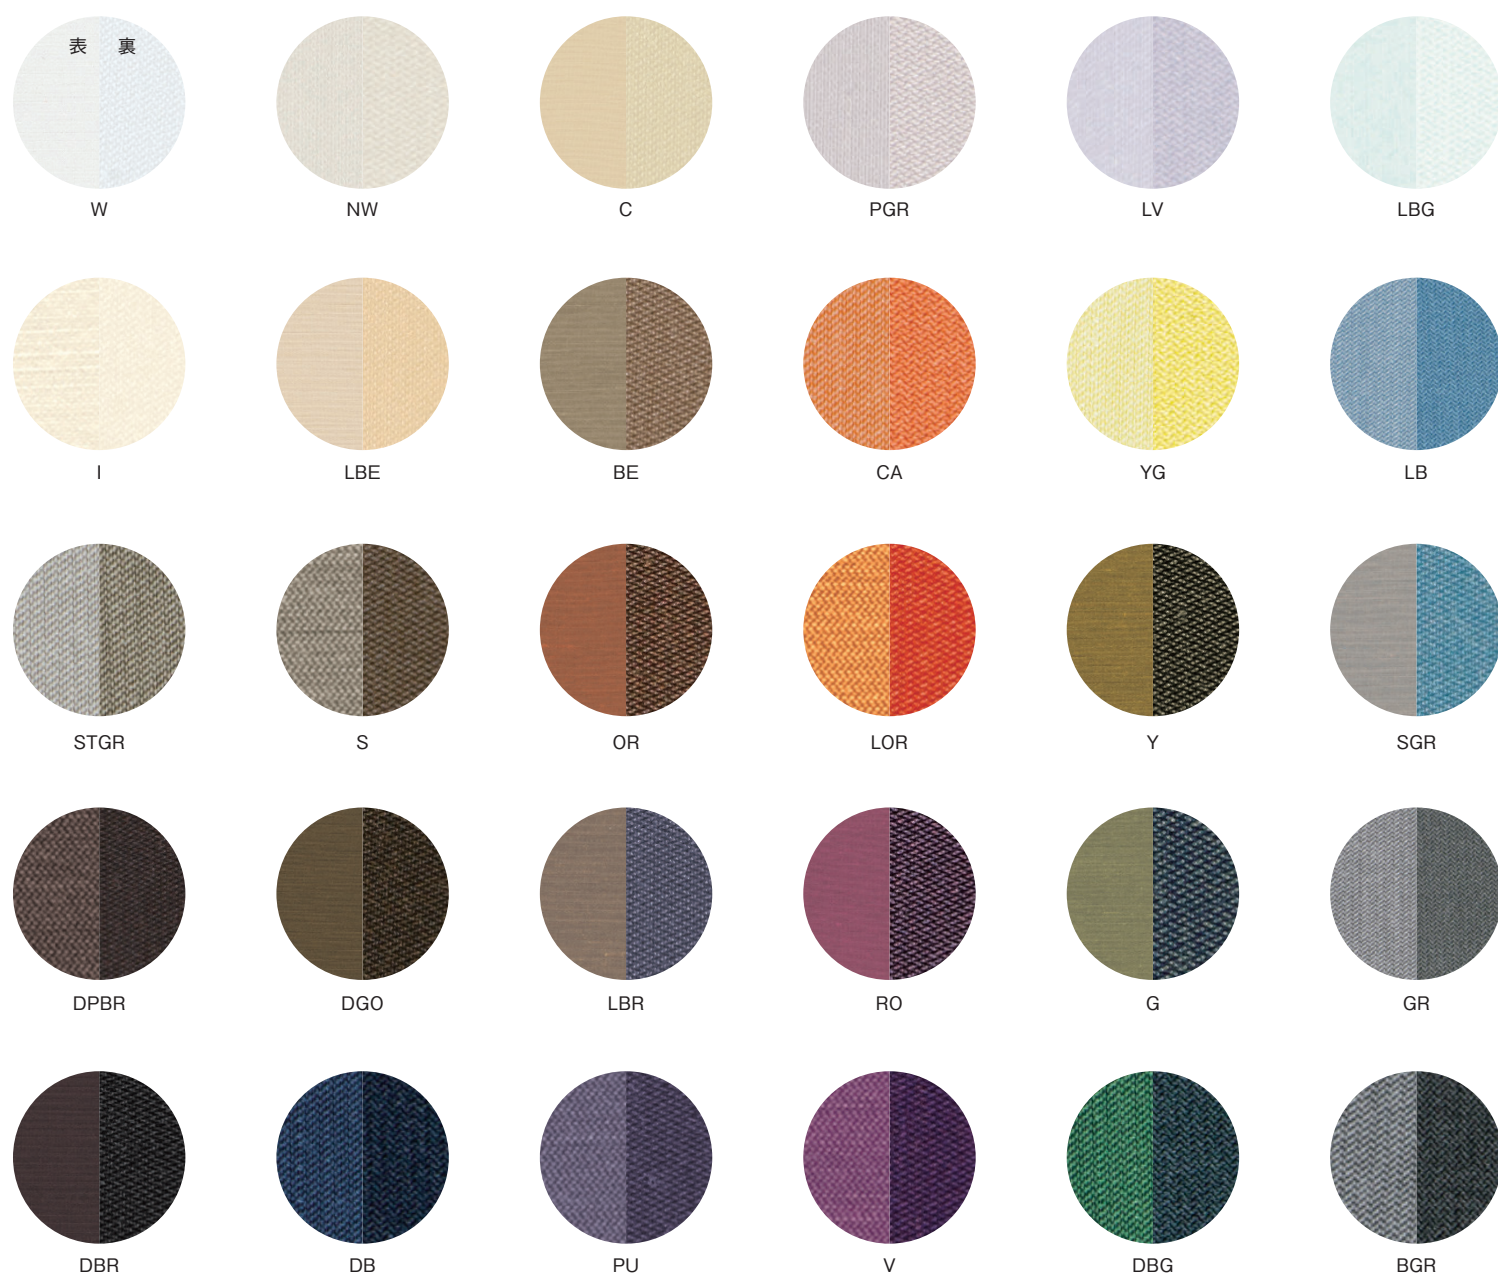

バランス & アクセサリー

アクセントカラー

バイアステープ	対応スタイル	■プレーンシェード アラモード	Mタイプ・R07H(M)	Vタイプ・R07H(V)	ウェーブタイプ・R07H(W)
		■シャープシェード アラモード	Mタイプ・R05H(M)	Vタイプ・R05H(V)	ウェーブタイプ・R05H(W)
		■セパレート バイアス・L08M			
		■バイアスリボンタッセル			



BM501 白



BM507 生成



BM521 ヌード



BM523 ウスオウド



BM524 ウス茶



BM579 オリーブ茶



BM530 ミカン



BM577 ディープオレンジ



BM518 ベイルピンク



BM535 プラムピンク



BM592 ボルドー



BM531 エンジ



BM525 茶



BM550 コゲ茶



BM512 黒



BM607 パステルブルー



BM588 ダルグリーン



BM517 紺



BM582 しんかんせんブルー



BM526 濃紺




BM520 濃鼠



BM613 チャコール

リボンテープ	対応スタイル	■カフェ(テープ)・L49H



RT048 アイボリー



RT009 ピンク



RT068 グリーン



RT108 ライトブルー



RT050 黒

Curtain Rail

モノ 16

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン



キャップ	カラー
A B	ブラック ダークグレー ラテホワイト
C	ブラック ダークグレー ラテホワイト

使用部品 各種セット内容と同じです。

Aキャップ
ブラック



Bキャップ
ダークグレー



Cキャップ
ラテホワイト



場所を選ばないコンパクトキャップ

袖壁が小さい窓や、すぐ横にエアコンがある場合など、スペースのない場所でも取付可能なキャップデザインです。

■Bキャップ



■Cキャップ



コーディネートアクセサリ

ふさかけヴィンクス



ブラック



ダークグレー



ラテホワイト

クラスト 19

こだわりの空間を演出するデザイン



キャップ	カラー
A B C D E	アンティークホワイト アンティークブラック アンティークゴールド
	ブラス ブラック

Aキャップ

アンティークホワイト Antique White



Bキャップ

アンティークブラック Antique Black



Cキャップ

ブラス Brass



Dキャップ

ブラック Black



Eキャップ

アンティークゴールド Antique Gold



コーディネートアクセサリ

ふさかけアイビー



アンティーク
ホワイト



アンティーク
ブラック



アンティーク
ゴールド



ブラス



ブラック



レガートプリモ

“心地良い”にこだわったベーシックなデザイン



キャップ	カラー
A	ホワイトグレイン
B	アッシュグレイン
C	ナチュラルグレイン
	オーク
	マイルドグレイン
M	ビターグレイン
	ウォールナット

Aキャップ

ホワイトグレイン White Grain



Mキャップ(ダブル)

ウォールナット Walnut



省エネ効果をもつカバートップ



シエロクラウド

「天井になじむ」を追求したデザイン



※フラットウェーブ縫製対応のセット内容です

キャップ	カラー	セット内容
スクエア ラウンド	ホワイト ブラック	●レール2.00m=2.00m1本 ●ランナー2.00m=24コ ●ピッチキーブコード2.00m=2.00m×1本 ●マグネットランナー1組 ●キャップ2コ ●ストップ2コ ●カーテンストッパー2コ ●取付ネジ
プレーン		

スクエアキャップ



ラウンドキャップ



プレーンキャップ



ネクスティ

あらゆる空間にベストフィットするデザイン




※フラットウェーブ縫製対応のセット内容です

カラー	セット内容
プレーンホワイト ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン オーク ライトグレイン マイルドグレイン	●レール1本 ●キャップストップ2コ ●ウェーブランナー2.00m=24コ ●ウェーブ片マグネットランナー2コ ●ウェーブマグネットランナー2コ ●ピッチキーブテープ2.00m=2m×1本 ●カーテンストッパー1コ
ビターグレイン ウォールナット ダークマホガニー グレー ブラック ミストシルバー パールグレー	



セーフティふさかけ A


荷重がかかると本体が外れる安心設計のふさかけです (PAT.P)

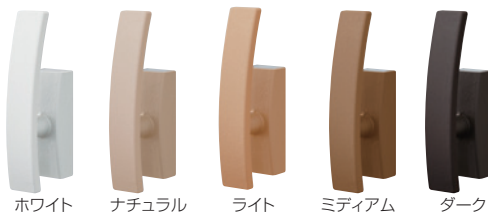

素材:ポリカーボネート樹脂・ナイロン

使用方法

タッセルをかけてカーテンを束ねてください。荷重がかかると本体がベースから外れます。外れても再び本体を取付けてご使用いただけます。





サウンドガード縫製 (SG3)

ご存じですか？
「音を遮る」
ふしぎのカーテン。

高密度の遮音層にエンボス加工を施した非常に厚く重い生地で、その為、優れた遮音効果を発揮。


暗幕カーテンとしての遮光性にも優れています。

ホームシアター、オーディオルーム、ピアノルームはもちろん、外の騒音や光が気になるお部屋にもおすすめです。



ハイレベルな遮音性

遮音性能は防音材の質量に比例し、高い周波数ほど透過損失が大きくなります。「サウンドガードⅢ」の質量は1.2kg/m²と重いため、優れた遮音性能を発揮します。



遮音性能はカーテンの吊り方が大きく影響します。裾・脇も隙間を作らないよう開口部いっぱいに取り付けてください。



遮音性を高めるため、本体の上下に取り外しができる隙間隠しの共生地がついた仕様になっています。

優れた遮光

遮光カーテンとして、ホームシアターなどの暗幕にもぴったり。

カーテンならではの風合い

見た目の風合いや肌触りは、フラットなカーテンそのもの。開口部にぴったりと収めるので、圧迫感を感じさせず、くつろぎの時間を演出できます。


消防法もクリア

消防法施行令第4条の3に適用した防炎ラベル付ですので、通常のお部屋はもちろん、半地下タイプのお部屋にもおすすめします。

お取り扱い上のご注意

サウンドガードⅢは、テーブルクロスや椅子張りレザーのような、やわらかい軟質塩ビ素材を使用しています。素材の特性として、プラスチックや塗料に圧着すると、表面樹脂や塗料樹脂を傷め、色移りや剥離が発生する場合があります。また、耐熱性が低いため、高温下でやわらかくなったり、低温下で硬くなったりと、温度により素材感が変化します。有害なVOCは含まれていませんが、塩ビ素材特有の臭いがあります。

音響透過損失試験結果

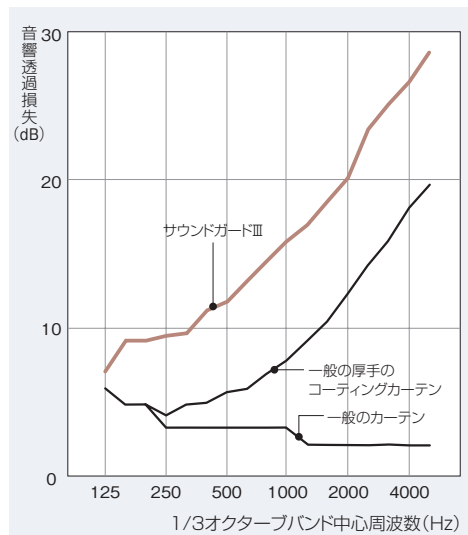

音響透過損失の測定方法

音が拡散しやすく、均一な音場になるように設計された2つの残響室を用い、音源室と受音室の室内平均音圧レベル、受音室の残響時間を計測し、音響透過損失(TL)を算出します。

※「JIS A1416 実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」に準じる。
防音カーテン測定試験機関：一般財団法人小林理学研究所

防音素材としてではなく、防音補助材としての用途に限定してください。

透過損失について

- 3dBの差—音のエネルギーは1/2
- 5dBの差—音のエネルギーは1/3
- 10dBの差—音のエネルギーは1/10
(聴感で半分となります)
- 20dBの差—音のエネルギーは1/100


※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
また試験値は生地性能評価です。
施工する条件により異なりますので
ご承知おください。

身近な騒音環境の例

dB(A)	騒音環境	感覚
90	騒々しい工場の中	極めてうるさい
80	騒々しい街頭 地下鉄の車内	うるさい
70	騒々しい事務所	うるさい
60	普通の会話	うるさい
50	静かな事務所	日常生活で望ましい
40	静かな住宅の昼	望ましい
30	郊外の深夜	静か
20	ささやき	静か

サウンドガード縫製 SG3

縫製仕様(表面／図は片開き・右寄せ)

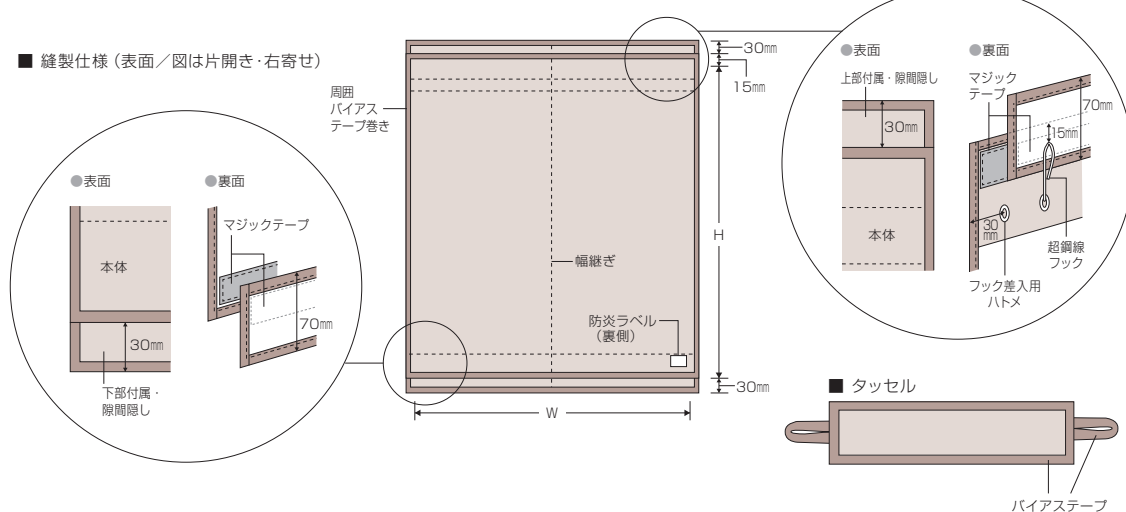

- ヒダ倍率:約1.0倍
- 上部・フック仕様:フラット・超鋼線Aフック
- 上下部仕様:隙間隠し用共生地付
(マジックテープで脱着可)
- 本体仕様:周囲はバイアステープ巻き
- タッセル:共生地角形タッセル
(バイアステープ巻き)
- 開き方:片開き推奨
- 取付方法:窓枠内天付(装飾レール不可)
カーテンと窓枠の間に隙間ができないように取付けてください。
- 取付上のご注意
「サウンドガードⅢ」は一般のカーテンに比べ、大変重くなっています。取付下地・レール・ランナーの安全荷重、取付強度をよくご確認ください。また、カーテンは開閉の頻度の少ない所へのご使用をおすすめします。
- 最大製作可能寸法
片開き:W~290cm H~250cm

サウンドガードⅢ ご注文方法

1 サウンドガード縫製(SG3)をご指定ください。

- 窓枠内天付(工事用レールのみ)

2 窓枠の内のり寸法をお測りください。

3 製品サイズをご指定ください。(1cm単位)

- W(巾)=フックからフックまで
総巾はW+左右各30mm(端からフックまで)
※サウンドガードⅢは、窓枠内に天付で取付けて下さい。発注Wサイズはレール×1.03がおすすめですが、窓枠内のり寸法より大きすぎると生地がだぶつき隙間があくため、遮音効果を低減させる恐れがあります。両端のランナーから窓枠の距離にも配慮して発注サイズを決めてください。
- H(丈)=カン下から窓枠まで
総丈はH+上部15mm(上下の隙間隠し用共生地は含みません)

4 取付方法は、Aフックのみです。

5 開き方:両開き・片開き(右よせ/左よせ)をご指定ください。


- ※片開き推奨

6 セット数をご指定ください。


縦方向の中つぎが無いので針穴が目立たず、かつ遮へい性が高まります。



■ 断面図・裏面図 (単位: mm)

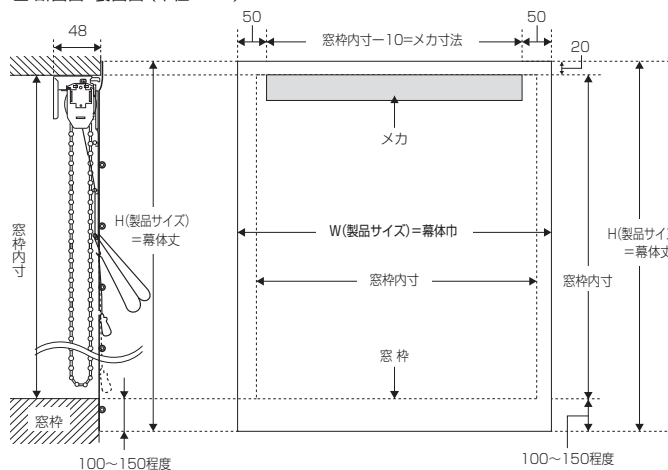

■ 構造図

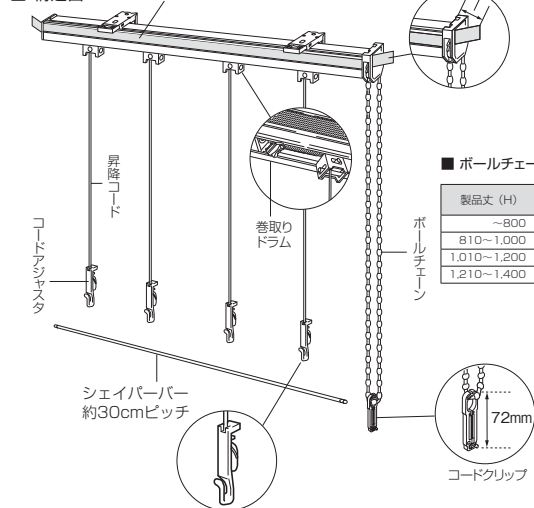

専用リターン
左右各50mm


■ ボールチェーン長さ

製品丈 (H)	チェーン長さ	製品丈 (H)	チェーン長さ
~800	650	1,410~1,600	1,300
810~1,000	750	1,610~1,800	1,400
1,010~1,200	900	1,810~2,200	1,600
1,210~1,400	1,100	2,210~2,400	1,800

(単位: mm)


- ヒダ倍率: 約 1.0 倍
- 上部仕様: フラット・マジックテープ付
- 本体仕様: 約 30cm 間隔のフロントタックバー (シェイパーバー入り)
- 周囲をバイアステープ巻き
- 生地取り: 横 (遮へい性を高めるためフロントタックで巾縫ぎ)
- 使用メカ: ドラム式・ギアタイプ
- ボールチェーンカラー: ホワイト
- 取付方法: 窓枠内天付
シェードと窓枠の間に隙間ができないように取り付けしてください
- 取付のご注意
「サウンドガードⅢ」は一般のカーテンに比べ、大変重くなっています。
取り付けする下地の強度をご確認ください
- 製作可能寸法 W: 50 ~ 240cm H: 50 ~ 240cm
(但し $W \times H \leq 4m^2$)

■ 取付寸法図 (単位: mm)




共通ブラケットを使って、
天井付で取り付けしてください。

■ ブラケット (単位: mm)



■ タタミ代図/タタミ代計算式 (単位: cm)



製品高さ	50 ~ 240
タタミ代 a	$20 + \frac{H}{60}$
タタミ代 b	15

サウンドガードシェード ご注文方法

1 サウンドガードシェードをご指定ください。

2 窓枠の内のり寸法をお測りください。

● 窓枠内天付

3 製品サイズをご指定ください。(1cm単位)

- W(巾)=(窓枠内寸-1cm)+10cm
- H(丈)=窓枠内寸+上部2cm+下部10~15cm
腰窓は15cm、掃き出し窓は10cmがおすすめです。

4 操作位置(右/左)をご指定ください。

● 高窓などに取付けの場合は、ボールチェーンの長さをご指定ください。

5 台数をご指定ください。

カーテン専用洗濯ネット

わずらわしかった大きなカーテンを、ひとりでお手軽に家庭洗濯できます。

- 独自の工夫で型くずれを防ぎます。
- オーダーカーテンも
安心してお使いいただけます。
- 洗濯から脱水まで
ネットに入れたまま使用できます。




使用方法


- 1 軽く掃除機でホコリを取り除いてください。特に上部のヒダ山にはホコリがたまりやすくなっています。
- 2 カーテンを吊るしたままウェーブにそって寄せてください。
- 3 ネットを図のように筒状にして、吊るしたカーテンの裾から通してください。
- 4 カーテンのウェーブを揃えて、ネットの紐を結んでください。最上部の紐は、カーテンを下ろしてから結んでください。
- 5 2本の紐の片方を輪に通し、もう一方の紐と蝶々結びにしてください。次に、奥の2本の紐も同様に結んでください。
- 6 カーテンの中ほどをご自分の肩にかけて、下ろしてください。一人でも下ろすことができます。
- 7 最上部の紐を結んだのち、裾の余った部分は折り、カーテンを山折・谷折が交互になるようにたたみ、別袋に収納して洗濯してください。
※一方向に巻き上げると、カーテンが湾曲して型くずれの原因になります。乾燥時に形を整えても癖が残るのでご注意ください。
- 8 水が垂れない程度に軽く脱水し、カーテンレールに吊るしてください。裾を軽く引っ張るなど形を整えて、そのまま乾燥させてください。乾燥機は絶対に使わないでください。
※最上部の紐をしっかりと締めることで、カーテンフックを付けたまま洗濯できます。フックを取り外しする手間も省けます。



- 組 成 ポリエステル100%
- 原産国 中国製

■適応カーテンの目安

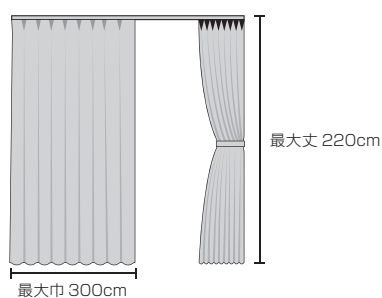

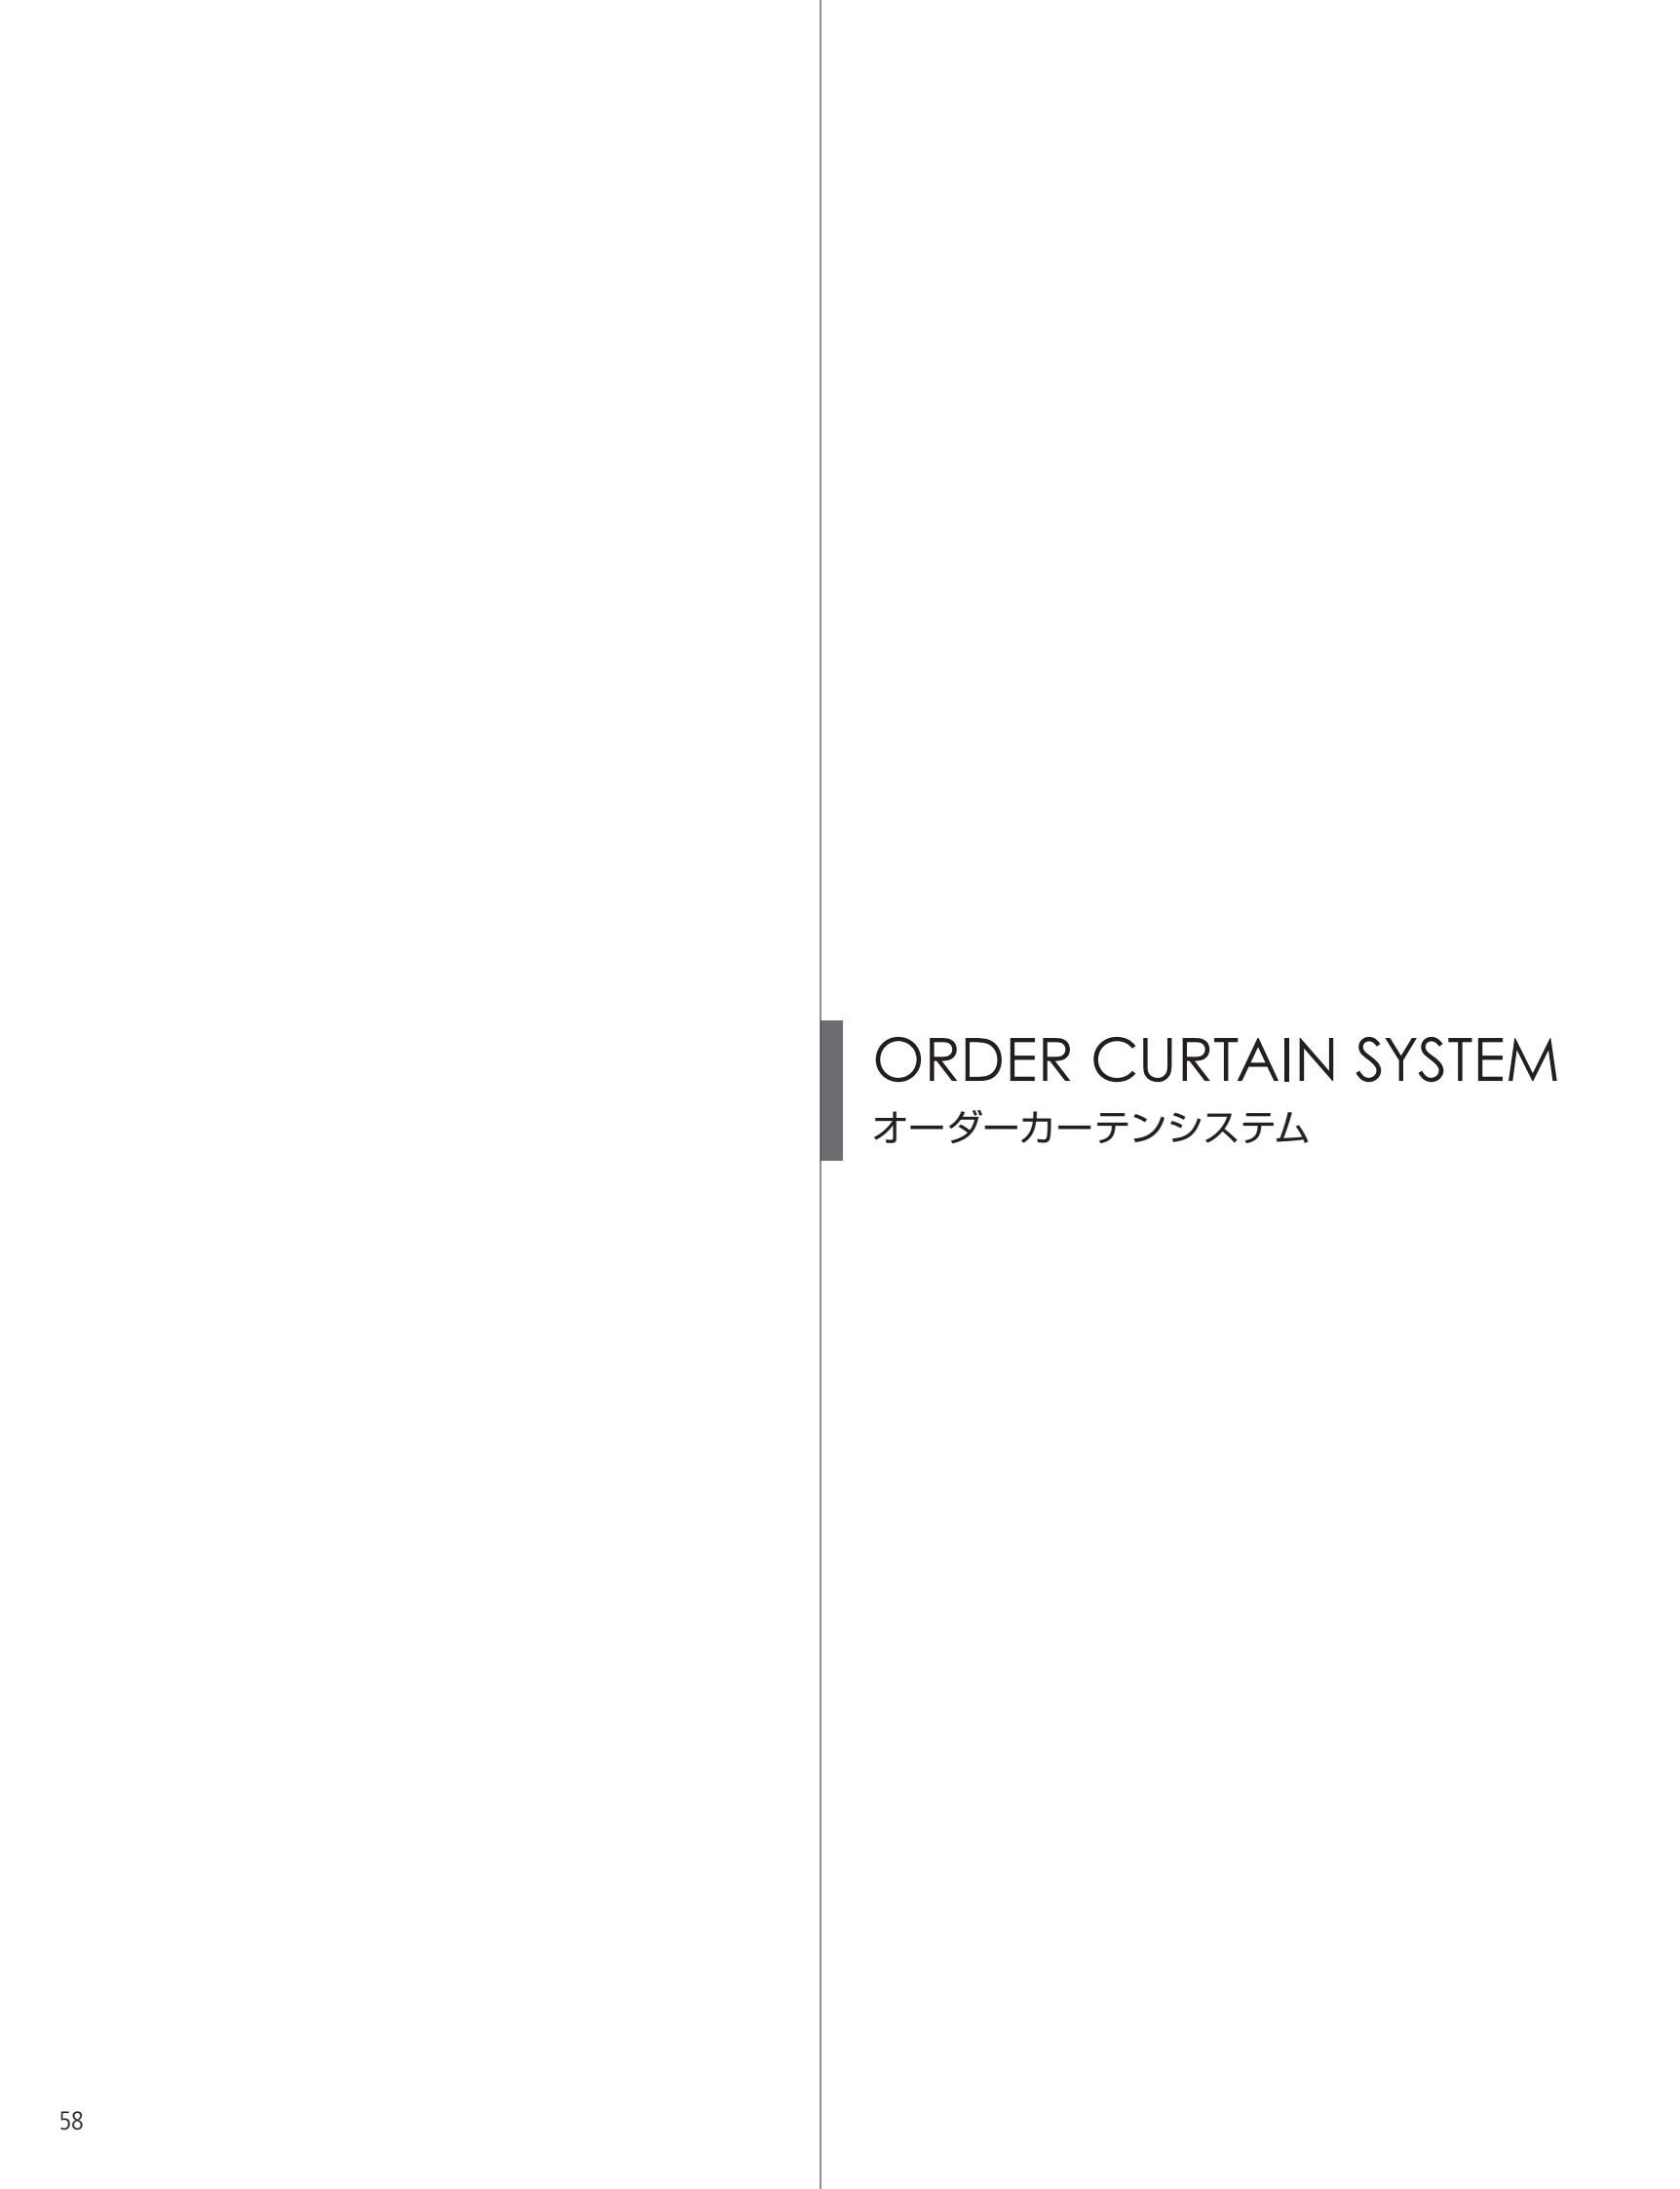

ORDER CURTAIN SYSTEM

オーダーカーテンシステム

カーテンサイズの決め方


カーテンのサイズ決めは仕上りの印象を左右する大切なポイントです。

窓やスタイルによっても決め方が変わります。コーディネートに合わせて、ぴったりのサイズを見つけてください。

サイズの決め方と寸法の測り方

平窓の場合 ※出窓の採寸方法は、P.82をご覧ください。

● 掃き出し窓の場合

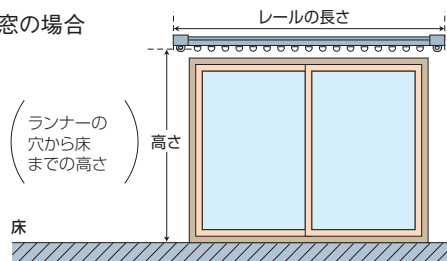


$$\text{製品巾(W)} = (\text{レールの長さ}) \times (1.05)$$

$$\text{製品丈(H)} = (\text{床までの高さ}) - ※ (1\text{cm})$$

※二重吊のシアーは、2cm短くしてください。

● 腰窓の場合

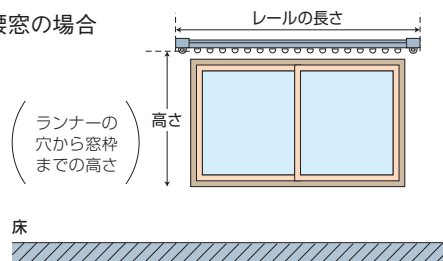

$$\text{製品巾(W)} = (\text{レールの長さ}) \times (1.05)$$

$$\text{製品丈(H)} = (\text{窓枠までの高さ}) + ※ (15\sim 20\text{cm})$$

※二重吊のシアーは、2cm短くしてください。

巾の決め方 ポイント

カーテンの巾は、レールの長さに対して1.05倍が目安です。レールの長さよりもゆとりをもたせることでウェーブが出やすく、より美しく仕上がります。また、窓全体をしっかりと覆うことで遮光性や省エネ効果も高まり、洗濯による縮みも補うことができます。



フラット1.0倍 (形態安定加工あり)

フラット1.3倍 (形態安定加工あり)

● フラット縫製の場合

フラット縫製はヒダをとらず1枚の生地のような、デザインが映えるスタイルです。ヒダによるボリュームがない分、カーテンの巾にゆとりがないと暖簾のようになり、日常の開閉によってつくウェーブで、隙間が生じるおそれがあります。とくに形態安定加工をした場合はウェーブの形が維持されるため、より隙間が生じやすくなります。十分なゆとりを持ったサイズにしてください。

おすすめサイズ：レールの長さに対して、1.3 倍を基準

1.1 ～ 1.3 倍 (形態安定加工なしの場合) / 1.3 倍以上 (形態安定加工ありの場合)

● 1.5 倍ヒダの場合

ヒダのあるスタイルも、1.5倍ヒダにすることですっきりとした印象に仕上がります。ヒダのボリュームが減る分、フラットカーテンと同じ現状が起こりやすくなります。標準のサイズの決め方よりも、少しゆとりをもったサイズにすると見栄えよく仕上がります。形態安定加工をした場合は、1.1 倍を基準にすることをおすすめします。

おすすめサイズ：レールの長さに対して、1.1 倍以上 (形態安定加工ありの場合)

丈の決め方 ポイント

窓の種類によって、丈の決め方が異なります。二重吊りの場合、後側は前側よりも1cm短くしてください。窓周辺に家具や家電製品を配置する場合は、変質や劣化・火災の原因となる恐れがあるため、カーテンが干渉しないか確認することも大切です。

● 窓からの冷気を抑えたい場合

カーテンの裾を床に垂れるくらい長くすることで、窓からの冷気をおさえるだけでなく、ボリュームのある見栄えに仕上がります。床との摩擦を考慮して、開閉頻度が少なく汚れにくい窓におすすめです。

● 天然素材の場合

ナチュラルな素材ゆえに、使用環境によって伸縮します。生地自体の重みも加わるため、掃き出し窓や湿度の高い環境で使用する場合は、アジャスタフックを使用した縫製仕様で少し短めのサイズをおすすめします。

異なるスタイルのコーディネート

ヒダ同士が干渉し、美しく納まらない場合があります。P.82・83の「カーテンボックスプランニング」を確認ください。

カーテンが届いたら… 上手な吊り方

カーテンは繊維製品のため、梱包時のたたみシワが発生します。形態安定加工をしたカーテンでもたたみシワがつきますので、少しでも早くケースから出してカーテンレールに吊ってください。

※カーテンを吊った直後は、たたみシワによって、中央と両端にすき間があくことがあります。徐々にシワは伸びますが、気になる場合は、生地を少しひっぱってシワを伸ばしながら、スチームアイロンを当ててください。

※スミノエオーダーカーテンシステムでご注文いただくと、カーテンと一緒に「お取扱ガイド」をお届けします。上手な吊り方やお手入れのポイントをご紹介します。

一般縫製

ドレスアップ縫製／グレードアップ縫製

【ヒダ】 約2倍3つ山ヒダ 【両サイド】 約2.5cm3つ折
【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

スミノエオーダーカーテンの標準仕様です（特殊品を除く）。
上部は「ぐらつき防止アジャストフック」を使用し、ドレープの
サイド・裾部は表面に縫い目が目立ちにくい「すくい縫い」を
採用しています。（生地特性上、シアーと一部のドレープ
は本縫いです。）

※ドレスアップ縫製はグレードアップ縫製にドレスアップ加工（P.66）を施したものです。
※標準は約2倍ヒダ・3つ山仕様です。約1.5倍ヒダ・2つ山もしくはワンプリーツに
変更が可能です。
※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。

仕上がり巾はレール巾の1.05～1.1倍をおすすめします。
※詳しくは、カーテンサイズの決め方（P.59）をご覧ください。



○3つ折すくい縫い
（一部本縫い）

○タテ使い
10cm3つ折



●ヨコ使いのシアー
ウエイトテープ仕様



●タテ使い
2.5cm3つ折



●ワンプリーツ（約1.5倍）



●2つ山（約1.5倍）



○3つ山
90mm芯地

スタンダード縫製

【ヒダ】 約2倍3つ山ヒダ 【両サイド】 約2.5cm3つ折
【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

ヒダは90mm芯地の3つ山、サイド・裾部は生地をしっかりと
止めて強度のある本縫いです。開閉頻度が多い場合は、
縫い目の強いスタンダード縫製がおすすめです。

※標準は約2倍ヒダ・3つ山仕様です。約1.5倍ヒダ・2つ山もしくはワンプリーツに
変更が可能です。
※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。



○3つ山
90mm芯地

上部・裾は、ドレスアップ縫製／
グレードアップ縫製と同じです。

○タテ使い
10cm3つ折

○3つ折本縫い

一般縫製

フラット縫製

【ヒダ】 約1.0倍ヒダなし 【両サイド】 約2.5cm3つ折

【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

上部は専用芯地&フックを使用し、ヒダをつくらず、すっきりとした縫製仕様です。大柄をきれいに見せたい場合におすすめです。ドレープは縫い目が目立ちにくい「すくい縫い」を採用しています。(生地の特製上、シアーと一部のドレープは本縫いです。)

※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。

仕上がり巾はレール巾の1.3倍・Aフックをおすすめします。

※詳しくは、カーテンサイズの決め方 (P.59) をご覧ください。



○ヒダ無
80mm芯地

○タテ使い
10cm3つ折

○3つ折すくい縫い(一部本縫い)

【裾は、ドレスアップ縫製／
グレードアップ縫製と同じです。】

特別縫製

シームペール縫製

【ヒダ】 完全2倍3つ山ヒダ 【両サイド】 3cm3つ折

【裾】 10cm3つ折

縫い目をできる限り見せないドレープ専用の縫製仕様です。巾継ぎ位置は正面から見えにくいヒダ山の脇に調整し、ウェーブを保つ形態安定加工(ドレスアップ加工)を標準でほどこすことで、デザインの美しさを一層引き立たせます。上部はヒダ山をしっかりと固定する縫込みフックを使用。ヒダ山がぐらつかず、均一感のある見た目に仕上がります。タッセルはカーテンに沿いやすいブーメラン型です。

※縫い目がないわけではありません。「すくい縫い」の部分は、生地によっては点線上の縫い目が入ります。

※2つ山ヒダ、ワンプリーツには対応していません。

※一般縫製とは納期が異なります。



〈側面〉
○巾継ぎ ヒダ山の脇



〈正面〉○上部 3つ山・縫込みフック
芯地おさえ縫いなし



○裾10cm 3つ折
すくい縫い／奥まつり縫い

○両サイド3cm 3つ折すくい縫い

ライセンス縫製／ライセンスフラット縫製

【ヒダ】 約2倍3つ山／約1.0倍ヒダなし 【両サイド】 約2.5cm3つ折

【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

ライセンスブランド生地専用の縫製仕様です。カーテン本体にはブランド専用の織ネームを縫付けます。タッセルはカーテンに沿いやすいブーメラン型で専用マーク付です。

サンシャドー縫製

【ヒダ】 約2倍3つ山ヒダ 【両サイド】 約2.5cm3つ折

【裾】 10cm3つ折

コーティングやラミネートなど裏加工を施した生地専用の縫製仕様です。巾継ぎ部分の縫い方を工夫し、ミシン穴からの光漏れを防ぎます。

※サイドと裾部は強度の強い「本縫い」です。腰窓など裾の位置が高くなる場合は丈を長めにし、光漏れにご注意ください。

パイル縫製

【ヒダ】 約2倍2つ山ヒダ 【両サイド】 約2.5cm2つ折

【裾】 10cm2つ折

厚地のベルベット生地専用の縫製仕様です。「すくい縫い」で裾・両サイドもすっきりと仕上げています。

フラットウェーブ縫製

吊り元すっきり、自然なウェーブが心地よい、新しいフラットスタイル。

トソー株式会社のピッチキープテープ(内蔵タイプ)、ピッチキープコード(外付けタイプ)両方に対応した専用のスタイルです。

POINT1

ピッチキープテープ・ピッチキープコードを使用することで、カーテンの開閉時にウェーブがばらつくことなく、吊り元に均一なウェーブをキープ。ヒダをとらないので、適度なドレープ感がありつつもすっきり納まり、大開口の窓にもおすすめです。

※ピッチキープテープ・ピッチキープコードは付属していません。別途ご用意ください。

POINT2

吊り元は均一なウェーブがありながらも、生地がもつ自然な風合いを生かす仕上がりに。カーテン全体にウェーブ感を出して、すっきりとスタイリッシュな印象に上げたい時には形態安定加工(ドレスアップ加工)付がおすすめです。



フラットとフラットウェーブの違い

フラット縫製・形態安定加工付(1.3倍)



〈吊り元〉



〈裾〉


フラットウェーブ縫製・形態安定加工付(ピッチキープコード使用)



〈上部仕様・表面〉80mm芯地



〈吊り元〉



〈裾〉



〈上部仕様・表面〉80mm芯地



〈上部仕様・裏面〉

【ヒダ】 約1.0倍ヒダなし(ピッチキープテープ・コード使用時 約1.5倍)

【両サイド】 約2.5cm3つ折

【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

ドレープは縫い目が目立ちにくい「すくい縫い」を採用しています。
(生地特性上、シアーと一部のドレープは本縫いです。)

※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。

※フック仕様:Aフック限定。芯地上部ポケット差込み(Bフックにするとウェーブ感が損なわれます。)

※対応品:各見本帳の巻末「ベーシックカーテン一覧」をご参照ください。

※形態安定加工を施していても、梱包によるたたみシワが発生します。たたみシワは徐々に伸びますが、生地風合いによって差があるため、スチームアイロンをかけると効果的です。

○ ウェーブが出やすい生地



ドレーパブルシリーズや
ジョーゼットボイルの他、
よこ糸が弱く、たて糸が強
い生地や、平織りの生地
がおすすめです。

✕ ウェーブが出にくい生地



遮光生地や刺繍生地、横
張りの強い生地は裾が広
がりやすくなります。カー
テン全体にウェーブ感を
出したい場合は、形態安
定加工(ドレアップ加
工)を施してください。

生地特性格ウェーブ対応簡易判定表

生地特性項目	ウェーブが出やすい生地の特性	
横張り	弱い ○	強い ✕
生地の厚み	薄い ○	厚い ✕
たて糸	強い ○	弱い ✕
織り方	平織 ○	綾織 ✕ 朱子織 ✕

※生地の特性によりスタイルがきれいに出来ない場合があります。

※カーテンの形態安定加工(ドレアップ加工)を行わない場合の判定表です。

ご注文方法

1 レールサイズを確認します

2 右表からカーテン仕上がり幅を決めてください
(フック数の指定は不要です)3 形態安定加工(ドレアップ加工)の
有・無を選択してください

4 片開き右寄・左寄を選択してください

5 タッセル有・無を選択してください

※当スタイルは片開きみの展開です。
両開きの場合は、片側ずつのサイズにて、左右それぞれご注文
ください。
※ピッチキーブテープ・ピッチキーブコードは付属していません。
別途ご用意ください。
※据仕様はタテ使いの場合10cm3つ折 ヨコ使いの場合ウエ
イトテープが標準です。
ウエイトテープはオプションで2.5cm3つ折に変更可能です。
※仕上がり高さは通常の発注寸法と同じです。
※1 形態安定加工(ドレアップ加工)付は対応しておりません。

(片開き)

単位 (cm)


レール長さ	カーテン仕上がり幅 (両端フック間寸法)	フック数
55~56	84	8
57~72	108	10
73~88	132	12
89~104	156	14
105~120	180	16
121~136	204	18
137~152	228	20
153~168	252	22
169~184	276	24
185~200	300	26
201~216	324	28
217~232	348	30

単位 (cm)

レール長さ	カーテン仕上がり幅 (両端フック間寸法)	フック数
233~248	372	32
249~264	396	34
265~280	420	36
281~296	444	38
297~312	468	40
313~328	492	42
329~344	516	44
345~360	540	46
361~376	564	48
377~392	588	50
393~400	612 ※1	52

ウェーブスタイルの構成とカーテン仕上がり幅の計算方法

- ランナーの間隔は8cm、フックの間隔は12cm、山・谷の
奥行きはレール中心からそれぞれ6cmで設定しています。
- フックの数は偶数になるように設定しています。
倍率は約1.5倍となります。
- カーテンの両端は谷(窓側)の方向で納めます。
- 壁やカーテン同士が干渉しやすくなります。ダブルレールで取り付ける場合は、
レール間隔が75mm以上を目安にカーテンのボリュームに応じて調整してください。

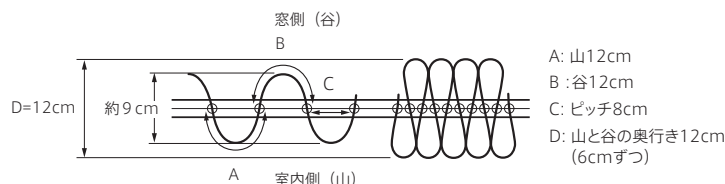

フラットウェーブスタイルを美しく見せる為の推奨品

TOSO WAVE STYLE 2025年7月現在


均一なウェーブをつくるために、カーテンのヒダを一定の間隔で整列させるピッチキープが活躍します。

ピッチキーブテープ

内蔵タイプ



ランナーとピッチキーブテープを組み合わせ
ることで、レール内部にテープが納まりま
す。ピッチキーブテープが見えないので
すっきりとした印象に仕上がります。




対応レール ●ネクスティ ●レガートユニ ●ニューデラック

ピッチキーブコード

外付けタイプ



ランナーにピッチキーブコードをはめ込む
タイプです。レール設置後でもピッチキ
ープコードを取り付けて、ウェーブスタイル
にすることが可能です。



対応レール ●シエロライン ●シエロクラウド ●シエロミニ

形態安定加工

ドレスアップ加工

Dressup

家庭で洗濯しても、
美しいウェーブを保つドレスアップ加工



未加工品



加工品（未洗濯）



加工品（洗濯後）

- 1 気軽にお洗濯できます。
家庭洗濯が可能だけでなく、洗濯後もアイロンなしでウェーブの美しさは変わりません（ポリエステルドレープで検証）。また、吊り干し乾燥で美しいウェーブが整い、アイロンがけの手間が省けます。
- 2 丸みのある美しいウェーブを持続。収納性もバツグン。
裾の広がりを抑え、日常のカーテンの開閉による、ヒダ山やウェーブの型くずれを防ぎます。また、ヒダにそって折りたたまれるため、すっきりコンパクトに収納されます。
- 3 豊富なバリエーション
様々なファブリック、2倍・1.5倍・フラット・裏地付など多様なスタイルに対応可能です。カーテン仕上りサイズは巾300×丈300cm（2倍ヒダ、片開き）まで対応できます。
- 4 環境にやさしく安心してお使いいただけます。
素材の特性を活かし、加工薬剤を使用しない熱セット加工です。

■ 天然素材のウェーブ保持性について

レーヨンや綿などの天然素材は、やわらかな風合いが特長です。
素材自体に熱セットの保持特性はありませんが、お洗濯のあとも、ヒダを整えて乾燥することで自然なウェーブが持続します。

■ 縫製可能最大サイズについて

巾27ヒダまで。（2倍ヒダ・・・片開き300cm、
1.5倍ヒダ・・・片開き400cm、フラット・・・片開き600cm）、
丈300cmまで。

※上記をこえるサイズは別注対応です。弊社担当までお問い合わせ願います。

■ ドレスアップ加工の仕様について

- ・対応品：見本帳各商品頁の「ドレスアップ加工」マークを参照。
- ・両サイド・裾部仕様：コーナーウエイトは入りません。
- ・裏地付カーテンも加工することができます。

プリーツS加工

カーテン全体を高温でプレスセットすることにより、さらにしっかりと美しいウェーブを実現させました。
耐洗濯性も高く、吊り干しするだけで購入時と変わらない美しさを維持します。
より耐久性のあるワンランク上の形態安定加工です。



■ 縫製可能最大サイズについて

H(丈) 280cmまで。

製品W(巾) 25ヒダ (片開き300cm)をこえる場合は、
加工後のジョイントとなります。(柄合わせ不可)
横使いの商品でもジョイントが入ります。

■ プリーツS加工の仕様について

- ・ヒダ倍率: 約2.0倍
- ・サイド・裾部仕様: 本縫い。裾にコーナーウエイトは入りません。
- ・フック仕様: Aフック限定 (Bフックはおすすめしません)
- ・対応品: 見本帳各商品頁の「プリーツS可」マークを参照。
- ・上部・フック仕様: 芯地下部本縫い・Aフック限定 (Bフックはおすすめしません)
- ・ヒダ数にご指定がある場合は、お問合せください。
- ・縫製済みのカーテンには加工できません。
- ・裏地付カーテンには加工できません。(L38HPを除く)
加工後のカーテンに裏地をつけることは可能です。(裏地未加工)

形態安定加工品のメンテナンスに関して

- ・ウェーブは固定化されたものではありません。日常の開閉は繊維製品として、ていねいにお取扱ください。
- ・洗濯に際しては、洗濯ネットをご使用ください。別売の「カーテン専用洗濯ネット」のご使用をおすすめします。(P.55参照)
- ・洗濯後は軽く脱水した状態でヒダをととのえ、自然乾燥していただくことで美しいドレープ性が保持できます。
- ・アイロンをご使用の際は洗濯絵表示に従い、ウェーブに沿うようにかけて一定箇所に長くかけないでください。また、保管の際はヒダ毎にたたんで保管してください。



カラーロック

ヨコ使いのシアーカーテンにアクセント

カラーロック

すっきりした仕上りのウエイトテープ仕様をカラーロックにすることで、ベーシックなカーテンでもアクセントのあるスタイリングが楽しめます。お部屋に合うカラー、組み合わせたドレープカーテンに合うカラーなど、生地だけではなく、スタイルでもコーディネートが楽しめます。

対象品番 : ヨコ使い・ウエイトテープ仕様商品

※対応品：見本帳各商品頁の“カラーロック”マークを参照。

※絵羽柄の商品は対象外です。

※タテ使い商品は対象外です。巾縫ぎの厚みによるサイズ・ウェーブのぼらつきや、ウエイトが生地から脱落する恐れがあります。

オーダー方法 : ご注文時にカラーロックの色記号を指定してください。(例：カラーロックY)

※色指定は窓単位です。両開きの場合、片側単位での色指定はできません。

※指定のない場合は生地近似色で縫製します。(カラーロック12色からの選定ではありません)

※生地の中で色を変更することはできません。糸がほつれやすくなり、ウエイトが生地から脱落する恐れがあります。



Y(イエロー)



P(ピンク)



L(ラベンダー)



V(バイオレット)



M(ミント)



B(ベージュ)



T(ターコイズ)



S(スカイブルー)



N(ネイビー)



H(グレー)



K(ブラック)



D(ダークブラウン)

裏地付(本体一体縫製)

2倍・1.5倍ヒダのドレープカーテンには裏地をつけることができます。上部とサイドは表地にはさみ込み、裾は3つ折本縫い仕様です。

本体(表地)と一体縫製で、裾の表地と裏地の丈差は約2cmです。(脱着式ではありません)

※フラットおよびフラットウェーブ縫製、プリーツS加工品は、表地に干渉するため裏地はつけられません。 ※シアーカーテンに裏地はつけられません。

※裏地の裾は表地より約2cm短くなります。腰窓など裾の位置が高くなる場合は丈を長めにし、光漏れにご注意ください。

タッセル

窓辺を彩るカーテンですが、日中は端に寄せて束ねていることが多いはず。スミノエオーダーカーテンシステムでご注文いただくと、ドレープカーテンのタッセルは、共生地と2柄9アイテムのロープタッセルから自由にお選びいただけます。

- ・ロープタッセルは、薄手のドレープにオススメです。
- ・5巾を超えるカーテンや厚手のカーテンには、長さが足りない恐れがあります。共生地タッセルをお選びください。


ロープタッセル（標準）




ロープタッセル:全長約60cm／ロープ径約8mm



ツイードロープタッセル(R):全長約70cm／ロープ径約6mm

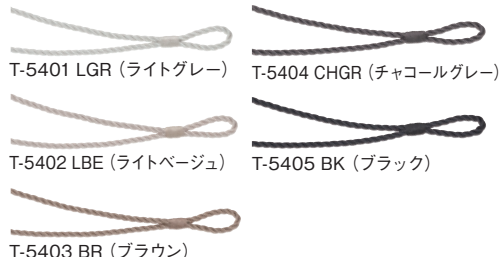

共生地タッセル（標準）



遮光カーテンなど厚手のカーテンは広い面でしっかり束ねる共生地タッセルがおすすめです。

※シアーカーテンは共生地タッセルのみです。

ブーメラン型共生地タッセル



「ライセンス縫製」、「シームベール縫製」、「ハイクラス裏地付縫製」専用のタッセルです。

※ライセンス縫製には、専用のライセンスネームがつきます。

縫製	スタイル名		対応生地	巾使い	ヒダ	フック	芯地	巾縫ぎ	折り返し部分		ウエイト	タッセル	*5 たたみ方	裏地付	形態安定加工	*6 ブリーツ
									両サイド	裾						
一般縫製	ドレスアップ・グレードアップ	D・W	タテ使い	約2倍*1	3つ山	ぐらつき防止 アジャストフック	90mm	インターロック	3つ折すくい*2		(コーナーウエイト)	共生地または ロープタッセル (シアーカーテンは 共生地のみ)	ブリーツ たたみ	ドレープのみ可	D	WP
		DYT・WYT	ヨコ使いのシアー					なし	3つ折本縫い	ウエイトテープ 縫込み*3	ウエイトテープ					
	スタンダード	S	タテ使い	約2倍*1	3つ山	差込 アジャストフック	90mm	インターロック	3つ折本縫い		(コーナーウエイト)	共生地または ロープタッセル (シアーカーテンは 共生地のみ)	ブリーツ たたみ	ドレープのみ可	SD	—
		SYT	ヨコ使いのシアー					なし	3つ折本縫い	ウエイトテープ 縫込み*3	ウエイトテープ					
	フラット	F	タテ使い	約1倍	フラット ヒダなし	専用 アジャストフック	80mm	インターロック	3つ折すくい*2		(コーナーウエイト)	共生地または ロープタッセル (シアーカーテンは 共生地のみ)	ブリーツ たたみ	—	FD	—
		FYT	ヨコ使いのシアー					なし	3つ折本縫い	ウエイトテープ 縫込み*3	ウエイトテープ					
	フラットウェーブ	FW1	タテ使い	約1倍 (ピッチキープテープ・ コード使用時 約1.5倍)	フラット ヒダなし	ギャザー フック	80mm	インターロック	3つ折すくい*2		(コーナーウエイト)	共生地または ロープタッセル (シアーカーテンは 共生地のみ)	ブリーツ たたみ	—	FW1D	—
		FW1YT	ヨコ使いのシアー					なし	3つ折本縫い	ウエイトテープ 縫込み*3	ウエイトテープ					
特別縫製	シームベール	SVD	タテ使いのドレープ	完全2倍	3つ山	縫込 アジャストフック	90mm	インターロック ヒダ脇指定	3つ折すくい		(コーナーウエイト)	ブーメラン型 共生地	ブリーツ たたみ	可	加工付	—
	ライセンス	L	タテ使い	約2倍	3つ山	ぐらつき防止 アジャストフック	90mm	インターロック	3つ折すくい*2		(コーナーウエイト)	ブーメラン型 共生地	ブリーツ たたみ	ドレープのみ可	LD	LP・LYP
		LYT	ヨコ使いのシアー					なし	3つ折本縫い	ウエイトテープ 縫込み*3	ウエイトテープ					
	ライセンスフラット	LF	タテ使い	約1倍	フラット ヒダなし	専用 アジャストフック	80mm	インターロック	3つ折すくい*2		(コーナーウエイト)	ブーメラン型 共生地	ブリーツ たたみ	—	LFD	—
		LFYT	ヨコ使いのシアー					なし	3つ折本縫い	ウエイトテープ 縫込み*3	ウエイトテープ					

ヨコ使いの生地の場合でも、タテ使い可能な場合がございます。弊社担当までお問い合わせ願います。

- *1 1.5倍ヒダについて …… 一般縫製(ドレスアップ・グレードアップ・スタンダード)を対象に約1.5倍ヒダ・2つ山もしくはワンブリーツへの変更が可能です。
- *2 折り返し部分について …… 生地特性上シアーとドレープの一部の商品は、「すくい縫い」が「本縫い」となります。
- *3 裾部分について …… 裾絵羽柄の商品は、ウエイトテープ仕様にはなりません。また「3つ折」は対応できません。
- *4 ウエイトについて …… ドレスアップ加工品および一部のシアーにはコーナーウエイトを入れておりません。
- *5 たたみ方について …… 裾巾が広くなると、「平たたみ」になる場合があります。
- *6 ブリーツについて …… すべて「本縫い」で、「コーナーウエイト」は入りません。(詳しくはP.65をご覧ください。)


1 スタイル記号と生地品番をご指定ください。

2 製品サイズをご指定ください。(1cm単位)

- フラットカーテンはレール寸法の約1.3倍でのご発注をおすすめします。
- リングトップ・タブトップはP.27の製品サイズの項目をご覧ください。
- セパレートをご注文の場合は1ピースW(巾)×H(丈)とピース数をご指定ください。

■ 平窓の場合


● 掃き出し窓の場合

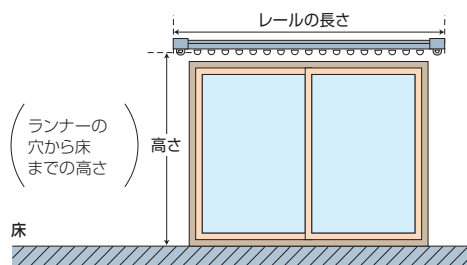

製品巾(W) = (レールの長さ) × (1.05)
(例) 189cm = 180cm × 1.05 (小数点以下は、切り上げ)

製品丈(H) = (床までの高さ) - * (1cm)
(例) 179cm = 180cm - 1cm
※二重吊のシアーは、2cm 短くしてください。

● 腰窓の場合

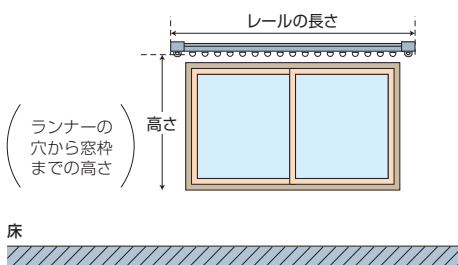


製品巾(W) = (レールの長さ) × (1.05)
(例) 189cm = 180cm × 1.05 (小数点以下は、切り上げ)

製品丈(H) = (窓枠までの高さ) + * (15~20cm)
(例) 115cm = 100cm + 15cm
※二重吊のシアーは、2cm 短くしてください。


■ 測りはじめの位置 (カン下寸法)

レールの両端のランナー(キャップストップ部分)を基準に採寸してください。
採寸の際、斜めにならないよう、ご注意ください。




丈を測るとき



巾を測るとき



■ 出窓の場合



製品巾(W) = (w1 + w2 + ... + wnのレール長さ) × (1.03)

製品丈(H) = (出窓の床までの高さ) - (1cm)


3 【シアースタイルの場合】上部・フック仕様 (3つ山・アジャストフック／ギャザー・Gフック) をご指定ください。

■ 上部仕様

スカラップ (L04・L05・L45・L06・L07)、ハイギャザー (L09)、セパレート (L08)、センタークロス (L03)、クロスオーバー (L02) の上部・フック仕様は以下からお選びください。



3つ山 (75mm) ・アジャストフック



ペンシルギャザー (65mm) ・Gフック



プチタイプ仕様：クレープギャザー (50mm) ・Gフック

■ プチタイプ仕様

以下のスタイルは、H(丈)が80cm以下の場合は小窓サイズ専用の縫製仕様になります。

スタイル	スカラップスリーウェーブ (L04)	スカラップウェーブ (L05)	スカラップレベルウェーブ (L45)	スカラップアーチ (L06)	セパレート (L08)	ハイギャザー (L09)	センタークロス (L03)
上部・フック	クレープギャザー (50mm) ・Gフック						
フリル	約8cm				約6cm	Hの10%	約6cm
トリム	A						
繰り上がり割合					—	—	—
備考	—		—	—	バラの大きさは標準の3/5	—	—


4 フック (A / B) をご指定ください。

- 上部仕様がフラットの場合、Aフックをご指定ください。
- リングトップ・タブトップは指定不要です。

■ フックの種類




総丈(カーテン生地の上
部〜裾)は、Aフックの場合
カン下丈+約1cm、Bフック
の場合カン下丈+約4cm
です。




上部がギャザーの場合はGフックになります。

ギャザーテープにはGフックの取付位置が上
下にあります。総丈(カーテン生地の上
部)は、
上の場合カン下丈+約1cm、下の場合カン下丈
+約4cmです。


■ フックの選択




3つ山ヒダ/機能レールに取付



3つ山ヒダ/カーテンボックスに取付



3つ山ヒダ/装飾レールに取付



フラット・ヒダなし/装飾レールに取付

- 3つ山ヒダカーテンをAフックで取付した場合
(レールが常に見えています。)

閉めた状態




開けた状態



- 3つ山ヒダカーテンをBフックで取付した場合
(カーテンを閉めると、レールが見えなくなります。)

閉めた状態



開けた状態



- 上部仕様がフラットのスタイルはAフックをおすすめします
(ランナーの前後にヒダがくるため、Bフックの場合
カーテン上部がレールに干渉します。)

閉めた状態




開けた状態




5 開き方: 両開き／片開き(右よせ／左よせ)をご指定ください。

- 固定吊りカーテンはご指定は不要です。


● 両開き



● 片開き(左よせ)



● 片開き(右よせ)



6 セット数、タッセルの有無をご指定ください。

ローマンシェード メカ仕様説明


ドラム式

ボールチェーン操作で昇降する、操作性に優れたタイプ。大きな窓や重たい生地でも操作しやすいため、住宅から店舗まで幅広く対応。平窓と5連までの出窓に対応。ダブルタイプもあります。

ドラム式 メカ仕様説明

(メカ記号 D)

■ 構造図

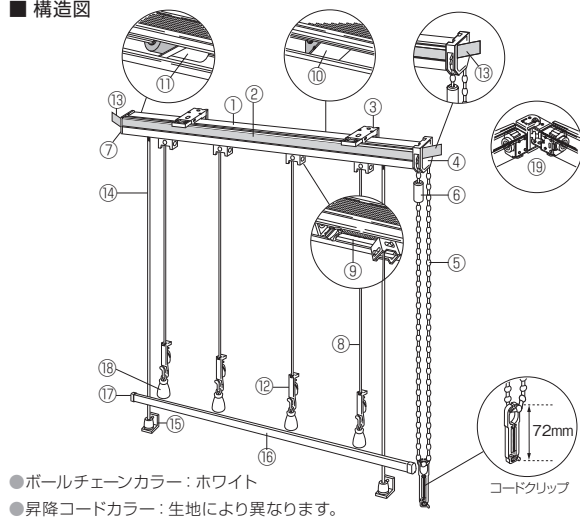


- ボールチェーンカラー：ホワイト
- 昇降コードカラー：生地により異なります。

部品名


- | | |
|---------------|------------------------|
| ①ヘッドレール | ⑪スピードコントローラー |
| ②マジックテープ | ⑫コードアジャスタ |
| ③ブラケット | ⑬リターン(指定時のみ) |
| ④プーリーセット | ⑭ガイドコード(オーストリアン) |
| ⑤ボールチェーン | ⑮ガイドコード止め金具(オーストリアン) |
| ⑥ボールチェーンジョイント | ⑯ウエイトバー(プレーン、シャープ) |
| ⑦キャップ | ⑰ウエイトバーキャップ(プレーン、シャープ) |
| ⑧昇降コード | ⑱ウエイト(バラン、オーストリアン、ムース) |
| ⑨巻取ドラム | ⑲コーナージョイント(出窓の場合) |
| ⑩クラッチ | |

■ 取付寸法図(単位：mm)

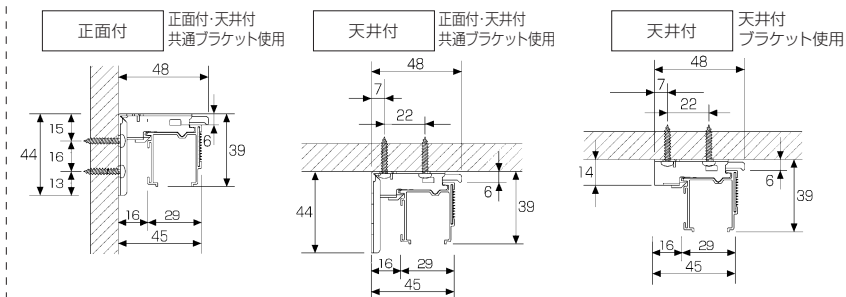

※下地の状況に応じて図のどちらかの位置にネジを取付けてください。

■ ブラケット(単位：mm)

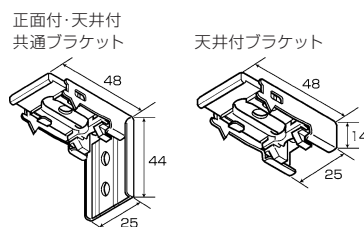

■ ボールチェーン長さ

製品丈ー 200mm
※但し、製品丈 990mm 以下の時は
製品丈と同等


ループレス

グリップ操作で昇降するタイプ。操作部にループ状のチェーンやコードがないため小さなお子様のいる家庭にもおすすめです。平窓と5連までの出窓に対応。ダブルタイプもあります。

ループレス メカ仕様説明

(メカ記号 L)

■ 構造図

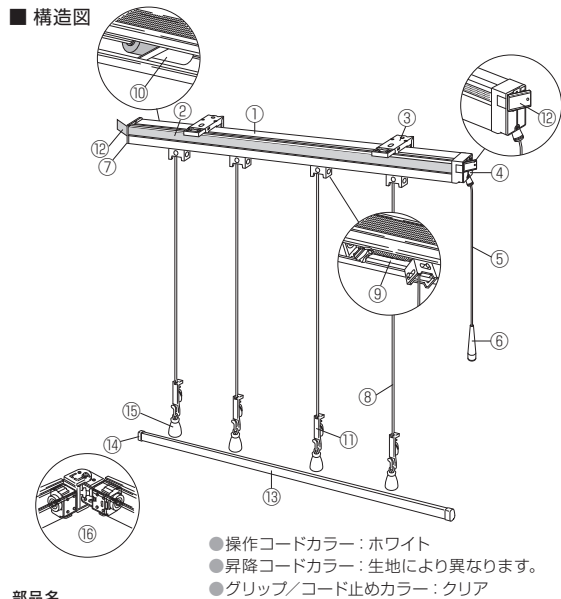


- 操作コードカラー：ホワイト
- 昇降コードカラー：生地により異なります。
- グリップ/コード止めカラー：クリア

部品名


- | | |
|----------|------------------------|
| ①ヘッドレール | ⑩スピードコントローラー |
| ②マジックテープ | ⑪コードアジャスタ |
| ③ブラケット | ⑫リターン(指定時のみ) |
| ④プーリーセット | ⑬ウエイトバー(プレーン、シャープ) |
| ⑤操作コード | ⑭ウエイトバーキャップ |
| ⑥グリップ | ⑮ウエイト(バラン、オーストリアン、ムース) |
| ⑦キャップ | ⑯コーナージョイント(出窓の場合) |
| ⑧昇降コード | |
| ⑨巻取ドラム | |

■ 取付寸法図(単位：mm)

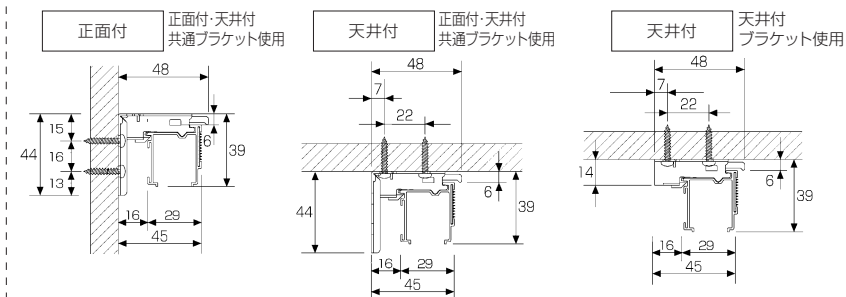

※下地の状況に応じて図のどちらかの位置にネジを取付けてください。

■ ブラケット(単位：mm)

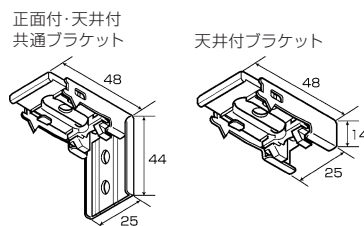


■ 操作コード長さ

(製品高さ 1,850mm 以下の場合) 400mm
(製品高さ 1,860mm 以上の場合) 製品高さー1,450mm
※高窓など製品丈よりも高い位置に取付ける場合は、
コードの長さをご指定ください。

ドラム式 ダブルタイプ メカ仕様説明

(メカ記号 DW1)

■ 構造図

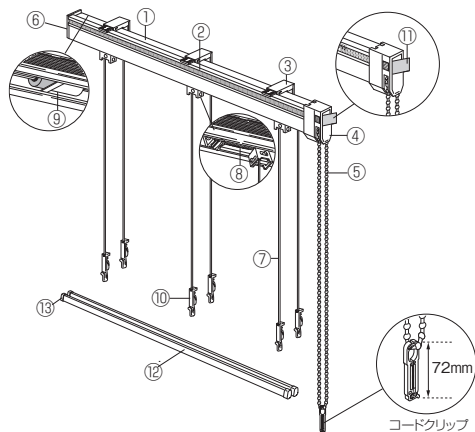


- ボールチェーンカラー：ホワイト
- 昇降コードカラー：生地により異なります。

部品名

- | | |
|----------|--------------|
| ①ヘッドレール | ⑧巻取ドラム |
| ②マジックテープ | ⑨スピードコンローラー |
| ③ブラケット | ⑩コードアジャスタ |
| ④プーリーセット | ⑪リターン(指定時のみ) |
| ⑤ボールチェーン | ⑫ウエイトバー |
| ⑥キャップ | ⑬ウエイトバーキャップ |
| ⑦昇降コード | |


■ 取付寸法図(単位：mm)

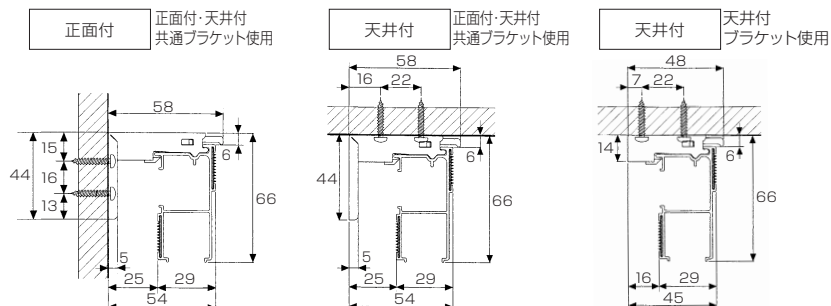

※下地の状況に応じて図のどちらかの位置にネジを取付けてください。

■ ブラケット(単位：mm)

正面付・天井付共通ブラケット 天井付ブラケット

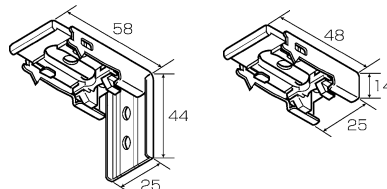

■ ボールチェーン長さ

(単位：mm)


製品丈(H)	チェーン長さ	製品丈(H)	チェーン長さ
～800	650	1,610～1,800	1,400
810～1,000	750	1,810～2,200	1,600
1,010～1,200	900	2,210～2,600	1,800
1,210～1,400	1,100	2,610～2,800	2,000
1,410～1,600	1,300	2,810～3,000	2,200

※高窓など製品丈よりも高い位置に取付ける場合は、チェーンの長さをご指定ください。
※異なる製品丈が並ぶ場合は、製品丈に対するボールチェーン比率の違いにご注意ください。

ループレス ダブルタイプ メカ仕様説明

(メカ記号 LW)

■ 構造図

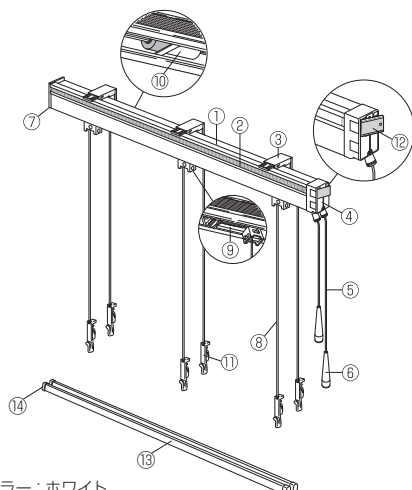


- 操作コードカラー：ホワイト
- 昇降コードカラー：生地により異なります。
- グリップ：クリア
- コード止め：フロント…クリア
バック…ブラック

部品名

- | | |
|----------|--------------|
| ①ヘッドレール | ⑧昇降コード |
| ②マジックテープ | ⑨巻取ドラム |
| ③ブラケット | ⑩スピードコンローラー |
| ④プーリーセット | ⑪コードアジャスタ |
| ⑤操作コード | ⑫リターン(指定時のみ) |
| ⑥グリップ | ⑬ウエイトバー |
| ⑦キャップ | ⑭ウエイトバーキャップ |


■ 取付寸法図(単位：mm)

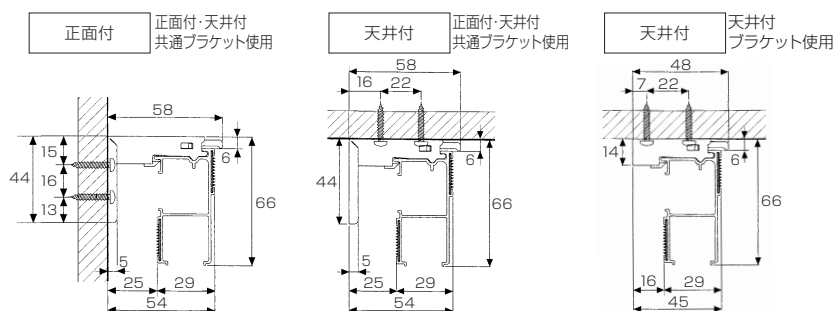

※下地の状況に応じて図のどちらかの位置にネジを取付けてください。

■ ブラケット(単位：mm)

正面付・天井付共通ブラケット 天井付ブラケット

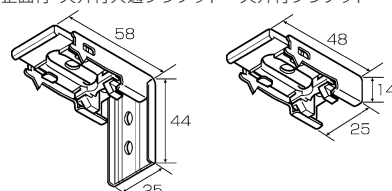

■ 操作コード長さ

前幕：(製品高さ 1,850mm 以下の場合)
400mm
(製品高さ 1,860mm 以上の場合)
製品高さ - 1,450mm

後幕：前幕のコード長さ + 80mm

※高窓など製品丈よりも高い位置に取付ける場合は、コードの長さをご指定ください。


コード式

コード操作で昇降する、シンプルなタイプ。一般住宅にも幅広く対応できるコンパクトな設計で、比較的小さい窓におすすめです。平窓と3連までの出窓に対応。ダブルタイプもあります。

コード式 メカ仕様説明

(メカ記号 C)

■ 構造図

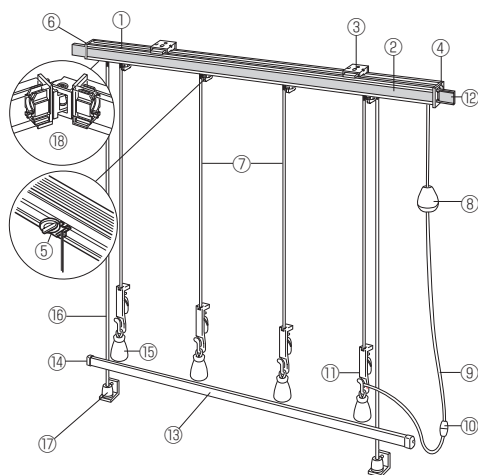

- 操作コード
 - 昇降コード
 - コード止め
- カラー：生地により
異なります。

※操作コードの裾はコードアジャスタ
もしくはウエイトバーキャップに
取付けてあります。

部品名

- | | |
|----------|-------------------------|
| ①ヘッドレール | ⑩セーフティジョイント |
| ②マジックテープ | ⑪コードアジャスタ |
| ③ブラケット | ⑫リターン(指定時のみ) |
| ④ストッパー | ⑬ウエイトバー(プレーン、シャープ) |
| ⑤コードガイド | ⑭ウエイトバーキャップ(プレーン、シャープ) |
| ⑥キャップ | ⑮ウエイト(バルーン、オーストリアン、ムース) |
| ⑦昇降コード | ⑯ガイドコード(オーストリアン) |
| ⑧コード止め | ⑰ガイドコード止め金具(オーストリアン) |
| ⑨操作コード | ⑱コーナージョイント(出窓の場合) |


■ 取付寸法図・ブラケット(単位：mm)

ドラム式と共通

コード式 ダブルタイプ メカ仕様説明

(メカ記号 CW)

■ 構造図

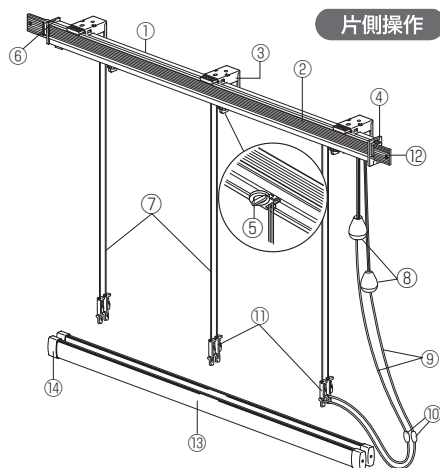


- 操作コード
 - 昇降コード
 - コード止め
- カラー：生地により
異なります。

※両側操作仕様も可能です。

※操作コードの裾はコードアジャスタ
もしくはウエイトバーキャップに
取付けてあります。

■ 取付寸法図(単位：mm)

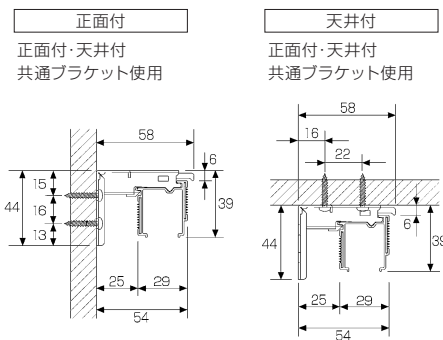

■ ブラケット(単位：mm)

ダブルタイプドラム式と共通

部品名

- | | |
|---------------|--------------|
| ①ヘッドレール | ⑧コード止め |
| ②マジックテープ | ⑨操作コード |
| ③ブラケット | ⑩セーフティジョイント |
| ④ストッパー | ⑪コードアジャスタ |
| ⑤コードガイド | ⑫リターン(指定時のみ) |
| ⑥キャップ(片側操作のみ) | ⑬ウエイトバー |
| ⑦昇降コード | ⑭ウエイトバーキャップ |


プチコード式

小窓用におすすめのコンパクトタイプ。ヘッドレールを「I」型にすることで、よりコンパクトな納まりを実現しています。お求めやすいリーズナブルタイプ。平窓に対応。
対応スタイル：プレーンシェード・シャープシェードとそのバリエーションのみ(R07とR05がつくもの)

プチコード式 メカ仕様説明


(メカ記号 P)

■ 構造図

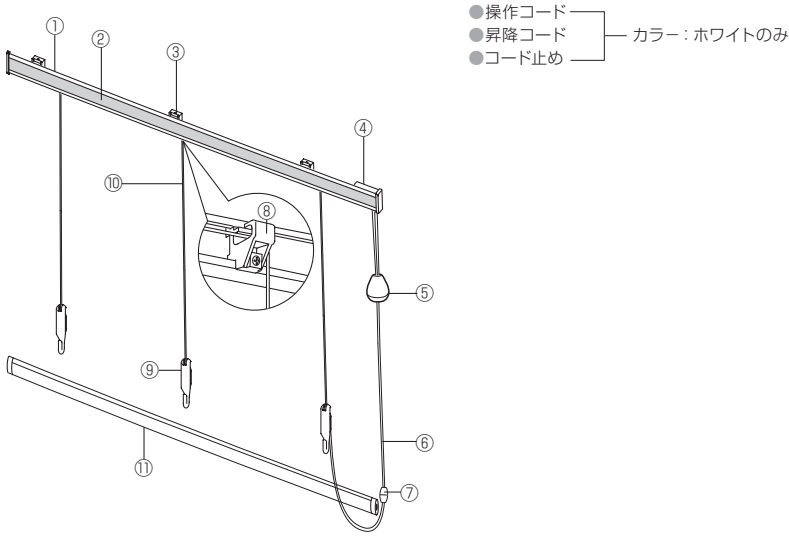

部品名	
①ヘッドレール	⑦セーフティージョイント
②マジックテープ	⑧コードガイド
③ブラケット	⑨コードアジャスタ
④ストッパー	⑩昇降コード
⑤コード止め	⑪ウエイトバー
⑥操作コード	

■ 取付寸法図(単位：mm)

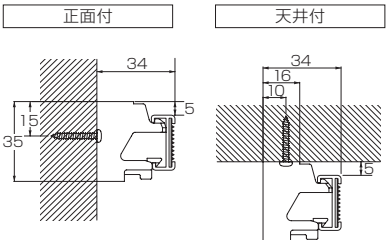

※正面付・天井付、共に同一のブラケットを使用します。

※掲載商品の仕様は、2025 年 7 月時点のものです。
※部材形状はイラストと若干異なる場合があります。

1 スタイル記号と生地品番をご指定ください。


2 製品サイズをご指定ください。(1cm 単位)

●ダブルタイプの製品サイズはフロント幕サイズです。


●ダブルタイプはオプションで、フロント幕のみリターン付が可能です。(フロント幕のみ両サイド各 4.5cm 大きくなります。製品寸法はリターン込みのフロント幕の巾でご発注ください。)

■ 平窓の場合

● 窓枠内側に天井付の場合

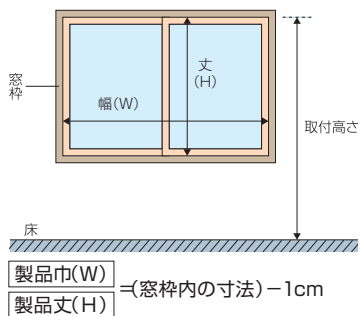

● 窓枠外側に正面付の場合

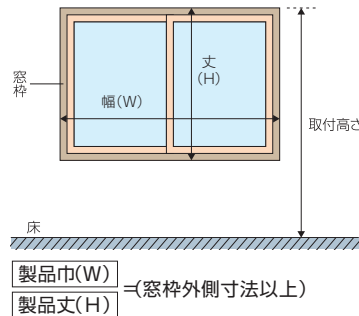



操作コードおよびボールチェーンの長さをご指定いただけます。
※高窓などに取付けの場合は、取付高さも採寸してください。

■ 出窓の場合



(1) 採寸方法

各窓枠の実寸法(W)を1mm単位で採寸してください。出窓は、窓枠寸法でご発注サイズです。弊社にて製品の仕上がり巾を算出いたします。

ドラム式・ループレス・コード式




ドラム式・ループレス

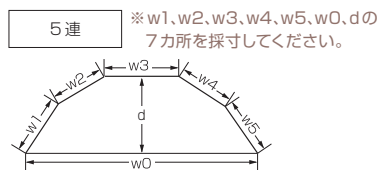


(2) 「棧(さん)あり」「棧なし」をご指定ください。

出窓天井面への納まりをよくするために、発注時は必ず「棧あり」「棧なし」をご指定ください。「棧あり」の場合、両端の製品巾寸法は若干小さくなります。

● 出窓の天井に「棧」がない場合

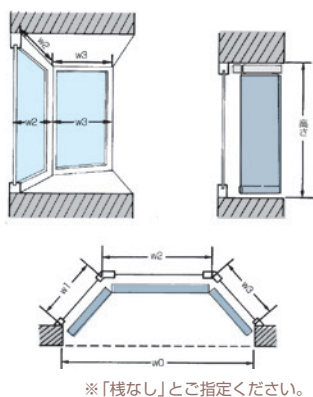


● 出窓の天井に「棧」がある場合

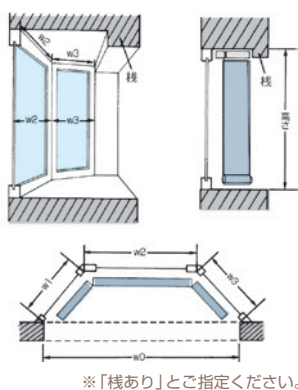


ご 注 意

※aの寸法が60mm以上のとき、棧があっても「棧なし」でご発注ください。「棧あり」で発注すると製品仕上がり寸法が短くなり、光漏れの原因になります。

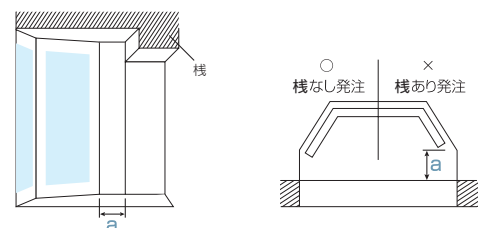

(3) 出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きます。

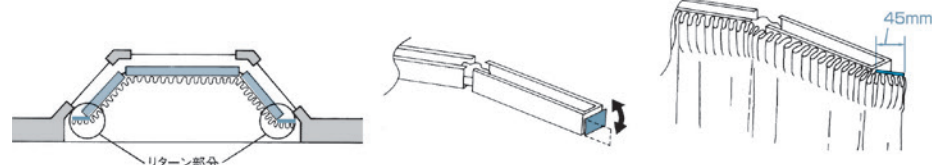

※リターンはヘッドレールより外側についているので、光漏れを防ぎ、サイドを美しく仕上げることができます。

3 【R02□の場合】上部仕様(3つ山／ギャザー)をご指定ください。

4 使用メカ(ドラム式／ループレス／コード式／プチコード式)をご指定ください。

- ダブルタイプはドラム式・ループレス・コード式からお選びください。
- プチコード式は、R07、R05のみ対応です。

●平窓(単位: cm)

製作可能サイズ		W: 製品巾	H: 製品丈	最大幕体重量※4	出窓連結
プレーン	ドラム式(ダブルタイプ含む)	40～400※1	50～300	5kg(8kg※3)	—
	ループレス(ダブルタイプ含む)	40～300※1	50～300	3kg(5.5kg)	—
	コード式(ダブルタイプ含む)	30～240※2	50～300	5kg(8kg※3)	—
	プチコード式	30～160	50～160	3kg	—
シャープ	ドラム式(ダブルタイプ含む)	40～400※1	50～300	5kg(8kg※3)	—
	ループレス(ダブルタイプ含む)	40～300※1	50～300	3kg(5.5kg)	—
	コード式(ダブルタイプ含む)	30～240※2	50～300	5kg(8kg※3)	—
	プチコード式	30～160	50～160	3kg	—
バルーン	ドラム式	40～400※1	50～300	5kg	5連迄
	ループレス	40～300	50～300	3kg	5連迄
	コード式	30～270	50～300	5kg	3連迄
バルーン(フラット)	ドラム式	80～400	50～300	5kg	—
	コード式	80～240	50～300	5kg	—
オーストリアン	ドラム式	40～400※1	50～300	5kg	5連迄
	コード式	30～235	50～300	5kg	3連迄

※1 ドラム式・ループレスは製品丈が200cmまでであれば、製品巾30～39cmの製作が可能です。

※2 コード式は片側操作であれば、製品巾18～29cmの製作が可能です。(スリム用仕様に変更する場合があります)

※3 ダブルタイプの場合。(前幕、後幕のそれぞれ4kg以内で合計8kg以内)

※4 縫製部品を含む総重量です。最大重量を超える場合、生地の変色や破れ、メカが破損する恐れがあります。

●出窓バルーンスタイル／ドラム式／ループレス(単位: cm)

	製品巾			製品丈
	一辺最小巾	合計最小巾	合計最大巾	
2連	30	70	400 (300※ループレスの場合)	50～300
3連		121		
4連		150		
5連		181		

※バルーン(フラット)スタイルは出窓対応不可

●出窓オーストリアンスタイル／ドラム式(単位: cm)

	製品巾			製品丈
	一辺最小巾	合計最小巾	合計最大巾	
2連	30	70	400 (300※ループレスの場合)	50～300
3連		121		
4連		150		
5連		181		

●出窓バルーンスタイル／コード式(単位: cm)

	製品巾			製品丈
	一辺最小巾	合計最小巾	合計最大巾	
2連	15	70	270	50～300
3連		121		

●出窓オーストリアンスタイル／コード式(単位: cm)

	製品巾			製品丈
	一辺最小巾	合計最小巾	合計最大巾	
2連	15	70	235	50～300
3連		101		

5 操作位置(左／右)をご指定ください。

6 取付け方法(正面付／天井付)をご指定ください。

7 台数をご指定ください。


ローマンシェード メンテナンス (生地の外し方)

1 シェードを下まで降ろします。

2 昇降コードと、ウエイトバーなどを外します。


プレーンシェード、シャープシェードの場合
(裾にウエイトバーが入っているタイプ)

1. 裾部分に入っているウエイトバーを引き出します。
2. 昇降コード一番下のコードアジャスターからコードをほどき、リングからコードアジャスターを取り外します。(コードアジャスターは、無くさないように、ご注意ください)




バルーンシェード・ムースシェードの場合
(裾にウエイトが入っているタイプ)

1. 昇降コード一番下のコードアジャスターからコードをほどき、リングからコードアジャスターとウエイトを取り外します。(コードアジャスターは、無くさないように、ご注意ください)




オーストリアンシェードの場合
(裾にウエイト、両サイドにガイドコードが入っているタイプ)

1. 昇降コードが巻き付いてある一番下のコードアジャスターからコードをほどき、リングからコードアジャスターとウエイトを外します。(コードアジャスターは、無くさないように、ご注意ください)
2. 両サイドのガイドコーナの結び目をほどいて、コードを取り外します。



3 シェード生地を取り外します。

1. シェード上部のマジックテープをはがし、ヘッドレールから生地を外します。
2. ヘッドレール上部のコードガイドからコードが抜けないよう、コードを束ねて結んでおきます。



4 洗濯ラベルにしたがって洗濯してください。

クリーニング後は、逆の順序で取り付けてください。

たたみ代の目安


	たたみ代 a	たたみ代 b	
プレーン	※ $16 + \frac{H}{80}$	8	※プレーン・シャープシェードのアラモード(M・V・W)の場合は a + 10cm トリム付の場合は a + トリムの巾
シャープ	※ $21 + \frac{H}{30}$	10	
バルーン (フラット含む)	※ $57 + \frac{H}{60}$	20	※バルーンシェードのフリル付の場合は a + 16cm
オーストリアン	$38 + \frac{H}{60}$	25	

Hは製品丈です。

(単位: cm)

表はドラム式・ループレス。コード式はaから2cm差し引いてください。ダブルタイプドラム式・ループレスはaに3cm加算してください。


たたみ代は目安です。カーテンの生地厚や製品サイズによって異なります。

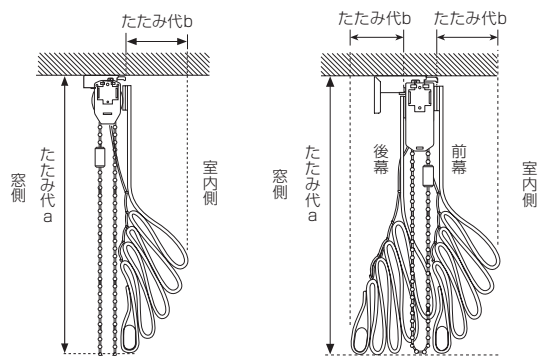

ロールカーテン メカ仕様説明


ロールカーテン メカ仕様説明

■ 製品巾とスクリーン巾




■ 側面図

● 天井付けの場合



● 正面付けの場合



■ ブラケット必要数

製品巾	～140cm
個数	2 個


ロールカーテン 取付け方法

■ ブラケットの取付け

- ① ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



- ② ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

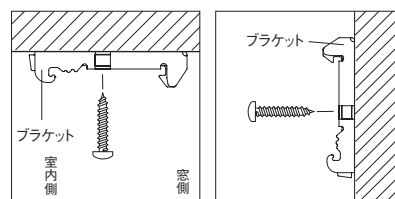


▲天井付け

▲正面付け

■ 本体の取付け

- ① セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ② 本体を奥にカチッと押し込んでください。

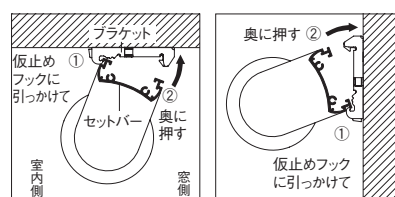


▲天井付け

▲正面付け

■ 本体の取外し

- ① ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ② 本体を仮止めフックから外してください。

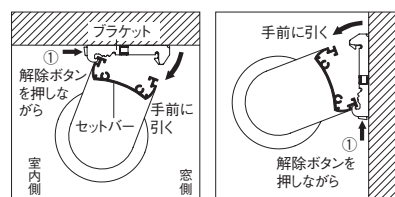

▲天井付け

▲正面付け

ロールカーテン ご注文方法

1 スタイル記号と生地品番をご指定ください。

2 製品サイズをご指定ください。(1cm単位)

●高窓などに取付けの場合は、ボールチェーンの長さをご指定ください。


3 操作位置(右／左)をご指定ください。

4 取付け方法(正面付／天井付)をご指定ください。


5 台数をご指定ください。

■ 平窓の場合

● 窓枠内側に天井付の場合

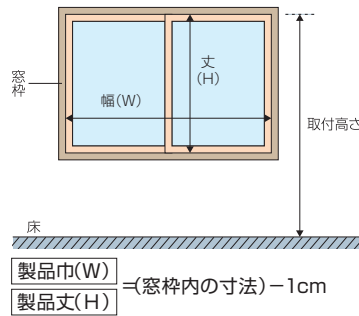

● 窓枠外側に正面付の場合

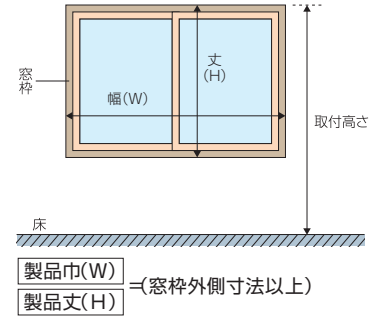

ボールチェーンの長さをご指定いただけます。
※高窓などに取付けの場合は、取付高さも採寸してください。


ロールカーテン メンテナンス方法

生地巻き乱れの調整方法


ロールカーテンが正しく取付けされていないと、生地の巻き乱れとなりますので、各製品の「取扱説明書」に従って必ず正しく取付けされますようお願いいたします。

巻きずれの原因


●製品が水平に取付けられていない。



●ブラケットが正しい位置に付いていない。





●正しい操作がされていない。




巻きずれの調整方法 (例：巻きずれ発生側が右側の場合)

巻きずれが本体の右側で発生。

ローラーパイプが見える所までカーテンを降ろす。

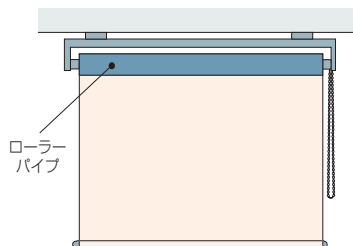

調整シール



カーテンは工場出荷時に調整してありますが、取付け場所の関係等により、万一巻きずれが発生した場合に調整してください。

●巻きずれ(タケノコ状)が発生した側に、カーテンを下まで引き出して止めた状態で、ローラーパイプにシールを貼り付けてください。

※1枚で直らない場合は、重ねてシールを貼ってください。

⚠ 警告

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



⚠ 警告

小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。
ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



■安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を充分に認識した上でご使用をお願いします。

一般社団法人 日本インテリア協会

1 スタイル記号と生地品番をご指定ください。

2 製品サイズをご指定ください。(1cm 単位)

- 両サイドの奥行き約15cmは自動的にプラスされます。
- 製品丈にトリム部分は含みません。

3 取付方法をご指定ください。


- ご指定がなければ、正面付(裏面にマジックテープ)となります。

4 セット数をご指定ください。

窓の種類とスタイルの提案


	スタイル記号					
 プレーンシェード	R07H	○	○			○
 プレーンシェード (裏地付)	R07H	○	○			○
 プレーンシェード アラモード (M・V・W)	R07H (M) (V) (W)		○			○
 プレーンシェード アラモード (テープタイプ)	R07H (T)	○	○			○
 プレーンシェード (トリム)	R07 (トリム)		○			○
 シャープシェード	R05H	○	○			○
 シャープシェード (裏地付)	R05H	○	○			○
 シャープシェード アラモード (M・V・W)	R05H (M) (V) (W)		○			○
 シャープシェード アラモード (テープタイプ)	R05H (T)	○	○			○
 シャープシェード (トリム)	R05 (トリム)		○			○
 プレーンシェード ダブルタイプ	R77H	○	○			
 シャープシェード ダブルタイプ	R55H	○	○			
 ダブルタイプアラカルト	P.14~17 迄の全てのスタイルを組み合わせさせていただきます。	○ (M・V・Wとトリム以外)	○			
 バレーンシェード (フリル付)	R02G	○	○	○	○	
 バレーンシェード (フリル無)	R02H	○	○	○	○	
 バレーンシェード (フラット)	R03H	○	○			○
 オーストリアン	R01G	○	○	○	○	
 ムース	R12H		○			○
 ロールカーテン (裏地付)	R4		○			
 ミックススタイル (ボトムボーダー)	L41L	○				
 ミックススタイル (ボーダー)	L42L	○				

	スタイル記号					
 リングトップ	L43H2	○	○			
 タブトップ	L46H/L47H	○	○			
 トリムアンダー	L14 □	○	○			
 ハイクラス (裏地付・裏地付プリーツS)	L38H/L38HP	○	○			
 スカラップ スリーウェーブ	L04 □		○	○	○	○
 スカラップ ウェーブ	L05 □		○	○	○	○
 スカラップ レベルウェーブ	L45 □		○	○	○	
 スカラップ アーチ	L06 □		○	○	○	○
 スカラップ パフ	L07 □		○	○	○	
 ハイギャザー	L09 □	○	○	○	○	○
 クロスオーバー	L02 □	○	○	○		
 センタークロス	L03 □	○	○	○	○	○
 セパレート	L08 □		○	○	○	○
 カフェ (ストレート)	L48H					
 カフェ (ボール)	L12H					○
 カフェ (フリル・トリム)	L13 □					○
 カフェ (テープ)	L49H					
 バランス ギャザー	V04H	○	○			
 バランス ボックス	V05H	○	○			
 バランス ストレート	V07 □	○	○			
 バランス ストレート (ボーダー)	V07L	○	○			
 バランス ボウスワッグ	V01 □	○	○			




掃き出し窓

人が出入りする場合があります。スタイルの開閉の可・不可、シェードの昇降具合、バランスの下がる高さ等に、ご注意ください。




腰窓

ほとんどのタイプのスタイルが可能です。用途、イメージやまわりの家具等考慮して、スタイルをお選びください。



台形窓

主に、スカラップがよく使われます。他に、セバレート、バルーンシェード等も、よく似合います。センタークロスを2セット使ったり、クロスオーバーと、センタークロスを組み合わせて、セットするとエレガントな空間に仕上がります。



多面体窓 (ボウウィンドウ)


主に、スカラップがおすすめです。

他に、セバレート・バルーンシェード等もよく似合います。4連以上のシェードはドラム式メカになります。

※室内側天井に、棧(さん)があるかどうか、ご確認ください。

〈棧がある場合〉

棧にあたって両サイドのメカ寸法が短くなりすぎて、製作不可能であったり、サイドのシェードと、窓枠との隙間があきすぎたりするため、スカラップ、セバレート等、シェード以外のスタイルをおすすめします。



小窓

窓の大きさと、スタイルカーテンのボリュームに注意して選んで下さい。

ブレーションシェード、シャープシェード等、すっきり見せるタイプが似合います。ヘムにデザインを加えたアラモードタイプもあります。

メカはコンパクトタイプのプチコード式がおすすめです。

一部スタイルでは、H80cm以下の場合にはプチスタイル縫製仕様となります。

(P.68・75 参照)

スタイル記号一覧

スタイルカーテン

スタイル名		ブレーション	フリル	ボーダー	パイアステープ	トリム					
						T-9739	T-9943 T-9944	T-9845 T-9846	T-5419 T-5420	T-5417 T-5418	T-5421～ T-5424
						A	N	P	B	F	S
クロスオーバー	—	—	L02G	—	—	L02A	—	—	—	—	L02S
センタークロス	—	—	L03G	—	—	L03A	—	—	—	—	L03S
セバレート	—	—	L08G	—	L08M	L08A	—	—	—	—	L08S
スカラップ	スリーウェーブ	—	L04G	—	—	L04A	L04N	L04P	—	—	—
	ウェーブ	—	L05G	—	—	L05A	L05N	L05P	—	—	—
	レベルウェーブ	—	L45G	—	—	L45A	L45N	L45P	—	—	—
	アーチ	—	L06G	—	—	L06A	L06N	L06P	—	—	L06S
ハイギャザー	パフ	L07H	L07G	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	L09G	—	—	L09A	L09N	L09P	—	—	L09S
カフェ	ストレート	L48H	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	テープ	L49H	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ボール	L12H	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリム	—	L13G	—	—	L13A	L13N	—	—	—	L13S
トリムアンダー	トリム	—	—	—	—	—	—	—	L14B	L14F	L14S
ミックス	ボトムボーダー	—	—	L41L	—	—	—	—	—	—	—
	ボーダー	—	—	L42L	—	—	—	—	—	—	—
リングトップ	—	L43H2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タブトップ	—	L46H	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハイクラス※	—	L38H/HP	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ L38H はプリーツS加工なし、L38HPはプリーツS加工あります。

ローマンシェード

スタイル名		ブレーション (アラモード)	フリル	裏地付	トリム					メカ区分			
					T-9739	T-9943 T-9944	T-5419 T-5420	T-5417 T-5418	T-5421～ T-5424	ドラム	ループレス	コード	プチコード
					A	N	B	F	S	D	L	C	P
オーストリアン	—	—	R01G	—	—	—	—	—	—	D	—	C	—
	—	R02H	R02G	—	—	—	—	—	—	D	L	C	—
バルーン	フラット	R03H	—	—	—	—	—	—	—	D	—	C	—
	—	R05H	—	R05H	R05A	R05N	R05B	R05F	R05S	D	L	C	P
シャープ	アラモード	R05H(M)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
		R05H(V)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
		R05H(W)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
		R05H(T)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
	ダブルタイプ	R55H	—	—	—	—	—	—	—	DW1	LW	CW	—
ブレーション	—	R07H	—	R07H	R07A	R07N	R07B	R07F	R07S	D	L	C	P
	アラモード	R07H(M)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
		R07H(V)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
		R07H(W)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
		R07H(T)	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	P
ムース	ダブルタイプ	R77H	—	—	—	—	—	—	—	DW1	LW	CW	—
	—	R12H	—	—	—	—	—	—	—	D	L	C	—

カーテンボックスプランニング


■カーテンの場合 (単位: mm)

ダブルの場合・・・奥行 150 ～ 180mm
シングルの場合・・・奥行 120mm

【注意点】


数値は参考寸法です。生地厚やヒダ倍率、フック間寸法により、実際にはさらに大きくする必要が生じる場合もあります。
ボックスの奥行きが狭い場合は、カーテンのヒダがボックスに当たる場合があります。

●ダブル (2倍ひだ)

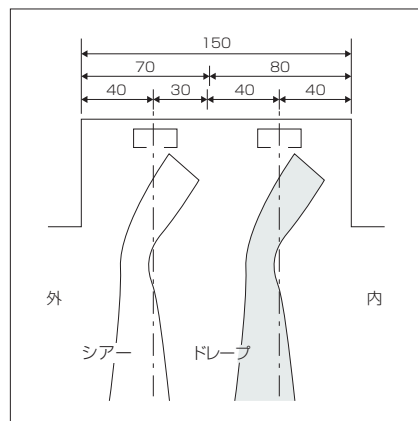


図は部屋側がドレープ、窓側がシアーの場合。
フロントシアーの場合は、寸法が逆になります。


●ダブル (フラットカーテン)

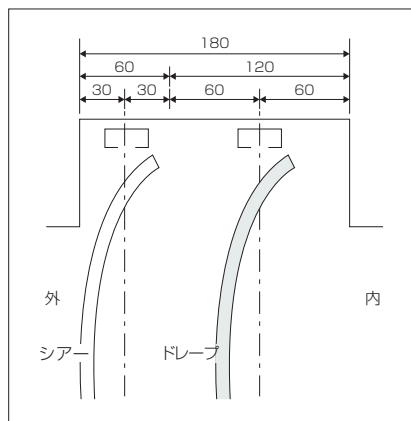

フラットカーテンをたたんだ状態 (上面図)

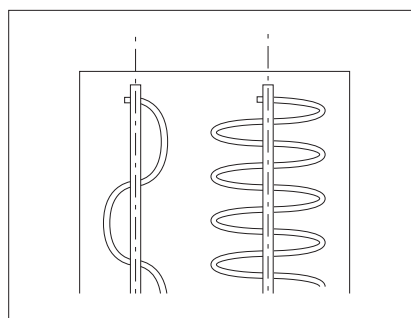


●シングル (2倍ひだ・フラットカーテン共通)

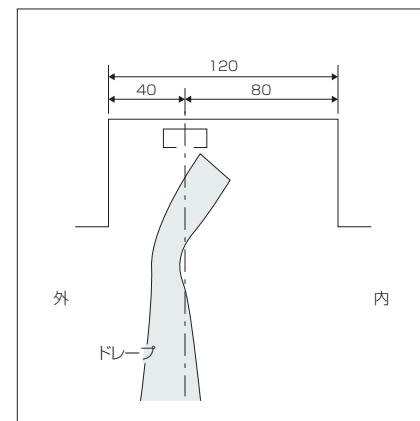

■カーテン引込代

カーテン生地厚、フックの個数、レール形状、ランナー形状により異なります。
電動の場合は、モーターなどの寸法が加わることになります。

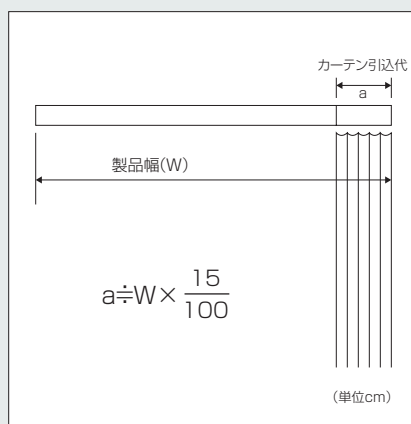


■メカものとカーテンの組合せの場合 (単位: mm)

●ローマンシェード・ロールカーテンとカーテン


【注意点】

カーテンボックス内にメカが納まる寸法を記載しています。
シェードのスタイル (バルーンなど) によっては、
前のカーテンと裾の部分が干渉し合うことがありますので、参考寸法とお考えください。


●ダブル (ローマンシェードとカーテン)



●ダブル (ロールカーテンとカーテン)



●シングル




シングルの場合、メカそのものは 70mm で納まりますが、取付の際に前後にゆとりが必要です。最低 100mm もしくは 120mm をお考えください。

■ブラインドとカーテン

【注意点】


ブラインドとカーテンの裾の部分が干渉し合うことがありますので、参考寸法とお考えください。

●ダブル (ヨコ型ブラインドとカーテン)



スラット巾 15 と 25mm
→ ㉠ 40 + 80 = 120mm
スラット巾 35 と 50mm
→ ㉡ 70 + 80 = 150mm

●ダブル (タテ型ブラインド: 80mm とカーテン)




タテ型ブラインドのルーバー巾 (製品による)
+ ゆとり 30 ~ 40mm +
シアー 60mm
ドレープ 80mm
を目安にして下さい。

例: ルーバー 80 + ゆとり 40 + ドレープ 80
= 200mm
とくにタテ型ブラインドの場合は、裾の部分がカーテンと干渉しやすいのでご注意ください。


■電動カーテンレール

TOSO パワフル 4P とニューデラックの組合せ。

●ダブル

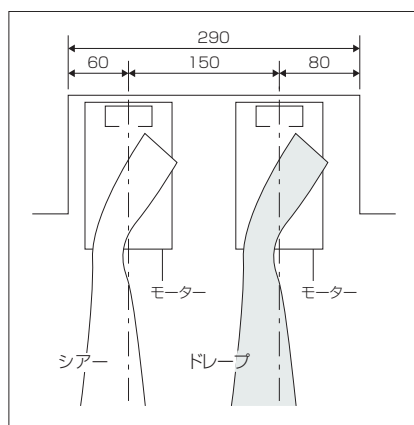

●シングル

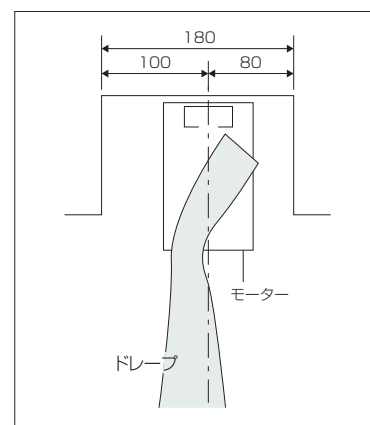

information
インフォメーション

機能性



防災

消防法に基づく防災性能試験に合格したカーテンに表示されます。

地下街や多数の人々が集まる建築物には、防災性能を有するカーテン（防災カーテン）を使用し、カーテン1枚ごとに防災ラベルをつけるよう、法令で義務づけられています。火災から生命や財産を守るために、防災規制をうけていない一般住宅にも防災カーテンをおすすめします。なお、防災ラベルはご注文時に指定いただく必要があります。（有償）

■ 防災カーテンの使用が義務づけられている建築物

消防法第8条の3で指定されたもの	消防法施行令第4条の3で指定されたもの
	(一) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 □ 公会堂又は集会場
	イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの □ 遊技場又はダンスホール
	ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに（一）項イ、（四）項、（五）項イ及び（九）項イに掲げる防火対策物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	イ 待合、料理店その他これらに類するもの □ 飲食店
	(四) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
高層建築物 （高さ31mを超える建築物）	イ 次に掲げる防火対象物 （1） 次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。） （i） 診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。）（2）（i）において同じ。）を有すること。 （ii） 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 （2） 次のいずれにも該当する診療所 （i） 診療科名中に特定診療科名を有すること。 （ii） 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 （3） 病院（1）に掲げるものを除く。）、患者を入院させるための施設を有する診療所（（2）に掲げるものを除く。）又は入所施設を有する助産所 （4） 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 □ 次に掲げる防火対象物 （1） 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2） 救護施設 （3） 乳児院 （4） 障害児入所施設 （5） 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。）ハ（5）において「短期入所等施設」という。）
地下街	ハ 次に掲げる防火対象物 （1） 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （2） 更生施設 （3） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの （4） 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） （5） 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） ニ 幼稚園又は特別支援学校
	(九) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(十二) □ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(十六) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
	(十六の三) 建築物の地階（（十六の二）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）

■ 防災ラベルと下札

防災ラベル	防災下札
(イ) 縫付け 消防庁登録番号 防災 登録確認機関名 全国防火防災協会 洗濯後再処理の必要がないもの	
(ロ) 縫付け 消防庁登録番号 防災 登録確認機関名 全国防火防災協会 水洗い洗濯可。ドライクリーニングをした場合は、 防火処理が必要。	下げ札又は、ちょう付
(ハ) 縫付け 消防庁登録番号 防災 登録確認機関名 全国防火防災協会 ドライクリーニング可。 水洗いをした場合は 防火処理が必要。	原反につけられる表示札（材料ラベル）。 防災ラベル（物品ラベル）と同じように、耐洗濯性能の表示がしてある。
(ニ) ちょう付 消防庁登録番号 防災 登録確認機関名 全国防火防災協会 洗濯をした場合は 防火処理が必要。	


■ 防災表示

カーテン等の防災対象物品やその材料で定められた基準以上の防災性能を有するものには、防災性能を有するものである旨の防災表示（防災ラベル）を付することができます。防災表示は、消防庁長官の登録を受けた防災表示者（製造業者、処理業者、縫製業者、販売業者）にのみ許され、防災対象物品ごとに、縫付、ちょう付、下げ札等の方法により見やすい箇所に行わなければなりません。防災表示の様式は別表の通り定められておりますが、防災対象物品の種類や防災性能によって防災ラベルが異なりますのでご注意ください。

■ 防災に関する用語について

「防災」、「難燃」、「不燃」などのよく似た用語が、火災危険度と評価に応じて使い分けられています。「消防法」では、公共的建築等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、一定の基準以上の「防災性能」を有するものの使用が義務付けられており、それらには「防災」の表示を付けることになっています。また「建築基準法」では、建築物の用途、規模に応じ、内装材として使用される材料のもつ防火性能の基準に応じて、「不燃材料」、「準不燃材料」「難燃」などの区分があります。

注）マークは、日本インテリア協会の統一マークです。このマークのついた商品は防災機能を施したもので、上記の法令による基準に基づいています。不燃を示すものではありません。



遮光性

遮光率99.40%以上の遮光性能を有する生地に表示されます。

表示には、カーテンの遮光性試験方法（JIS L 1055 A 法10万ルクス）に基づき遮光率を測定し、3段階の基準を設け、それぞれ遮光1・2・3級と等級を定めました。

注）日本インテリア協会の統一マークです。このマークの付いた商品はカーテン用生地に遮光機能を施したものです。本遮光級は生地の遮光率を表すものであり、室内の暗さを示すものではありません。縫製方法や取付方法により遮光性は変動しますので、ご注意ください。

等級および状態表現

項目	非遮光	 遮光1級・B	 遮光2級	 遮光3級
				
遮光率	——	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	——	0ルクス超～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
状態 性能	——	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが、事務作業には暗いレベル

遮光1級を5段階に分類しました

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

目視度合 (イメージ)					
表記	A++	A+	A	B	C
状態説明	生地からほとんど光を感じません。	生地からわずかに光を感じます。	生地から光が漏れるが、生地の織り組織や色は分かりません。	生地から光が漏れ、生地の織り組織や色が分かります。	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

※日本インテリア協会の統一基準です。

遮光カーテン 使用上のご注意



遮光性の高い生地を使用しても、取り付け上部（レールの隙間）、窓のサイドとカーテンの隙間（※1）や、床とカーテンとの隙間（※2）から光が入ります。



洗濯性

洗濯機で洗えます。

ご家庭で手軽に洗濯できます。(40℃までの液温で洗濯機の弱水流又は弱い手洗い。)

洗濯による伸縮はほとんどありません。

洗濯による寸法変化率はタテ±1.0%以内、ヨコ±2.0%以内です。(洗濯回数3回後)
(JIS L 1930 C4M法 絞り干し)

シワになりにくい。

シワになりにくく、アイロンがけもできます。(低温で当て布をしてアイロン掛けしてください。)

早く乾きます。

吸湿性の少ない繊維を選んでいきますので、早く乾きます。

注) 日本インテリア協会の統一マークです。このマークのついた商品は家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を有するものです。家庭用洗濯機で丸洗いができますが、洗濯の際のトラブルを防止するため、つり下げ用金具やアクセサリ等ははすしてください。



遮熱

遮熱率25%以上(小数点以下一位四捨五入)、採光率0.6%以上のシアーカーテンに表示されます。シアーカーテンとは、レース・ボイル・オーガンジー・エンブロイダリー・ケースメント・薄生地のプリントカーテンのことをさします。

注) 日本インテリア協会の統一マークです。生地の遮熱試験結果に基づいたものであり、縫製方法や取付方法により変動しますので、ご注意ください。



ミラーレース

日中、室外から見えにくく、室内から室外は見えるミラーのような効果のあるレースカーテンです。レース本来の通気性や採光性は損なわずに太陽光線(紫外線・赤外線)を約40～60%カットしますので、夏の冷房効率をアップし、室内の日焼けも防ぎます。



オフシェイドマーク

「オフシェイド」クラス1～4は、シアーカーテンが、どの程度室内のプライバシーを保護しているかを4段階で表したものです。生地の右下にクラス1～4を表記しています。

クラス	クラス1	クラス2	クラス3	クラス4
参考透過率	～約20%	～約30%	～約50%	約50%～
参考状態表現	部屋に人が居るのがわからない	わずかに人の気配が感じられる	人の輪郭が見える	顔の表情や人の動作がわかる



UVカット

日焼けの原因として知られる紫外線は、室内のインテリアなどを変色・劣化させる心配があります。そこでスミノエでは、紫外線カット率を測定。すべてのシアーカーテンにUVカットランクを4段階に分けて表示しました。

	おすすめ	UVカット率
ランクS	より紫外線を避けたいお部屋に	80%以上
ランクA	陽ざしの強い南向きのお部屋に	60～80%
ランクB	光の透け感とUVカットの両方の効果が欲しい場合に	40～60%
ランクC	生地の透け感の美しさを存分に楽しみたい場合に	40%未満

※ランク分けは、分光光度計(積分球使用)を用いた、紫外線遮断率の平均値をもとにしています。試験結果に基づき行ったものであり、全ての環境下での効果を保証するものではありません。



防汚性<SR加工>

洗濯によって汚れが落ちやすく、再汚染もしにくいのが特長です。



グリーン購入法適合マーク

平成13年4月1日より施行されたグリーン購入法*によって、国などの公共機関が物品を調達する際には、環境負荷の小さな商品(グリーン商品)を優先的に購入していくことが義務づけられました。スミノエでは、インテリア商品について設定された特定調達品目の基準を満たす商品をグリーン購入ネットワーク(GPN)に登録し、同法を積極的に推進しています。

品目及び判断の基準(2025年7月現在)

使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、もしくは、10%以上使用されていること、かつ、繊維使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。

●インテリアファブリックス産業活性化協議会の統一マークです。



エコマーク

エコマーク商品
第19104050号

エコマークは様々な商品(製品及びサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみならず環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的としています。

●リサイクル繊維を50%以上(製品全体重量比)を使用しているものについて、「(公財)日本環境協会」が認定しています。(エコマーク商品類型No.104「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」)


※生地としてエコマーク使用認定をうけております。縫製品にエコマークを表示する場合には、新たな認定の申し込みが必要となります。



トリプルフレッシュ® II

24時間サイクル消臭。

サイクル消臭のしくみ

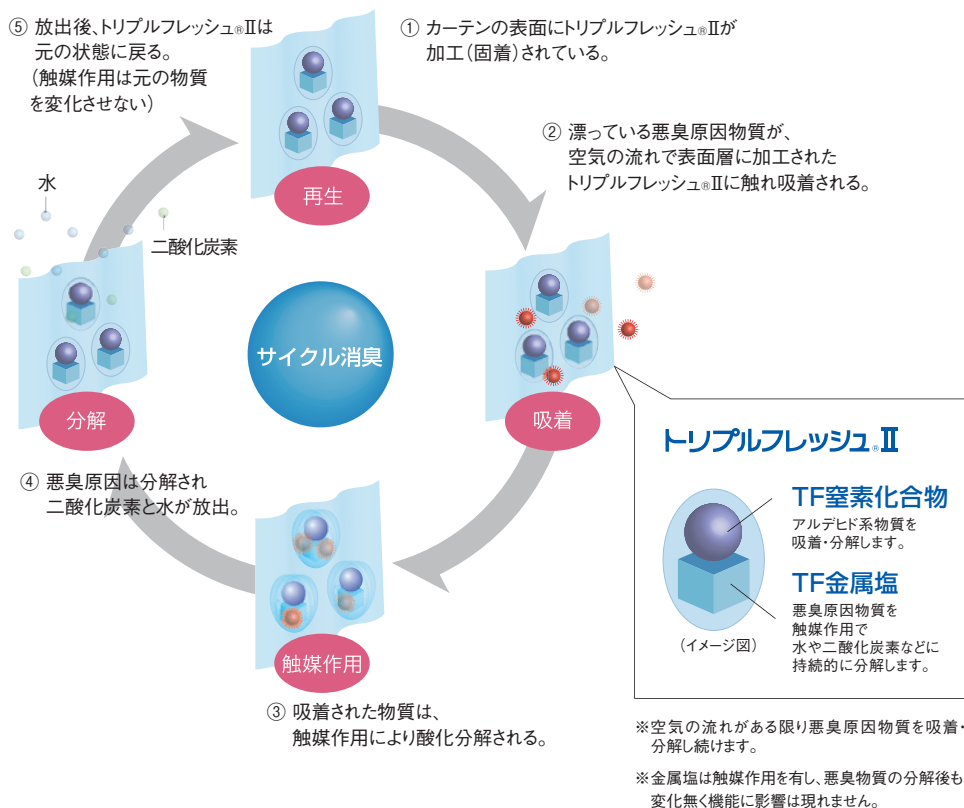

トリプルフレッシュ® IIはホルムアルデヒドをはじめとする有害物質を空気中の酸素を使って安全な物質に分解する、環境に優しい消臭加工技術です。光も電気も使わず、しかも臭いを再放出する心配もありません。持続的に悪臭原因物質を吸着・分解する24時間サイクル消臭です。

POINT 1 | 耐洗濯性

洗濯10回後でも消臭性を保持しています。また熱・湿度にも強く、触媒作用によるサイクル消臭ですので効果は長期にわたって発揮されます。

POINT 2 | 安全性


トリプルフレッシュ® IIはSEK基準に準じた安全性が確認されています。

POINT 3 | 実用性

面積と消臭効果の相関性をテストで確認しました。床面積15㎡相当の部屋には13㎡以上のカーテンをおすすめします。カーテンの製作サイズが、2倍ひだの場合は6.5㎡以上、1.5倍ひだの場合は8.7㎡以上を目安としてください。

※限定された条件下における目安であり、実際の環境条件によって異なります。

光も電気も使わない、環境にやさしい消臭加工技術。

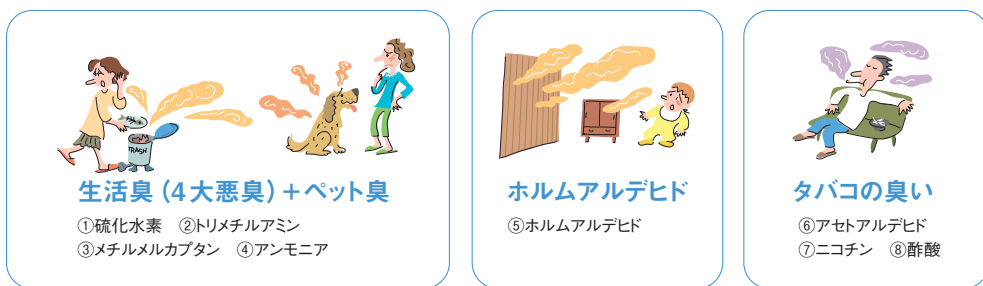

8つの悪臭原因物質を吸着・分解し続けます。

6畳相当の部屋には8㎡以上のカーテンをおすすめします。

[面積と消臭効果の相関性]

家具、ビニルクロスなどは種類が多様で発生源として定義しづらく、またクロス工事の接着剤は脱ホルムアルデヒドが進みつつあるので、ここではホルムアルデヒドの発生源を合板を中心に考え、「床・壁・天井6面すべてが合板で仕上げられた部屋」を想定し、理論計算のベースとしています。

- 15㎡の部屋に使用される合板の量=床面積…3m×5m 高さ2.5m→表面積70㎡合板重量を4.5 kg /㎡とした場合、使用合板の総重量は、約315kgになります。
- 一般的なラワン合板に含まれているホルムアルデヒド量は0.002mg /g。
- 15㎡の部屋に使用されているラワン合板から発生する可能性のあるホルムアルデヒドの総量は、315kg×0.002mg /g = 630mg。(この630mgは長年にわたって放出される量です)

SHEER CURTAIN

シアーカーテン



気になる外からの視線…。
シアーカーテンの
透視性を評価しました。

シアーカーテンは、外光を適度に取り入れつつ、室内に視覚的な拡がりをもたらしてくれます。その反面、外からの視線は気になるもの。そこで、シアーカーテンの透視性を評価しました。室内のプライバシーがどの程度保護されているかを目視判定および遮光性試験方法JIS L1055で評価。最も透視性が低いクラスを「クラス1」とし、4段階にクラス分けしました。お部屋の条件に合わせたシアーカーテン選びのご参考に、お役立てください。

※実際のプライバシー保護に関しては、室内照度（室内の明るさ）と屋外照度（屋外の明るさ）のバランスによって大きく変化します。今までのカーテンの使用経験とも照らし合わせてお考えいただくと、よりご希望に近いカーテンをお選びいただけます。



Class 1

参考状態表現：
部屋に人が居るのが分からない
参考透過率 ー約20%



Class 2

参考状態表現：
わずかに人の気配が感じられる
参考透過率 ー約30%



Class 3

参考状態表現：
人の輪郭が見える
参考透過率 ー約50%



Class 4

参考状態表現：
顔の表情や人の動作がわかる
参考透過率 約50%ー



紫外線 (UV) のカット効果を表示。
お部屋に合わせた
シアーカーテン選びの参考に。

日焼けの原因として知られる紫外線は、室内のインテリアなどを変色・劣化させる心配があります。そこで、紫外線カット率を測定。すべてのシアーカーテンにUVカットランクを4段階に分けて表示しました。

※ランク分けは、分光光度計（積分球使用）を用いた、紫外線遮蔽率の平均値を元にしています。
試験結果に基づき行ったものであり、すべての条件での効果を保証するものではありません。
※生地をフラットにした状態でのランク分けですので、ヒダを取ることでUVカット効果が高まる場合もあります。



Rank S

より紫外線を避けたいお部屋に
UVカット率 80%以上



Rank A

陽ざしの強い南向きのお部屋に
UVカット率 60%ー80%



Rank B

光の透け感とUVカットの
両方の効果が欲しい場合に
UVカット率 40%ー60%



Rank C

生地の透け感の美しさを
存分に楽しみたい場合に
UVカット率 40%未満

UVカットの考え方
としては次の3タイプが
あります。

1 生地目（隙間）をつめて、紫外線を通過しにくくする。



隙間の多い生地




目の詰まった生地

隙間が少ないため
紫外線が透過しにくい。

2 糸に当たる紫外線を
散乱・反射させる。

ミラーレースなどの様に、光沢のある糸を裏面に用いて、散乱・反射の効果を高めたものもあります。

3 糸に当たる紫外線を
糸自身が吸収する。



カーテンで冷暖房効率をアップさせ、ムダを低減できます。

冷暖房時、両方の省エネ効果を
わかりやすくランク表示しました

暖房効率 **省エネ 15%**

冷房効率 **省エネ 20%**

カーテンは、空間演出だけでなく、冷暖房効率をアップさせるエコな側面も持っています。
そこでSUIMINOEでは、カーテンの省エネ効果を「5%、10%、15%」とわかりやすく表示。
「ECOな生活」でつくる快適な室内環境。カーテン選びの新基準としてお役立てください。

家庭で使われるエネルギーの約25%*がエアコンに使われています。


住宅での開口部(窓)が果たす役割には、採光・日射・通風・換気・眺望があげられます。一方で1年を通して快適な環境を確保するために、窓にも省エネルギー対策が求められています。

住宅では、夏における昼間の冷房中、建物内に入り込む熱量の71%が開口部から入り込むことが分かっています。また、冬は熱量の48%が開口部から外に流失しています(日本建材・住宅設備産業協会試算)。


これを防ぐことが省エネ効果につながります。

※出所:資源エネルギー庁 エネルギー白書 2017より

夏の冷房時(昼)に開口部から熱が入る割合71%

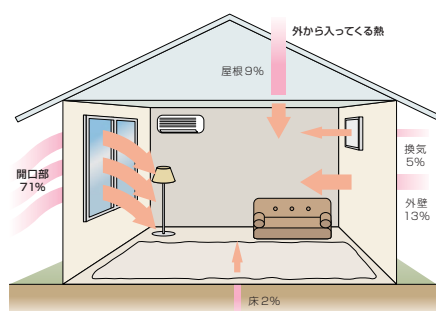

冬の暖房時の熱が開口部から流失する割合48%

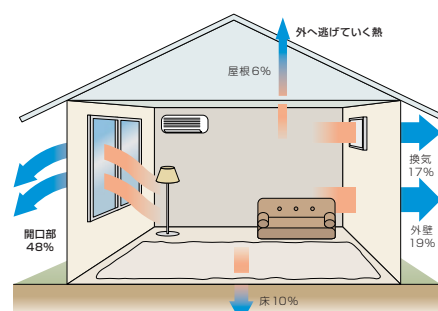

※ 1992年の基準で建てた住宅モデルにおける例(次世代省エネ基準ではありません) 出所:日本建材・住宅設備産業協会 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより


カーテンでできる省エネ効果をスミノエ独自の計算プログラム「LESCOM-suminoe」によって算出しました。

「LESCOM-suminoe」は、多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM」を東京理科大学 武田教授によりカーテンの熱負荷を算出できるように開発されたプログラムです。

生地の物性データより、想定した条件下でのエアコンの消費電力量の算出ができ、条件の設定変更もできるため多様な対応が可能です。

- 多様性1..... 地域の設定が可能
- 多様性2..... 季節の設定が可能
- 多様性3..... エアコンの温度設定が可能

※LESCOM(レスコム)とは、1972年から旧通産省生活産業局の住機能向上製品対策委員会のもとで開発された熱負荷計算プログラムです。現在、建材試験センターと環境省水・大気環境局では策定した実証試験要領に基づいて選定された実証対象技術として取り入れられています。

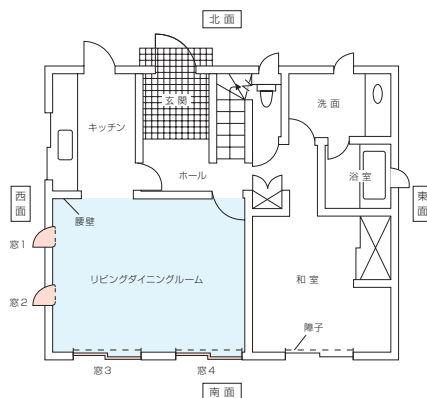

シミュレーション条件

リビングダイニングルームの窓4面にカーテン(一重吊り)を取り付けた場合と、取り付けない場合との冷暖房による消費電力量、電気代、CO₂排出量の差を確認。

〈計算プログラム〉多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM-suminoe」

〈気象データ〉標準気象データ(東京)

〈計算部〉戸建住宅(2階建)
1階リビングダイニングルーム 20.5m²

※日本建築学会熱シミュレーションで提案された住宅標準問題を参照

〈窓〉西側2窓(1.2m²)、南面2窓(6.4m²)

〈ガラス〉3mm透明単板ガラス

掲載の省エネルギー効果はプログラムによって算出した数値であり、保証値ではありません。実際の使用環境や施工方法によって省エネ効果は変わります。目安としてご利用下さい。

取扱い絵表示・ファブリックスの特性

スミノエカーテン取扱い絵表示(スミノエメンテナンス ラベル)

カーテン生地は、それぞれ用途や機能に応じて組成(繊維素材)をはじめ染色方法、製織方法、仕上加工方法などを変えて生産しています。

カーテンを美しく保つには、定期的なメンテナンスを必要としますが、その方法を誤りますと、カーテンの機能が著しく低下する恐れがあります。そこで、より適切なメンテナンスを行っていただくために、独自の取扱い方法を設定しております。クリーニング業者に依頼する場合には絵表示に基づく正しい取扱いをお願いします。

■ シアーカーテンは半年に1回、ドレープカーテンは年に1回のお洗濯が目安です。

■ カーテンをクリーニングまたは洗濯されときの注意点

フックは必ず外してください。(縫い込みアジャストフックを使用の場合は、アジャスターからフック部分を取り外してください。)フック部分が、割れたり引っかかり、カーテンを傷つける場合があります。

脱水は短時間にしてください。(30秒まで)
必ずクリーニングネットを使用してください。
アイロンはあて布を使用してください。

■ 家庭用乾燥機は使用しないでください。
収縮の原因となることがあります。

ラベル 記号	洗い方	塩素漂白の 可否	タンブル 乾燥処理	自然乾燥 処理	アイロン 仕上げ処理	ドライ クリーニング 処理	ウェット クリーニング 処理
W-1							
W-2							
W-3							
W-4							
W-5							
W-6							
W-7							

カーテン生地などの取扱い絵表示

洗い方			塩素漂白の可否	
液温は、40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。	洗濯処理はできない。	酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない。	漂白処理はできない。
タンブル乾燥		自然乾燥	アイロン仕上げ	
洗濯機のタンブル乾燥はできない。	脱水後、日陰でのつり干し乾燥がよい。		アイロン仕上げ処理ができる。(底面温度120℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ。)	アイロン仕上げ処理はできない。
ドライクリーニング			ウェットクリーニング	
石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによる弱いドライクリーニング処理ができる。	ドライクリーニング処理はできない。		ウェットクリーニング処理ができる。(弱い処理)	ウェットクリーニング処理はできない。

ファブリックスの特性

■ レーヨン

レーヨンはクリアな発色と美しいドレープが特徴の再生繊維です。合成繊維に比べて劣化のスピードが早く、自重や温・湿度により伸縮する傾向があります。また、洗濯方法によっては縮む場合がありますので、クリーニングの際は、お店とよくご相談ください。

■ 綿・麻

- ・素材の特性上、生地の表面に細かな節や綿ガラがあり、天然素材特有の臭いがある場合があります。
- ・使用環境により伸び縮みする場合があります。アジャスターフックで丈を調整してください。また、掃き出し窓や、湿度の高い環境で使用される場合は、丈を短めにオーダーされることをおすすめします。
- ・綿はシワがつきやすい素材です。たたみシワは、あて布をしてアイロンをかけてください。洗濯後のシワは軽く下に引っ張って寸法を合わせ、全面を手で叩いて伸ばしてください。
- ・天然素材は合成繊維に比べると耐久性が劣ります。カーテンに付着した汚れやホコリは生地の変質や劣化につながりますので、日頃からこまめに軽く振ってホコリを落とすなどのお手入れを心がけてください。適度な回数の洗濯も効果的です。洗濯方法は取扱絵表示でご確認ください。

■ スラブ糸

スラブ糸は、太い部分と細い部分のある不均一さが特徴です。糸や表面の凹凸は、スラブ糸使いならではの持ち味。ハンドクラフト感覚の素材さをお楽しみいただけます。

■ 分繊糸

分繊糸は、透け感のあるファブリックが作れる極めて細いフィラメント糸。高い透明度に加え、独特のハリやコシが特徴です。繊細な糸使いのため、ひっかけや強いモミ作用のないよう、お取扱いにはご注意ください。また、紫外線や汚れの影響により一般品より早く劣化、破れが発生することがあります。窓露や汚れに注意し、定期的な洗濯をおこなってください。

■ 顔料プリント

奥行きのある色とメリハリの効いたプリント表現が、顔料プリントの魅力。ただし、ドライクリーニング時に変質することがありますので、クリーニングの際は、お店とよくご相談ください。

■ オパールプリント

オパール加工は、繊維の一部を溶かして、すかし模様を表現する繊細な手法。加工の特性上、強く引っ張ると繊維が切断したり、すかし部分の組織が崩れたりする場合がありますので、ひっかけや強いモミ作用のないよう、お取扱いにはご注意ください。

■ ポリウレタンラミネート

ポリウレタンラミネート加工を施したカーテンは、遮光性に優れた特性がありますが、素材の特性上、年月の経過とともに劣化し、変色、硬化、剥離が発生することがありますので、ご承知おきください。

■ 塩ビラミネート

テーブルクロスや椅子貼りレザーのような、やわらかい軟質塩ビ素材を使用しています。素材の特性として、塩ビ特有の臭気があります。またプラスチックや塗料に圧着すると、表面樹脂や塗料樹脂を傷め、色移りや剥離が発生する場合があります。また、耐熱性が低いため、高温下でやわらかくなったり、低温下で堅くなったりと、温度により素材感が変化します。

■ 生地幅・リピート表示

生地幅・柄リピートは標準寸法です。リピートはファブリックスの特性上、表示より±1%程度の差異が生じる場合がありますので、ご了承ください。

■ ヨコ段・ヨコ並び柄

ヨコ段・ヨコ並びの柄は、デザイン上の特性上、目ずれ・目曲がりが目立ちやすくなります。巾縫ぎの際には、柄が揃いづらくなりますが、ご了承ください。

健康 環境 リサイクル アメニティ KKR+A

自然や資源というグローバルな観点から、衣・食・住といったミニマムな単位まで、「エコロジー」はもはや他人事ではなく、私たちに身近な暮らしの問題として重要な視点の一つとなっています。

わたしたちSUMINOEは、「K健康」、「K環境」、「Rリサイクル」「Aアメニティ：快適」を基本理念として、室内環境改善やリサイクル材の活用、環境負荷の低減など、環境保全への取り組みを続けています。

K 健康

VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準をクリア

インテリアファブリックス性能評価協議会では、VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準を設けています。VOC基準は、建築基準法施行規則での「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」に対応する建材関連JIS規格においても規定されるホルムアルデヒドの放散速度による等級区分及びその表示記号に準じたもので、この基準を満たすカーペット、カーテン生地等に統一マークが表示されます。(使用面積制限はありません。)

・見本帳単位で認定を受けております。等級区分は各見本帳をご覧ください。

K 環境



お部屋に快適な環境をもたらすトリプルフレッシュ®Ⅱ加工

ホルムアルデヒドやタバコ臭、ペットの臭いや生活悪臭を吸着・分解して消臭するのが、SUMINOEが開発した「トリプルフレッシュ®Ⅱ」加工。吸着・分解・消臭機能で、快適で健康的な室内環境を創出します。

グリーン購入法を積極的に支援

平成13年4月1日より施行されたグリーン購入法※によって、国などの公共機関が物品を調達する際には、環境負荷の小さな商品(グリーン商品)を優先的に購入していくことが義務づけられました。SUMINOEでは、インテリア商品について設定された特定調達品目の基準を満たす商品にマークを表記し、同法を積極的に推進しています。

●インテリアファブリックス産業活性化協議会の統一マークです。



〈品目及び判断の基準(2025年7月現在)〉
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、もしくは、10%以上使用されていること、かつ、繊維使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。

R リサイクル

「スミノエカーテン・リサイクルシステム」により、全点リサイクル可能

SUMINOEでは、限りある資源を大切に使い、地球環境を守るため、ご不要になったカーテンをリサイクルするシステムを実施しています。この主旨にご賛同いただけるお客さまのカーテンに「スミノエ・リサイクルラベル」(有償：お客様ご負担。費用はリサイクル処理費として使用いたします。)を縫付して納入させていただきます。ご不要になりましたカーテンは回収し、商品に合わせた様々なリサイクル方法により、回収・再利用を推進していきます。

●「スミノエカーテン・リサイクルシステム」の詳しい説明は、P.94をご覧ください。

リサイクルシステムの一例



粉碎機



溶融押出機



ペレット



再生品


「スミノエ・リサイクルラベル」のついていない商品はお引き取りできません。
なお、フックの取り外し、カーテンの回収費(運搬費)はお客様のご負担でお願いいたします。

SUMINOE RECYCLE SYSTEM

リサイクルシステム ご利用のお願い

ご使用後のカーテンを価値ある資源としてリサイクルする主旨にご賛同いただけるお客様を対象に、スミノエリサイクルシステムのご利用をお願いいたします。

対象はスミノエカーテンの全てのファブリックでスミノエソーイングにて縫製した商品です。

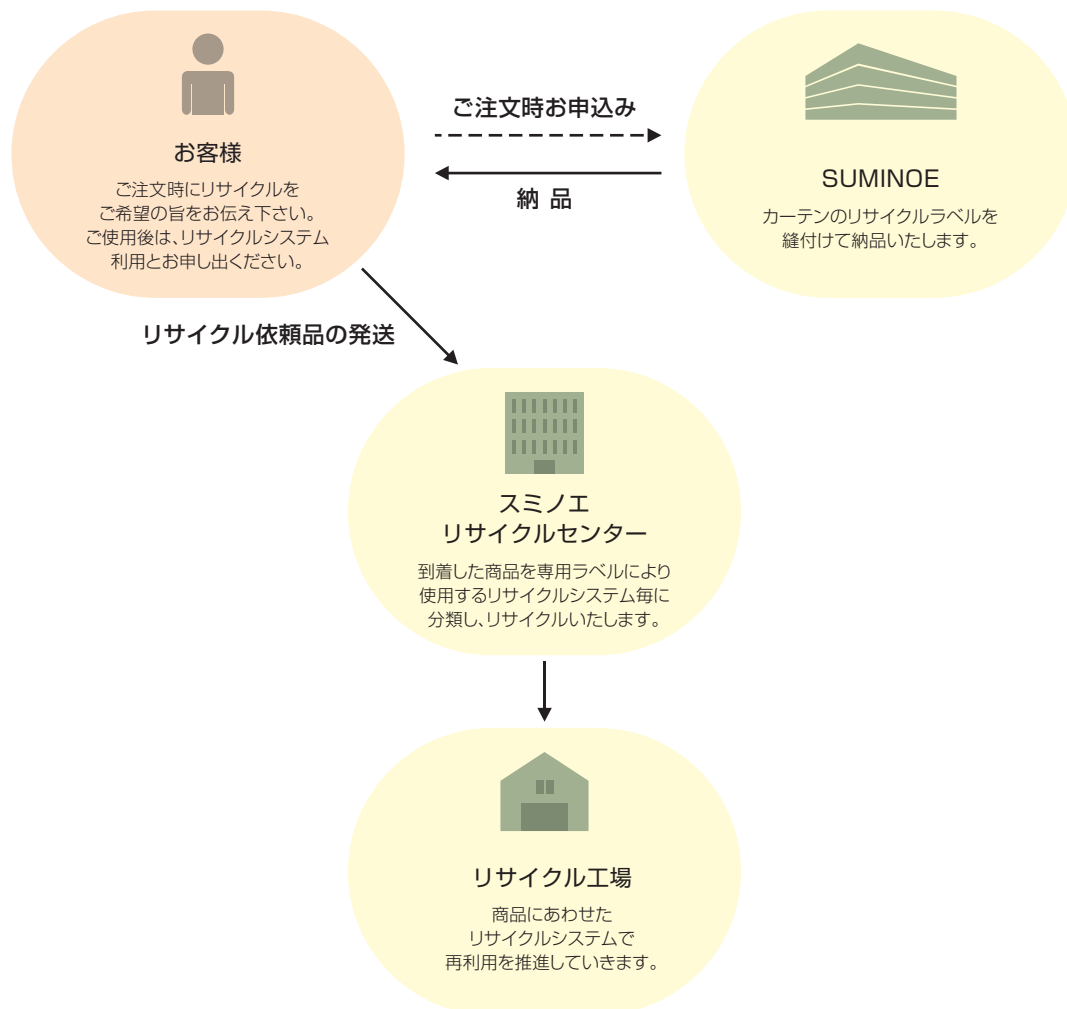

ご購入時

ご注文

ご注文の際、スミノエリサイクルシステムのご利用とご指定ください。スミノエソーイングでは規定の副資材を用い、専用ラベル(有償)を縫付けたカーテンを納入させていただきます。

お問合せ

ご使用後、カーテンに縫付けられた表示ラベルに記載の連絡先に、スミノエリサイクルシステムのご利用とお申し出ください。折返し「お申込書」とご案内を送付させていただきます。

お申込み

ご使用後のカーテンは、「お申込書」を同封のうえ、ご案内するスミノエリサイクルセンターに送付してください。また商品は汚れや濡れのないようあらかじめ洗濯処理をおこなってください。

※送料は元払いにてお客様のご負担をお願いします。
※医療廃棄物等法令による取り扱いが必要な商品は対象となりません。

商品の受付

スミノエリサイクルセンターでは、到着した商品を専用ラベルにより、使用するリサイクルシステム毎に分類しリサイクルいたします。

使用するリサイクルシステム

回収したカーテンは、商品に合わせた様々なリサイクルシステムにより再利用を推進していきます。

ご使用後

株式会社スミノエ インテリア プロダクツ

	郵便番号	所在地	電話番号
本 社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F ■管理本部 ■MD本部 ■営業本部	06(6537)6301
北 日 本 支 社	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
札 幌 営 業 部	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
苫 小 牧 営 業 所	053-0833	苫小牧市日新町1丁目1-1	0144(74)7714
旭 川 営 業 所	078-8241	旭川市豊岡11条6-3-11	0166(32)6401
帯 広 営 業 所	080-0023	帯広市西13条南13丁目4-1	0155(22)4131
函 館 営 業 所	041-0811	函館市富岡町2丁目43-10	0138(44)3006
仙 台 営 業 部	983-0034	仙台市宮城野区扇町3-1-25	022(237)0255
青 森 営 業 所	030-0947	青森市浜館1-6-13	017(744)5121
郡 山 営 業 所	963-0201	郡山市大槻町字古屋敷27 遠藤ビル103号	024(962)2111
盛 岡 営 業 所	020-0117	盛岡市緑が丘3-18-15	019(663)2793
東 日 本 支 社	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F ■第一ブロック ■第二ブロック	03(5434)2928 03(5434)6903 03(5434)6771
横 浜 営 業 所	222-0033	横浜市港北区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル12F	045(478)6344
千 葉 営 業 所	260-0013	千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号室	043(223)7102
北 関 東 営 業 所	331-0812	さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F	048(665)2231
静 岡 営 業 所	422-8055	静岡市駿河区寿町7-17-2	054(283)1111
西 日 本 支 社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F ■コントラクト部	06(6537)6320 06(6537)6320
京 都 営 業 所	602-0042	京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2	075(414)2550
神 戸 営 業 所	652-0802	神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F	078(579)6511
名 古 屋 営 業 部	466-0034	名古屋市昭和区明月町3-20	052(853)3519
金 沢 営 業 所	921-8062	金沢市新保本5丁目107番地	076(249)4911
岡 山 営 業 部	700-0953	岡山市南区西市115-7	086(245)7770
広 島 営 業 部	734-0026	広島市南区仁保2-19-3	082(218)1071
福 岡 営 業 部	812-0882	福岡市博多区麦野5-20-3	092(592)3764
北 九 州 営 業 所	802-0804	北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネット下城野1号	093(931)3112
鹿 児 島 営 業 所	890-0054	鹿児島市荒田1-16-7 e-terrace303	092(592)3764
開 発 部			
東 日 本 開 発 部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
東日本商環境開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
西 日 本 開 発 部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
西日本商環境開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
リ ビ ン グ 部			
東 日 本 リ ビ ン グ 部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F	03(5434)6725
西 日 本 リ ビ ン グ 部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6321

SUMINOE株式会社

	郵便番号	所在地
本 社	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20
東 京 支 店	141-8534	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル6F

<https://suminoe.jp/>

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
※価格には消費税が含まれておりません。※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2025年7月)のものです。

